

WTV 414

Spojovací montážní sada pračka-sušička 414

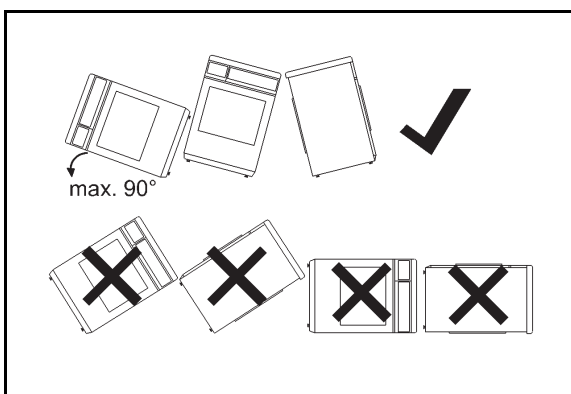
Potřebné díly

Počet	M.-č.	Název
	06719970	spojovací montážní sada pračka-sušička WTV 414

Montážní návod

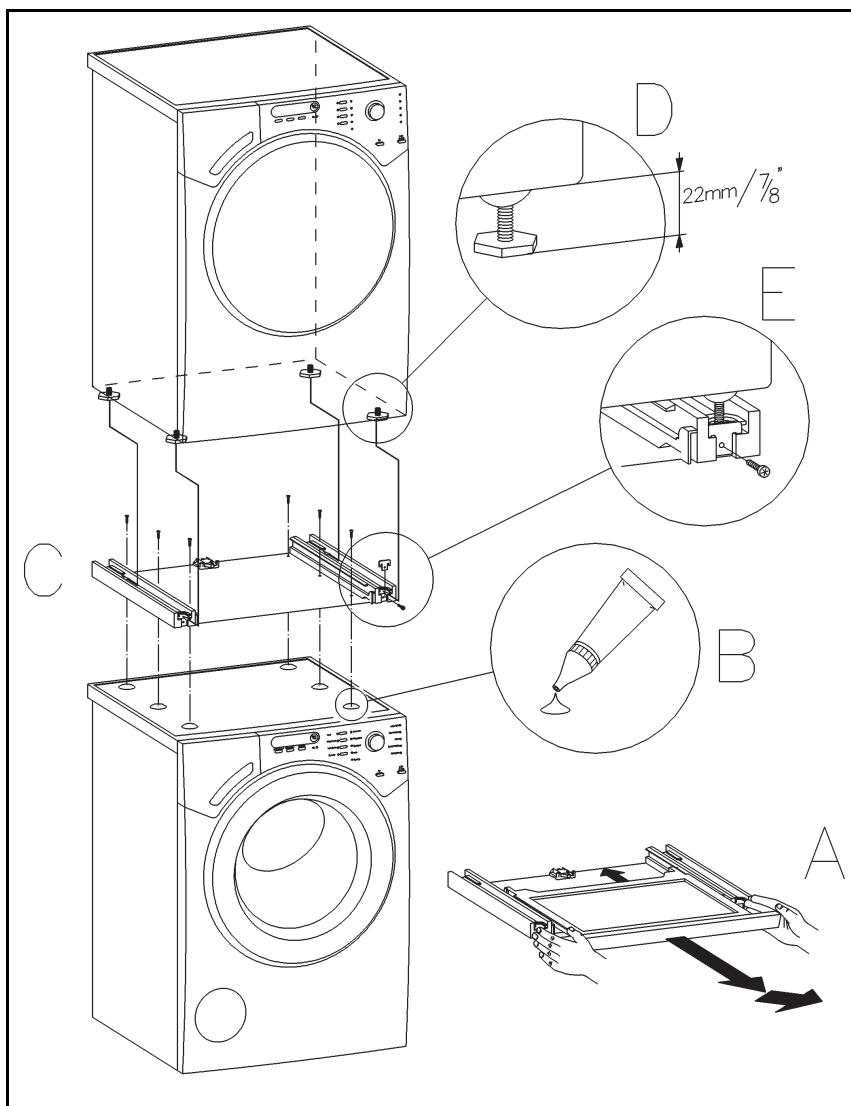
Upozornění

Pro automatické pračky konstrukčních řad: W 1000 ve spojení s automatickými sušičkami konstrukčních řad: T 7000

**Obr. 1****Obr. 2**

Pozor!

Sušičku s tepelným čerpadlem přepravovat tak, jak je znázorněno na obr. 2. Pokud byla sušička přepravována jinak než podle tohoto popisu, před jejím opětovným elektrickým připojením nejprve 1 hodinu počkat. Jinak se může poškodit tepelné čerpadlo.

**Obr. 3**

- ✂ Položit rám se zasunutou pracovní deskou na kryt automatické pračky.
- ✂ Vyrovnat rám tak, aby byl panel zarovnaný s panelem automatické pračky.
- ✂ Během následujících manipulací držet rám pevně ve vyrovnané poloze: zatlačit a odjistit pracovní desku, pak vytáhnout a odejmout, viz obr. 3, Poz. A.
- ✂ Na krytu automatické pračky označit polohu rámu a 6 šroubovacích bodů.
- ✂ Odejmout rám.

- ✂ Na šroubovacích značkách nanést na kryt automatické pračky silikon. Průměr asi 25 mm / 1 palec, viz obr. 3, Poz. B.
- ✂ Rám položit znovu na kryt automatické pračky a vyrovnat podle značek.
- ✂ Upevnit rám WTV pomocí šesti vrutů se zapuštěnou hlavou na krytu automatické pračky, viz obr. 3, Poz. C
- ✂ U kondenzačních sušiček / sušiček s tepelným čerpadlem: vyprázdnit zásobník na kondenzát.
- ✂ Nastavit nožky automatické sušičky na 22 mm, viz obr. 3, Poz. D.
- ✂ Postavit automatickou sušičku na WTV do vodicích kolejnic.
- ✂ Na vodicích kolejnicích umístit a upevnit pojistky, viz obr. 3, Poz. E.
- ✂ Zasunout pracovní desku.

Nebezpečí!**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí poškození přístroje po demontáži:**

Když se odmontuje WTV, není kryt automatické pračky vinou zbylých děr dostatečně utěsněný. Automatickou pračku již není možno bezpečně provozovat.

Než bude automatická pračka provozována bez WTV, zajistit utěsnění krytu jedním z následujících opatření:

- uzavřít díry v krytu silikonem nebo
- na automatickou pračku namontovat nový kryt. (Kryt je k dostání ve specializovaných prodejnách Miele.)

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při montáži krytu:

Demontáž / montáž krytu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a musí přitom respektovat platné bezpečnostní předpisy.

Před pracemi spojenými s údržbou a opravou odpojit přístroj od elektrického napájení.

