




# CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

## POPIS VÝROBKU



- Zadní fixační spona základny je nastavitelná v rozsahu 40°. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Tento produkt nelze používat na laptotech.

## 2. Instalace baterie dálkového ovládání

- Jednou rukou držte spodní okraj dálkového ovládání, druhou rukou stiskněte spodní protiskluzovou podložku a otočte proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli kryt dálkového ovládání.
- Vložte dvě baterie AAA podle označení kladného a záporného pólu baterie.
- Zarovnejte trojúhelníkovou šipku na spodním okraji s oblastí označující zámek protiskluzové podložky (spodní kryt dálkového ovládání je otevřen) a nasadte kryt na místo.
- Jednou rukou držte spodní okraj dálkového ovladače, druhou rukou zatlačte na spodní protiskluzovou podložku a otočte ve směru hodinových ručiček, abyste uzamkli kryt a dokončili instalaci.



- Tipy:
- Tento produkt je vhodný pro displeje s tloušťkou ≤ 32 mm a lze jej přizpůsobit pro standardní obrazovky, ultra-wide obrazovky, zakřivené obrazovky, iMac atd.
  - U monitorů s tloušťkou < 10 mm, lze lightbar použít, ale základna ho nebude dostatečně fixovat. Toto použití nezaručuje 100% funkci.

# NAPÁJENÍ A POUŽITÍ

## 1. Napájení

Připojte kabel typu USB-C k napájecímu konektoru a poté jej zapněte do zásuvky.

Tipy:


- Použijte prosím originální napájecí kabel. Nepoužívejte žádný prodlužovací kabel USB ani rozbočovač USB. Mohlo by to mít za následek abnormální funkci lampy.
- Nepřipojujte napájecí bod těla lampy nebo základny k jiným kovovým vodičům. Mohlo by tak dojít k poškození lampy.
- Originální napájecí kabel je určen pro napájení Screen Baru a nelze jej použít pro rychlé nabíjení nebo přenos dat pro jiná zařízení.



2. Nastavení
- Lampa je nastavitelná v rozsahu 25° otáčením těla lampy.

# OVLÁDÁNÍ SVĚTLA


Lehce stiskněte




Zapnutí a vypnutí předního světla



Stiskněte a podržte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček



Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +



Lehce stiskněte




Zapnutí a vypnutí předního světla



Stiskněte a podržte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček




Jas předního světla +




Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +



Teplota barvy předního světla -




# POUŽITÍ


Lehce stiskněte




Zapnutí a vypnutí předního světla




Stiskněte a podržte




Zapnutí a vypnutí předního světla




Otáčejte po směru hodinových ručiček



Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +




# POUŽITÍ

Lehce stiskněte




Zapnutí a vypnutí předního světla




Stiskněte a podržte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček




Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +




# POUŽITÍ


Lehce stiskněte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Stiskněte a podržte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček




Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -




Teplota barvy předního světla +



# POUŽITÍ


Lehce stiskněte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Stiskněte a podržte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček




Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +



# POUŽITÍ

Lehce stiskněte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Stiskněte a podržte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček



Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +



# POUŽITÍ

Lehce stiskněte



Zapnutí a vypnutí předního světla



Stiskněte a podržte




Zapnutí a vypnutí předního světla



Otáčejte po směru hodinových ručiček



Jas předního světla +



Otáčejte proti směru hodinových ručiček



Jas předního světla -



Teplota barvy předního světla +



Tipy:

- Diaľkové ovládanie je štandardne zladené so závesnou lampou a nie je potrebné ho párovať.
- Ak je potrebné diaľkové ovládanie spárovať s iným kusom lampy rovnakého modelu, stlačte a podržte tlačidlo diaľkového ovládania do 20 sekúnd po zapnutí svetidla. Spárovanie je úspešné, pokiaľ svetlo lampy začne pulzovať.
- Lampa má prednastavené štyri režimy a používateľ si môžu upraviť počet a poradie režimov, ktoré sa majú prepínať, v [Nastavenia zariadenia] - [Nastavenia ovládača].

## ŠPECIFIKÁCIA

- Model:** Y00409
- Podporované operačné systémy:** Android 4.4 alebo iOS 9.0 a novší
- Konektivita:** Wi-Fi IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
- Menovitý výkon:** 10W (80x0,2W/LED modul + 40x0,2W/LED modul)
- Prevádzková frekvencia:** 2412 – 2472 MHz (telo lampy) 2405–2470 MHz (diaľkové ovládanie)
- Maximálny výstupný výkon:** 15,82 dBm (telo lampy) 7,94 dBm (diaľkové ovládanie). Tento produkt obsahuje nevymeniteľný svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F
- Prevádzková vlhkosť:** 0%-85%RH
- Index podania farieb:** Ra95
- Veľkosť tela lampy:** φ23,0 × 485,5 mm
- Veľkosť diaľkového ovládača:** φ66,5 × 34 mm

Poznámky

- Diaľkovým ovládačom je možné ovládať viac svetidiel. Svetidlo nie je možné ovládať viacerými ovládačmi.
- Povrch výrobku čistite mäkkou bavlnenou handričkou bez použitia akýchkoľvek čistiacich prostriedkov alebo rozpúšťadiel.
- Po výmene batérií diaľkového ovládača prosím recyklujte použité batérie, aby ste zabránili znečisteniu životného prostredia.

## SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

- Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home \*. Ovládajte svoje zariadenie a komunikujte s ním a ďalšími zariadeniami pre múdru domácnosť pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.
- Naskenovaním QR kódu stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia
  - Ak aplikácia nie je nainštalovaná, vyhľadajte „Mi Home / Xiaomi Home“ v App Store, stiahnite si ju a nainštalujte.
  - Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.
- \* Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.*



## SPOJENIE S APLIKÁCIOU YEELIGHT


- Tento produkt je možné ovládať v aplikácii Yeelight a nakonfigurovať ho pre interakciu s inými produktmi Yeelight.
- Stiahnite si aplikáciu**
- Vyhľadajte „Yeelight“ v App Store alebo naskenujte QR kód vpravo a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.
- Pridanie zariadenia**
- Prejdite na domovskú stránku aplikácie Yeelight a kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu pridajte svoje zariadenie.
  - Pokračujte v konfigurácii podľa pokynov v aplikácii.
  - Keď zariadenie úspešne pridáte, nájdete ho v zozname zariadení.
- Poznámka: Prevádzkový postup sa môže líšiť od tu popísaného z dôvodu aktualizácii aplikácie. Postupujte prosím podľa pokynov v aplikácii.*



## HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

## TERMÉKLEÍRÁS

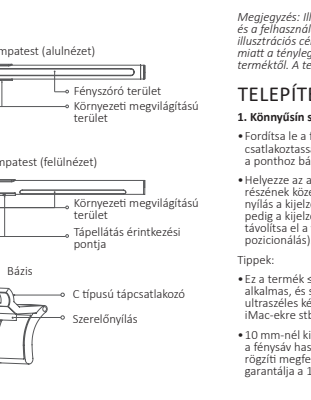

Megjegyzés: Illusztráció képek a termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználóhoz a kézikönyvben szereplő interfészek csak illusztrációs célt szolgálnak. A termékrészletek és frissítések miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet az ábrán látható terméktől. A termék végső megjelenése döntő jelentőségű.

## TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

### 1. Könnyűsín szerelés

- Fordítsa le a fő világítási területet, és csatlakoztassa a lámpatest táppontját a ponthoz bázis
- Helyezze az alapot a kijelző felső részének közepére úgy, hogy a rögzítési nyílás a kijelző tetején, az alap alja pedig a kijelző hátulján fekvődjön (előtt távolítsa el a védőfóliát az alap felületéről pozicionálás).

