



Charge Fast, Live More

solární panel

Anker 625

(100 W, číslo výrobku: A2431)

návod k použití




@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker




@AnkerOfficial
@Anker_JP

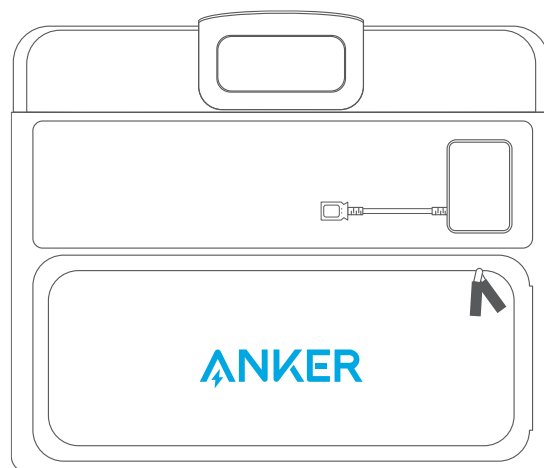


Použití výrobku

1. Rozložte zařízení PowerSolar. Podepřete články pomocí noh ①, pomocí indikátoru Suncast ② namiřte panel ke Slunci a když se stín modré tečky ocitne v červené kružnici, zachycuje PowerSolar paprsky s maximální účinností.

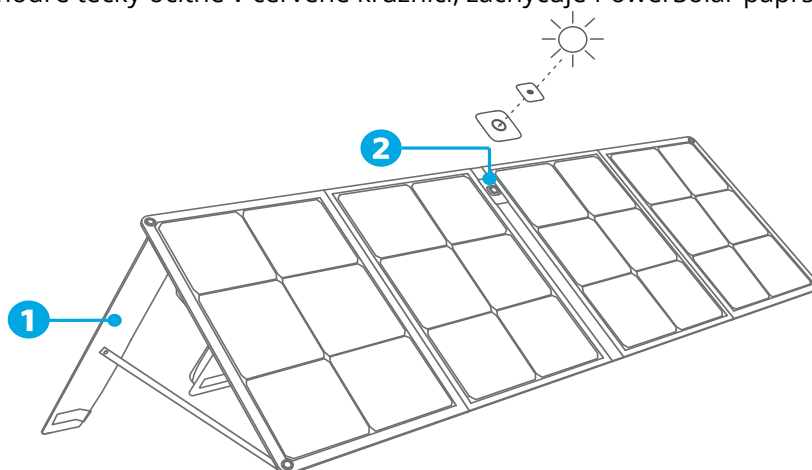

2. Nabijte telefon a tablet pomocí zásuvky USB-A nebo USB-C. Příklad PowerHouse nabíjejte pomocí zásuvky XT60. Pokud PowerSolar správně pracuje, svítí kontrolka modře.

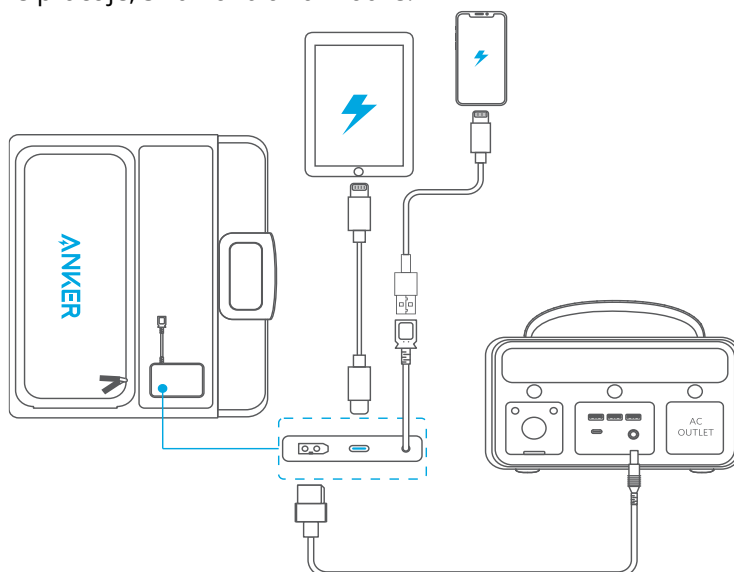

Poznámka

1. PowerSolar neumožňuje přímé skladování energie. K uskladnění energie potřebujete záložní zdroj (power banku) nebo přístroj PowerHouse, případně můžete zařízením PowerSolar svůj přístroj nabíjet přímo.
2. Účinnost nabíjení je úměrná intenzitě dopadajícího slunečního záření.
3. Telefony a tablety nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Nadměrné teplo může přístroje poškodit.
4. 100 W odpovídá výkonu solárního panelu, což není totéž jako skutečný výstupní výkon výstupních zásuvek. Při přeměně solární na elektrickou energii dochází ke ztrátám, proto skutečný výkon výstupních zásuvek bude nižší než výkon solárního panelu.

Technické údaje

špičkový výkon: 100 Wh

jmenovité napětí: 26,5 V

jmenovitý proud: 3,77 A

výstup USB-A: 5 V – 2,4 A

výstup USB-A: 5 V – 3 A

rozměry (složené): 525 x 470 x 85 mm

rozměry (rozložené): 1446 x 525 x 45 mm

hmotnost: 5 kg

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nenechte zařízení upadnout na zem z výšky.
- Nerozebírejte.
- Nevystavujte tekutinám.
- Nejbezpečnější a nejrychlejší nabíjení docílíte prostřednictvím originálních kabelů nebo kabelů s certifikací.
- Poblíž zařízení nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
- K čištění používejte výhradně suchý hadr nebo štětec.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

Oznámení

Oznámení FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Varování: Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby: (1) Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače. (2) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. (3) Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač. (4) Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc. Níže uvedený dovozce je zodpovědnou stranou.

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807, Mnichov, Německo

Prohlášení o shodě

Firma Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že výrobek A2431 je v souladu se Směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na této webové adrese: http://www.tristar.eu/tristar_group/download_center

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

