








xiaomi LED Desk Lamp 2 Uživatelská příručka





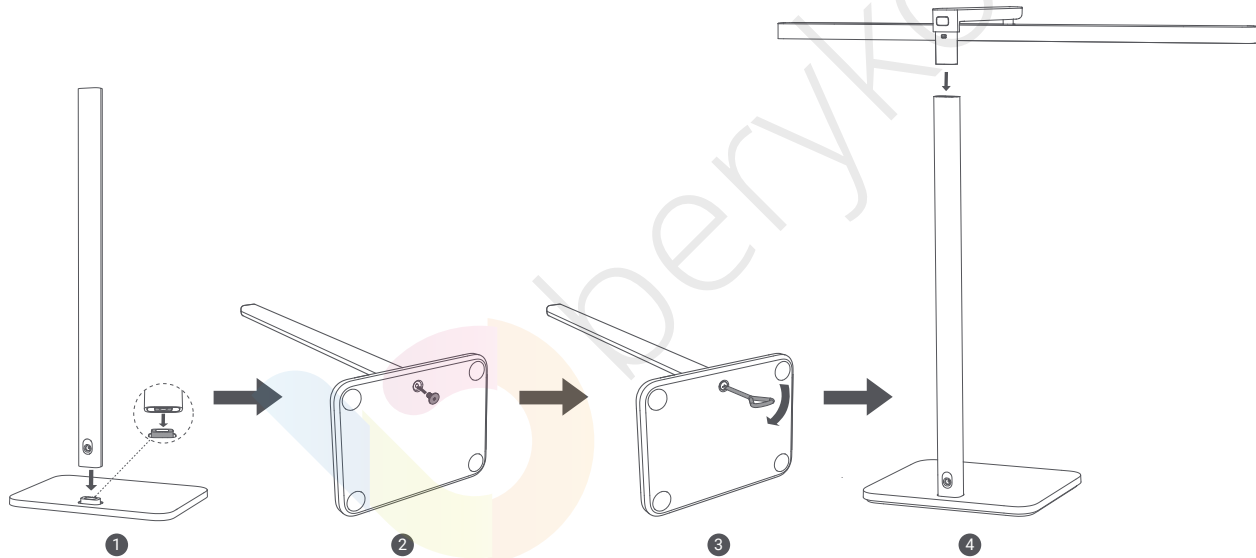

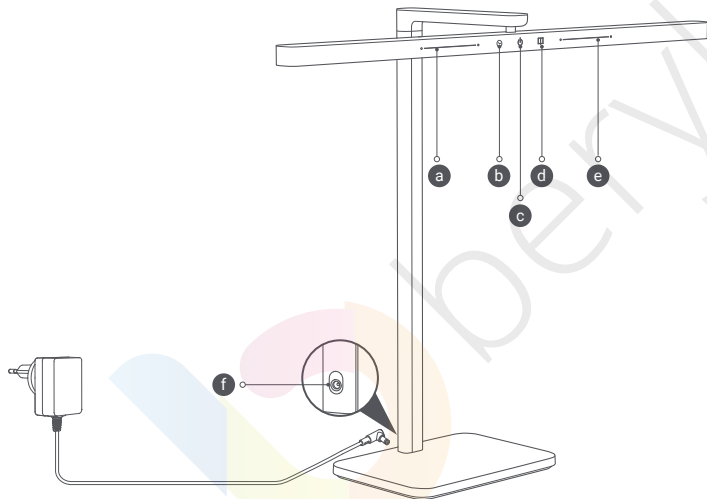

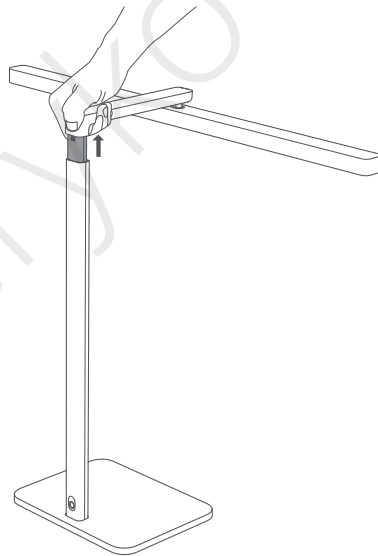

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

- 1 Hlava lampičky 2 Stojan lampičky 3 Základna 4 Napájecí adaptér 5 Standardní zástrčka pro EU 6 Standardní zástrčka pro UK
7 Standardní zástrčka pro US 8 Šroub

Poznámka:

Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Instalace

- 1 Zarovnejte konec stojanu lampičky s napájecím portem s otvorem na základně. Dobře jej zatlačte na své místo a ujistěte se, že je stojan lampičky zcela zasunut do základny.
- 2 Vložte šroub do otvoru na spodní straně základny.
- 3 Šroubovákem utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček a připevněte stojan lampy k základně.
- 4 Nasad'te hlavu lampičky na horní část stojanu a pokud se ozve "cvaknutí", znamená to, že je dobře nasazena na své místo.

UPOZORNĚNÍ:

- 1) Před dokončením instalace nezapojte lampu do zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- 2) Instalace musí být provedena v přísném souladu s uživatelskou příručkou, jinak lampička nemusí fungovat.

Používání

a Dotyková lišta pro nastavení teploty barvy

Teplotu barvy upravíte dotykem nebo posunutím prstu směrem doleva/doprava.

b Tlačítko režimu soustředění

Když je zapnutý režim soustředění, na začátku doby soustředění a doby odpočinku se rozsvítí indikátor, který vám připomene, že je čas se soustředit nebo si odpočinout.

Když je lampička zapnutá, stiskněte tlačítko režimu soustředění a světlo lampičky třikrát zapulzuje, což signalizuje zapnutí režimu soustředění.

Když je lampička vypnutá, stiskněte tlačítko režimu soustředění a indikátor lampičky se rozsvítí a třikrát zapulzuje což signalizuje, že je režim soustředění povolen. Režim soustředění je možné vypnout v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home nebo vypnutím lampičky.

Poznámka: Délku trvání režimu soustředění můžete nastavit v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Vyjmutí hlavy lampičky:

Stiskněte tlačítko umístěné na hlavě lampičky v místě, kde je spojena se stojanem a současně vytahujte hlavu lampičky směrem nahoru.

g Tlačítko

c Tlačítko zapnutí/vypnutí

Stisknutí: Zapnutí/vypnutí lampičky.

Stisknutí a podržení: Když je lampička zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu dvou vteřin, abyste zapnuli funkci odložení vypnutí (výchozí doba odložení je 15 minut, dobu odložení je možné změnit v aplikaci).

d Tlačítko režimu čtení

V režimu čtení je teplota barvy lampičky nastavena na 3 900 K a jas na 100 %.

Když je lampička zapnutá, stisknutím tlačítka režimu čtení vstoupíte do režimu čtení. Když je lampička vypnutá, stiskněte tlačítko režimu čtení a lampička se poté zapne se zapnutým režimem čtení.

e Dotyková lišta pro nastavení jasu

Dotykem nebo posunutím směrem doleva/doprava změníte nastavení jasu.

f Napájecí port

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete používat k ovládání zařízení a k interakci s dalšími zařízeními chytré domácnosti.

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi položku „Mi Home/Xiaomi Home“ a stáhněte a nainstalujte si ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



7C1646B3

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka:

Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Propojení lampičky s hlasovým asistentem Google Assistant

Přidejte Mi Home/Xiaomi Home do aplikace Google Assistant a ovládejte zařízení připojená k Mi Home/Xiaomi Home pomocí Google Assistant.

1. Klepněte na  v aplikaci Google Assistant, vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“, klepněte na „Link“ („Propojit“) a přihlaste se pomocí účtu Xiaomi.
2. Klepněte na  v Settings (Nastavení) > Home control (Ovládání domácnosti) a přidejte zařízení a postupujte podle pokynů na displeji. Po propojení účtů můžete lampičku ovládat pomocí Google Assistant.

Propojení lampičky s hlasovým asistentem Amazon Alexa

Přidejte Mi Home/Xiaomi Home do aplikace Amazon Alexa a ovládejte zařízení připojená k Mi Home/Xiaomi Home pomocí Amazon Alexa.

1. V aplikaci Amazon Alexa klepněte na , poté klepněte na „Skills & Games“, vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“, zvolte správnou dovednost a klepněte na „Enable“ („Povolit“). Poté se přihlaste pomocí svého účtu Xiaomi.
2. Po úspěšném propojení účtů přidejte zařízení klepnutím na DISCOVER DEVICES a postupujte podle pokynů na displeji. Po propojení účtů můžete lampičku ovládat pomocí Amazon Alexa.

Poznámka: Název (Mi Home nebo Xiaomi Home) se liší podle zvoleného jazyka nebo regionu.

Obnovení továrního nastavení

Současně stiskněte a podržte obě tlačítka režimu soustředění a režimu čtení po dobu sedmi vteřin, dokud nezačne svítit indikátor. Po pěti vteřinách pulzování zůstane indikátor lampy trvale svítit, což signalizuje, že bylo úspěšně obnoveno tovární nastavení lampičky.

Poznámka: Chcete-li lampičku používat v prostředí s novým síťovým připojením, musíte nejprve obnovit její tovární nastavení a poté ji připojit k nové síti.

Bezpečnostní opatření

- Tato lampička je stabilní, ale přesto by měla být umístěna na stabilní povrch a neměla by se během používání převracet. Lampička by měla být při používání umístěna na povrchu s náklonem maximálně 6°.
- Nepoužívejte neoriginální napájecí adaptéry, aby nedošlo k poškození produktu nebo ohrožení bezpečnosti.
- Tato lampička podporuje pouze Wi-Fi síť 2,4 GHz. Síť Wi-Fi 5 GHz nejsou podporovány.
- V noci doporučujeme nastavit teplotu barev pod 4 000 K.
- Světelný zdroj této lampičky není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celou lampičku.
- Za běžných podmínek používání tohoto produktu by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete lampičku zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna pěpětová ochrana.
-  Pouze pro použití v interiéru.

Specifikace

Model: MJTD06YL

Faktor výkonu: 0,9

Vstup lampy třídy III: 12 V = 0,83 A 

Teplota barev: 2700–5100 K

Jmenovitý vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Jmenovitý výkon III třídy: 10 W

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 20 dBm

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 10 dBm

Provozní teplota: -10 °C až 35 °C

Provozní vlhkost: 0 – 85 % RH

Index podání barev (CRI): Ra95 při 3900 K

Kompatibilní s: Android 8.0 a iOS 12.0 nebo novější

Frekvence Wi-Fi: 2 412 - 2 472 MHz

Frekvence Bluetooth: 2 402 - 2 480 MHz

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické účinnosti třídy <E>.

Světelný zdroj není vyměnitelný.

 Prohlášení o shodě EU

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJTD06YL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District,
Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



4-000007330

berlyko

