

xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable)


Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a řádně ji uschovejte.

Přehled o výrobku

Děkujeme, že jste si vybrali tuto powerbanku, která obsahuje kvalitní lithium-iontový akumulátor a čip pro nabíjení a vybíjení. Vyniká bezpečností, účinností a kompatibilitou.

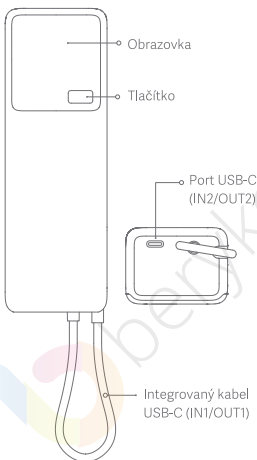

Bezpečnost: Tato powerbanka je navržena na základě několika ochranných technologií, které zabráňují problémům, jako je přebíjení, nadměrné vybíjení, přehřátí a zkrat.

Rychlé nabíjení: Podporuje rychlé nabíjení a vybíjení a obousměrný široký rozsah napětí USB-C na vstupu i výstupu. Maximální nabíjecí výkon může dosáhnout 90 W a maximální vybíjecí výkon 165 W.

Kompatibilita: Vestavěný inteligentní řadič nabíjení USB, kompatibilní s běžnými mobilními telefony a digitálními zařízeními.

Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-iontový polymerový akumulátor a nabíjecí a vybíjecí čip.

Pokyny k obrazovce

Tato powerbanka má bohaté funkce zobrazení, včetně úrovně nabití baterie, vstupního výkonu, výstupního výkonu, teplotního alarmu atd.

Úroveň
nabití
baterie



Rychlost
vybíjení



Zbývající
doba
nabíjení

Rozhraní pro nabíjení/vybíjení

Úroveň nabití baterie: Na displeji se zobrazuje aktuální úroveň nabití akumulátoru powerbanky v rozmezí od 0 do 100 %.

Rychlost vybíjení: Zobrazuje kapacitu nabití, kterou lze během vybíjení napájet externí akumulátor za minutu.

Zbývající doba nabíjení: Zobrazuje zbývající čas do úplného nabití powerbanky, když je ve stavu vstupu.



Teplotní alarm: Tato powerbanka dokáže monitorovat teplotu akumulátoru v reálném čase. Pokud je teplota akumulátoru abnormální, zobrazí se chybové hlášení.

Funkce tlačítek

Stav obrazovky	Ovládání tlačítek	Funkce
Vypnuto	Stiskněte tlačítko	Stisknutím tlačítka rozsvítíte obrazovku a zobrazíte aktuální provozní stav.
Zapnuto	Stiskněte a podržte tlačítko	Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 7 sekund systém restartujete.

Parametry

Model: PB1165MI

Typ baterie: lithium-iontový akumulátor

Jmenovitá kapacita: 5500 mAh (5 V/4 A)

Energie akumulátoru: 36 Wh

Kapacita článku: 14,4 V 2500 mAh

Tato powerbanka obsahuje čtyři baterie s kapacitou 2500 mAh.

Vstupní port: USB-C/integrovaný kabel USB-C

Výstupní port: USB-C/integrovaný kabel USB-C

Vstup: integrovaný kabel USB-C (IN1) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A,

9 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 4,5 A

USB-C (IN2) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A,

15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 2,25 A

Dvouportový výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 4 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 6 A,

12 V $\overline{\text{---}}$ 6 A, 15 V $\overline{\text{---}}$ 6 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 8,25 A

Výstup: 165 W max.*

120 W (integrovaný kabel USB-C) + 45 W (USB-C)

Integrovaný kabel USB-C (OUT1) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A,

9 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 11 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 11 V $\overline{\text{---}}$ 6 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A,

15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 3,25 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 6 A max.

USB-C (OUT2) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 11 V $\overline{\text{---}}$ 3 A,

12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 20 V $\overline{\text{---}}$ 2,25 A max.

Rozměry výrobku: 143 × 48 × 36 mm

Doba nabíjení:

Přibližně 1 hodina (při použití nabíječky 90 W nebo vyšší, integrovaný kabel USB-C);

Přibližně 2,5 hodiny (při použití nabíječky 20 W, libovolný port).

*Maximální výstupní výkon je 165 W, podle aktuální testovací metody laboratoře Xiaomi.

Výstrahy

- Při prvním použití powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení přes kabely použijte vhodnou nabíječku a kabel USB (doporučujeme výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávejte powerbanku bez dozoru, když se nabíjí nebo když ji používáte k nabíjení jiných zařízení. Po úplném nabití powerbanky nebo před tím, než odejdete na delší dobu, odpojte nabíječku a nabíjecí kabel.

- Pokud se kontrolka úrovně nabití baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit externí nabíječku, která obnoví činnost powerbanky.
- Pokud tuto powerbanku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji v chladném a suchém prostředí
- a udržujte úroveň nabití baterie v rozmezí přibližně 50 %. Při dlouhodobém skladování powerbanku plně nenabíjejte a ani ji nenechávejte vybitou, aby se nesnížila její životnost.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k selhání akumulátoru, přehřátí, nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší osobní bezpečnosti a poškození majetku, uchovávejte a používejte tento výrobek přísně v souladu s následujícími požadavky:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Abyste předešli nehodám, nedovolte dětem používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát.
- Při nabíjení tohoto výrobku se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození akumulátoru.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Každá z těchto událostí může vést ke zkratu nebo k poškození akumulátoru či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.
- Pokud powerbanka nabobtná, zdeformuje se, začne unikat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její odvod tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během provozu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty. Pokud powerbanku používáte k nabíjení zařízení včetně telefonů delší dobu, nestavte je na sebe, abyste zajistili lepší rozptyl tepla.

- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevystavujte ji působení kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohřívače, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. V horkém počasí nenechávejte tuto powerbanku venku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontový akumulátor. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození akumulátoru nebo ohrožení bezpečnosti.
- Akumulátor sami nevyměňujte. Výměna akumulátoru za nesprávný typ může způsobit selhání bezpečnostní ochrany a způsobit i výbuch nebo požár.
- Sada akumulátorů vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.

EU – prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Výrobce:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

