

xiaomi


Magnetic Power Bank 5 000 mAh Uživatelská příručka



Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a řádně si ji uschovejte.

Přehled o produktu

Děkujeme, že jste si vybrali tuto powerbanku, která obsahuje vysoce kvalitní lithium-iontovou baterii a nabíjecí a vybíjecí čip se špičkovými parametry z hlediska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility. Podporuje jak nabíjení pomocí kabelu, tak i bezdrátové nabíjení. Tato powerbanka je vhodná pro iPhone, které podporují magnetické bezdrátové nabíjení, a je kompatibilní s originálním ochranným krytem Apple. Magnetické bezdrátové nabíjení nemusí správně fungovat, pokud je použit ochranný kryt jiné značky.

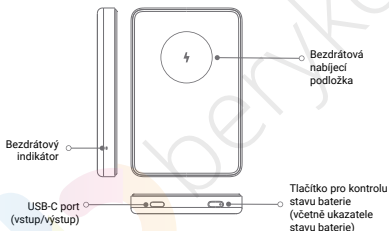

Bezpečnost: Tato powerbanka je vybavena několika ochrannými technologiemi, které zabráňují problémům, jako je například přebíjení, nadměrné vybití, přehřátí a zkrat.

Kompatibilita: Powerbanka obsahuje integrovaný inteligentní regulátor nabíjení a je kompatibilní s většinou chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.

Kvalita: Powerbanka je vybavena vysoce kvalitní lithium-iontovou baterií a odolným nabíjecím/vybíjecím čipem.

Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Nabíjení

K nabíjení powerbanky přes USB-C port použijte Xiaomi nabíječku a nabíjecí kabel. Během nabíjení odpovídá stav indikátoru stavu nabití baterie a stav nabití baterie je znázorněn následujícím způsobem:

Stav baterie	Indikátor stavu nabití baterie
0 - 30 %	Bliká oranžově
30 - 99 %	Bliká zeleně
Plně nabitá	Svítil zeleně
Chyba nabíjení	Bliká červeně

Vybíjení

Během vybíjení se úroveň nabití baterie zobrazuje pomocí následujícího stavu indikátoru:

Stav baterie	Indikátor stavu nabití baterie
≤ 25 %	Bliká oranžově
25 % - 100 %	Bliká zeleně
Chyba vybíjení	Nesvítí

Během bezdrátového vybíjení odpovídá stav bezdrátového indikátoru a stav vybíjení následujícímu stavu:

Stav bezdrátového vybíjení	Stav bezdrátového indikátoru
Pohotovostní režim	Nesvítí
Nabíjení zařízení	Svítí
Chyba	Bliká

Po připojení k iPhonu, který podporuje magnetické bezdrátové nabíjení, tato powerbanka automaticky aktivuje bezdrátové nabíjení. Chcete-li nabíjet iPhone, který podporuje magnetické bezdrátové nabíjení, položte iPhone na powerbanku a powerbanka se k němu přichytí a ihned jej začne bezdrátově nabíjet. Jakmile je detekováno zařízení, které podporuje bezdrátové nabíjení, powerbanka automaticky aktivuje bezdrátové nabíjení bez nutnosti manuálního ovládání tlačítek.



Jakmile powerbanka detekuje, že je na bezdrátovou nabíjecí podložku položen telefon podporující bezdrátové nabíjení, automaticky se aktivuje bezdrátové nabíjení (bez stisknutí tlačítka pro kontrolu stavu baterie). Bezdrátové nabíjení můžete aktivovat také následujícími způsoby:

1. Pokud se powerbanka nenabíjí, můžete stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu baterie aktivovat funkci bezdrátového nabíjení. Pokud na podložku pro bezdrátové nabíjení powerbanky není umístěno žádné zařízení pro bezdrátové nabíjení nebo je zařízení umístěno, ale následně odebráno, powerbanka automaticky deaktivuje funkci bezdrátového nabíjení přibližně po 5 vteřinách. Poté, co powerbanka přejde do režimu spánku*, automaticky detekuje, zda je na podložce pro bezdrátové nabíjení umístěno zařízení pro bezdrátové nabíjení. Když je zařízení umístěno, powerbanka automaticky zapne funkci bezdrátového nabíjení a zařízení nabije.

*Režim spánku: Pokud nedochází k nabíjení ani vybíjení, přejde powerbanka do režimu spánku, během kterého zhasne indikátor bezdrátového připojení i indikátor stavu nabití baterie.

2. Při nabíjení přes port USB-C powerbanka automaticky aktivuje bezdrátové nabíjení. Pokud přitom bezdrátově nabíjí telefon, stav bezdrátového indikátoru a stav nabíjení odpovídají následujícímu stavu:

Stav bezdrátového vybíjení	Indikátor stavu nabití baterie
Pohotovostní režim	Pulzuje
Nabíjení zařízení	Svítlí
Chyba	Bliká



VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší osobní bezpečnosti a majetku, uchovávejte a používejte tento produkt přísně v souladu s následujícími požadavky:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k nehodám.
- K nabíjení tohoto produktu používejte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Jakákoliv z těchto událostí může vést ke zkratu nebo způsobit poškození baterie nebo elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a zlikvidujte ji řádným způsobem.
- Pokud se powerbanka nafoukne, zdeformuje, začne z ní vytékat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a zlikvidujte ji řádným způsobem.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by mohlo dojít k narušení jejího odvodu tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během své činnosti zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty. Pokud powerbanku dlouhodobě používáte k nabíjení zařízení včetně telefonů, nepokládejte je na sebe, abyste zajistili lepší odvod tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevystavujte ji působení kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohřívače, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. V období horka nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na jiných místech vystavených přímému slunečnímu záření.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.
- Nevyměňujte baterii sami. Výměna baterie za nesprávný typ může mít za následek selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nevyhazujte baterie společně s komunálním odpadem. Likvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.

Bezpečnostní opatření

- Před prvním použití powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení pomocí kabelu použijte vhodnou nabíječku a USB kabel (doporučujeme produkty značky Xiaomi).
- Pokud používáte powerbanku k bezdrátovému nabíjení zařízení s ochranným krytem, ujistěte se, že kryt není kovový a jeho tloušťka nepřesahuje 2 mm.
- Pokud je powerbanka nabíjena pomocí nabíječky a současně bezdrátově nabíjí jiné zařízení, závisí bezdrátový výkon powerbanky na výkonu nabíječky.
 - ❶ Powerbanka může nabíjet zařízení bezdrátově výkonem 5 W, pokud je výstup nabíječky 5 V/2 A.
 - ❷ Powerbanka může nabíjet zařízení bezdrátově výkonem 7,5 W, když je výstup nabíječky 9 V (pro nabíječku QC2.0/PD).
- Nenechávejte powerbanku při nabíjení bez dozoru. Před odchodem nebo ponecháním bez dozoru ji vypojte ze zásuvky.
- Jakmile je powerbanka plně nabitá nebo plně nabije jiné zařízení, včas vypojte kabel. Zařízení, které bylo plně nabitо pomocí bezdrátového nabíjení, včas sundejte z powerbanky, abyste zabránili spotřebě energie powerbanky.
- Pokud po stisknutí tlačítka pro kontrolu stavu baterie nezobrazí stav baterie, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste k power bance připojit externí nabíječku a proveďte kontrolu znovu.
- Pokud nebudete powerbanku delší dobu používat, uložte ji na chladném a suchém místě s úrovní nabití přibližně 25 - 50 %. Chcete-li prodloužit životnost baterie, neskladujte ji s plně nabitou nebo vybitou baterií.
- Nepokládejte žádné karty s magnetickým proužkem nebo čipem (např. občanské průkazy nebo bankovní karty) do blízkosti nabíjecí plochy nebo na ni, aby nedošlo k poškození karty.
- Implantované lékařské přístroje (kardiostimulátory, kochleární implantáty apod.) udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm od napájecí banky, aby nedocházelo k případnému rušení lékařských přístrojů.
- Powerbanka podporuje inteligentní ovládání teploty. Pokud během rychlého nabíjení často připojujete/odpojujete zařízení k powerbance, může to vést k chybnému detekování teploty. Proto doporučujeme zařízení spíše průběžně nabíjet, než jej často připojovat/odpojovat do/od vybíjecího portu.

Specifikace

Model: WPB0507

Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Vstupní port: USB-C

Výstupní port: USB 3.0: USB-C

Kapacita článku: 5000 mAh 3,7 V 18,5 Wh

Jmenovitá kapacita: 2800 mAh (5 V/2,4 A)

Vstup: USB 3.0: USB-C (IN) 5 V 3 A 9 V 2,22 A

Bezdrátový výstup: 7,5 W max.

Drátový výstup: 5 W max: USB-C (OUT) 5 V 2,4 A 9 V 2 A max.

Současný výstup kabelového a bezdrátového připojení: max. 10 W

Vzdálenost bezdrátového nabíjení: ≤ 2 mm

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Rozměry položky: 103,7 × 68,3 × 12 mm

Konverzní poměr powerbanky: 75,6 % (5 V/2,4 A)

Doba nabíjení: Přibližně 2,2 hodiny (nabíječka Mi 20W (USB-C))

Provozní frekvence: 111-147 kHz: ≤ 30 dBuA/m @3 m

Informace o vystavení rádiovým vlnám

Toto zařízení bylo testováno a splňuje příslušné limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF).

EU prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu WPB0507 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na internetových stránkách
www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko

