WIFI Modul

Uživatelský návod

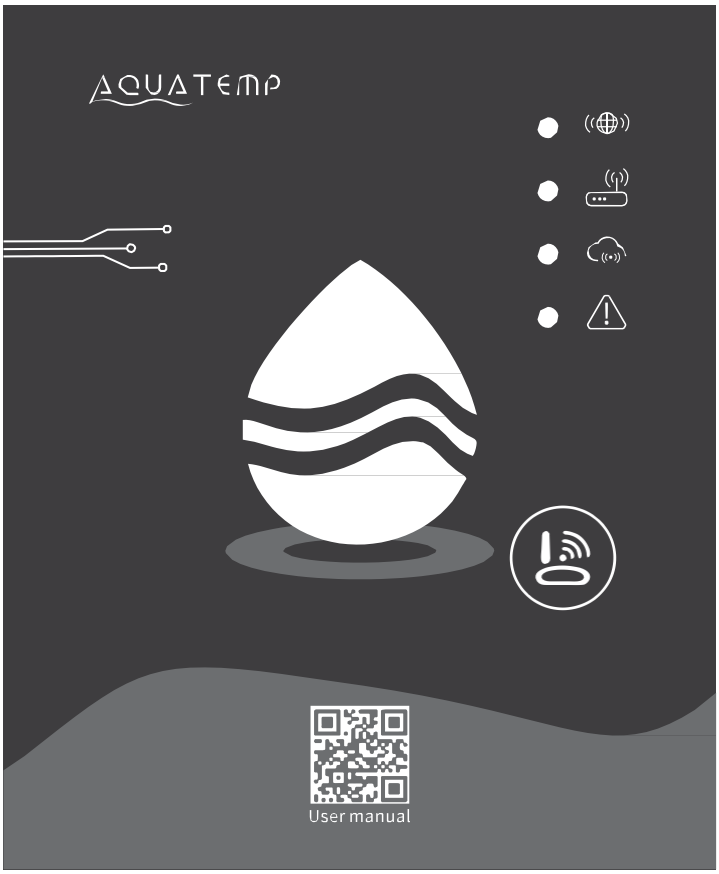

Než zač nete zařízen² používat, přečt te si peč livě tento uživatelskÝ manuál. Dodržujte dŮkladně pokyny tohoto uživatelsk®ho manuálu.

Pokyny týkající se soukromí uživatele

Vaġe soukrom² bereme velice v§ġnŊ a slibujeme, ġe v§s budeme informovat o tom, jak nakl§d§me s vaġimi ½daji. PŚed nahr§n²m soukromĨ ch ½dajŢ uġivatelŢ, jako je vaġe emailov§ adresa nebo fyzick§ adresa, na cloud v§s poġ§d§me o v§ġ souhlas a budeme dŊat vġe, co je v naġich sil§ch, abychom chr§nili bezpeļ nost vaġich ½dajŢ.

Popis

- pŚij²m§ datovĨ sign§l z cloudov®ho serveru a pŚen§ġ² ho do hlavn²ho zaŚzen²;
- pŚij²m§ datovĨ sign§l z hlavn²ho pŚstroje a pŚen§ġ² ho na cloudovĨ server;
- k ½spŊġn®mu upgradu z§kladn² desky Śd²c² jednotky WIFI modulu na d§lku pŚes cloudovĨ server;
- k ½spŊġn®mu upgradu hlavn²ho zaŚzen² pŚes z§kladn² desku Śd²c² jednotky WiFi modulu.

Technické parametry

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: DC 8V-12V (Doporuļ en§ hodnota 12V)
PROVOZNÍ PROUD: Max. proch§zej²c² proud 1A, prŢmŊrnĨ proud v reġimu stand-by 50mA
TEPLOTNÍ ROZSAH: Provozn² teplota: -30ÁC ï +70ÁC ; skladovac² teplota: -40ÁC +85ÁC
LED UKAZATELE: 4 kontroln² svŊtla, ukazatel nastaven² s²tŊ, ukazatel pŚipojen² routeru, ukazatel pŚipojen² ke cloudov®mu serveru, ukazatel komunikace 485
ROZMĚRY (DxŠxV): 78mmĨ 63mmĨ 24mm

Instalace

- Na zadn² stranŊ WIFI modulu je magnet, modul mŢġe bĨ t instalov§n uvnitŚi venku, pokud se zamez² jeho vystaven² sluneļ n²mu z§Śen²;
- Ke staġen² aplikace naskenujte n²ġe uvedenĨ QR k· d;

Popis funkcí

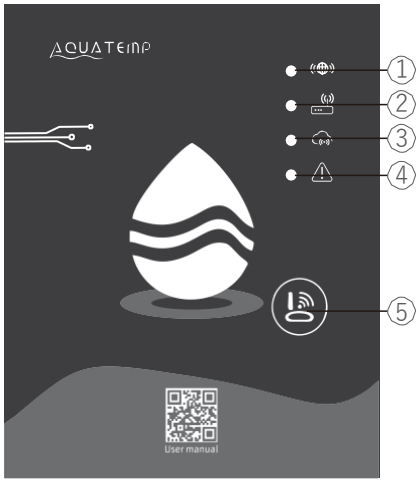

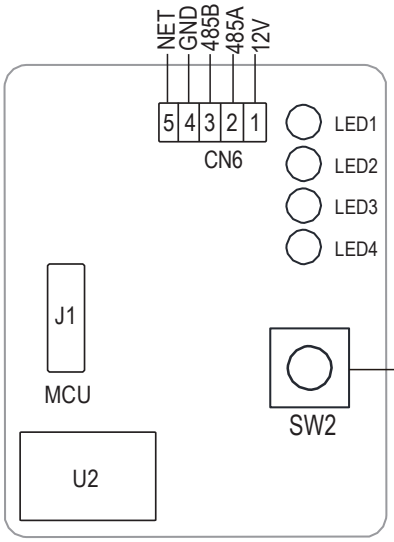

Tlačítko nastavení
Krátké stisknutí:
Spuštění módu nastavení
Spojení s přístupovým bodem.

	NÁZEV	SVÍTÍ	BLIKÁ	ZHASNE
1)	Ukazatel nastavení sítě	Probíhá nastavení sítě	SmartLink konfigurace	Dokončeno
2)	Ukazatel připojení routeru	V pořádku	Něco není v pořádku	----
3)	Ukazatel připojení ke cloudovému serveru	V pořádku	Něco není v pořádku	----
4)	Ukazatel komunikace 485	V pořádku	Něco není v pořádku	----

Přihlášení

Chcete-li se zaregistrovat, pŚhl§sit nov®heslo, vyplŕte svou emailovou adresu a heslo.

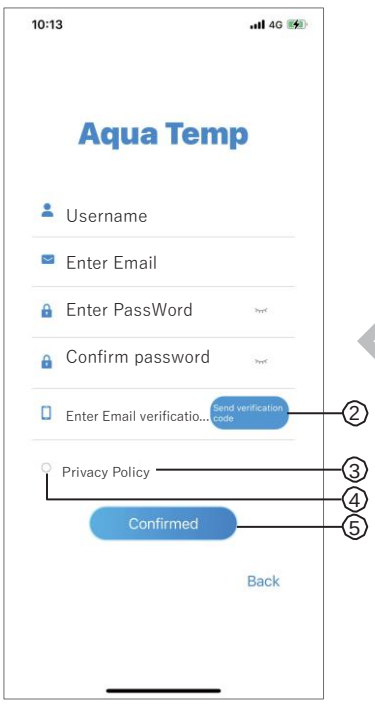

Obr.2 Registrace ¼tu

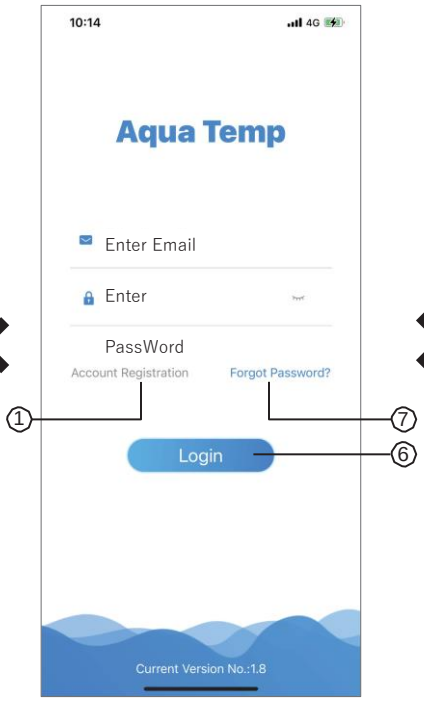

Obr.1 PŚhl§gen²

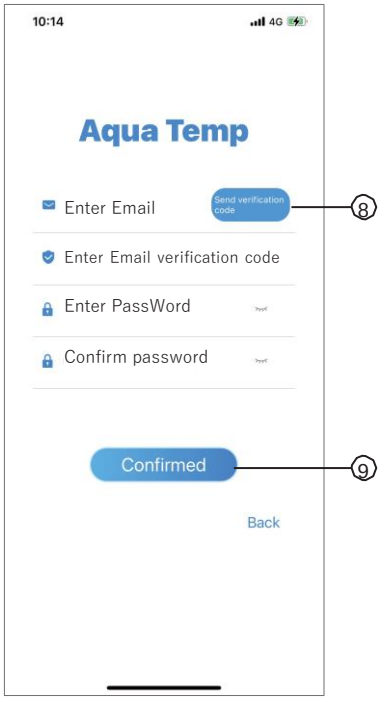

Obr.3 Zapomenut®heslo

1. Registrace ¼ tu: Pokud se chcete zaregistrovat, klepnŊte na 1 (obr.1), ļ ²mģ pŚejdete do rozhran² registrace ¼ tu, zde vypln²te pŚsluģn® informace a klepnete na 2, ļ ²mģ z²sk§te ovŊŚovac² k· d. Jakmile vypln²te informace v aplikaci, klepnut²m na 3 si zobraz²te podrobnosti Ochrany osobn²ch ¼dajŢ. Klepnut²m na 4 vyj§dŚte svŢj souhlas s Ochranou osobn²ch ¼dajŢ a klepnut²m na 5 dokonļ ²te registraci. UvŊdomte si pros²m, ģe doba platnosti ovŊŚovac²ho k· du je 15 minut, vyplŔte tedy pros²m ovŊŚovac² k· d do 15 minut, jinak budete muset poģ§dat o novĩ k· d.
2. PŚihl§ģen²: Postupujte podle pokynŢ na str§nce (obr.1), zadejte svou registrovanou e-mailovou adresu a heslo, klepnŊte na 6 a pŚejdŊte do seznamu zaŚzen².
3. Zapomenut® heslo: Kdyģ zapomenete heslo, klepnŊte na 7 (obr.1), pŚejdŊte do rozhran² pro zapomenut® heslo (obr.3). Postupujte podle pokynŢ na str§nce a vyplŔte pŚsluģn® informace, klepnŊte na 8 k zasl§n² ovŊŚovac²ho k· du na v§ģ email, pot® vloģte zaslanĩ k· d, potvrŅte zmŊnu hesla klepnut²m na 9 a m§te hotovo.

Přidání zařízení

Po pŚihl§ģen² v zobrazen² My Device (obr.4) postupujte podle pokynŢ pro pŚid§n² WiFi nebo DTU.

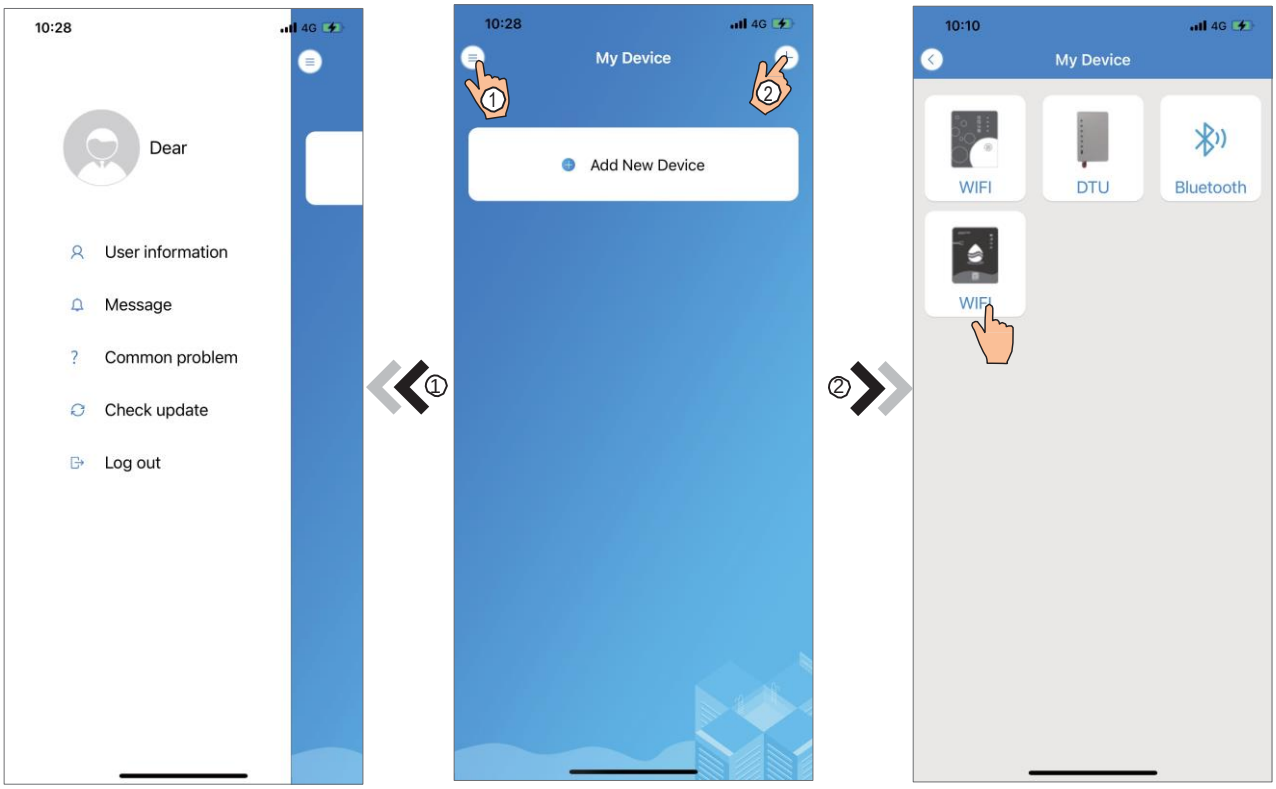

Obr.5 Nab²dka vlevo

Obr.4 My Device (Moje zaŚzen²)

Obr.6 PŚid§n² zaŚzen²

iOS nastavení WIFI sítě

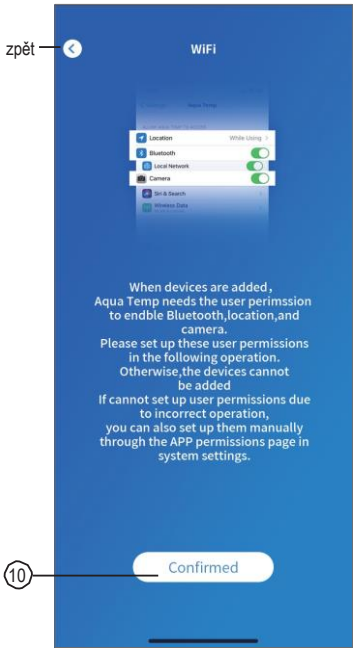

Obr.7 Potvrzen² opr§vnŋn²

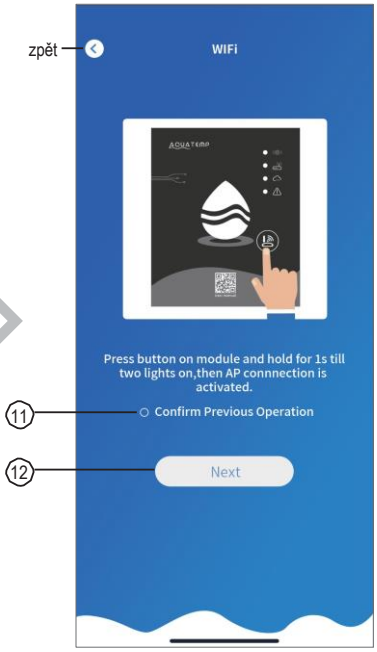

Obr.8 Zapnut² WIFI modulu

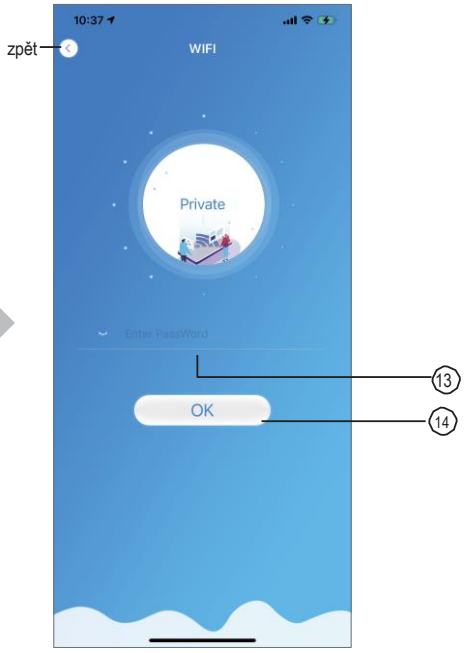

Obr.9 Vloģen² hesla

1. Kliknŋte na 10 a potvrŅte opr§vnŋn² pro bluetooth, polohu a kameru (obr.7);
2. N§sledujte instrukce na str§nce (obr.8), stisknŋte tlaį²tko na modulu a drģte ho 1sekundu, dokud se nerozsv²t² dva LED ukazatele, t²m se aktivuje spojen² s pŚstupovĨm bodem, klepnut²m na 11 potvrd²te volbu a klepnut²m na 12 pŚejdete d§l.
3. KliknŋteNa 13 a vloģte heslo aktu§ln²ho WIFI pŚipojen², klepnut²m na 14 akci potvrd²te.

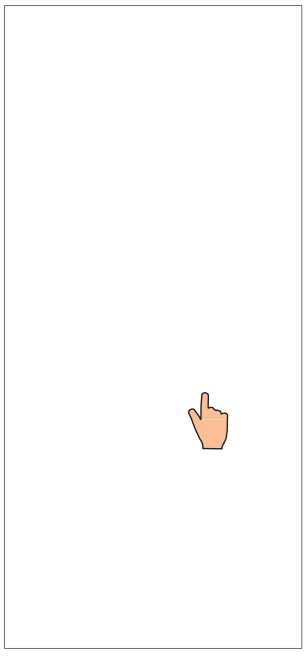

Obr.10 Povolte bluetooth opr§vnŋn²

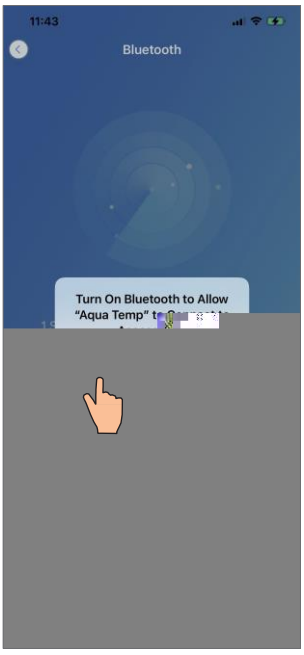

Obr.11 ZapnŋteNa bluetooth

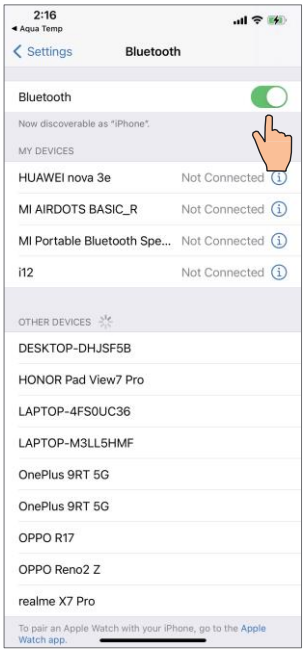

Obr.12 Bluetooth nastaven²