

Uživatelská příručka



# Insta360 Link 2C



Aplikace  
Insta360



Výukové  
video



Uživatelská  
příručka




<https://www.insta360.com/guide/link2c>

[www.stablecam.com](http://www.stablecam.com)




## NÁVOD K POUŽITÍ

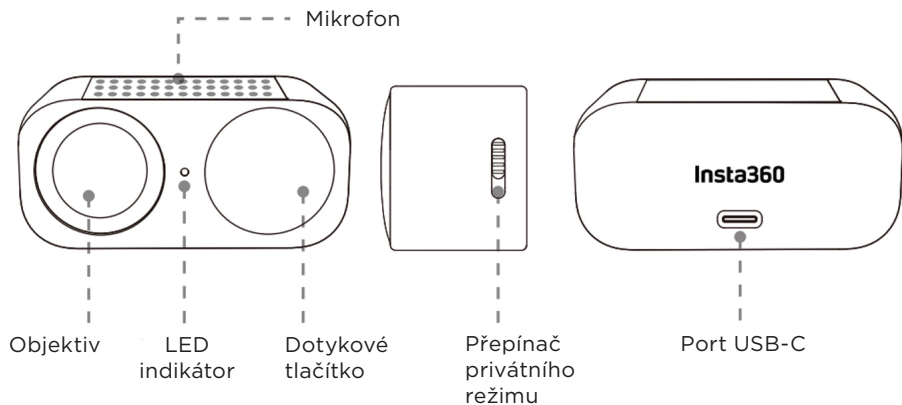

## JAK POUŽÍVAT


### Upevnění

Webkamera má vestavěný klip a lze ji připevnit několika způsoby. Například přímo na obrazovku počítače (na obrázku níže) nebo i na rovný povrch. Základna má otvor pro 1/4" šroub, kterým lze kameru připevnit na stojan nebo stativ.

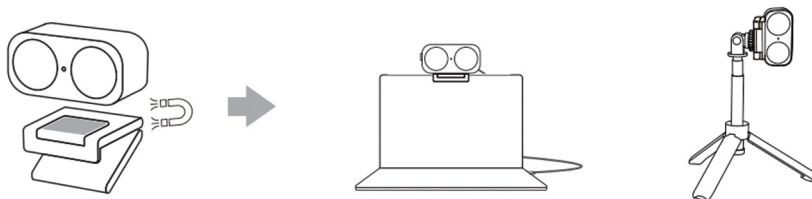

### Připojení

Je kompatibilní se systémy Windows a macOS. Připojte webkameru k portu USB svého počítače pomocí kabelu USB (a v případě potřeby pomocí adaptéru USB typ-C na typ-A). Po připojení bude kontrolka blikat zeleně a zůstane svítit, když bude webkamera zapnutá.

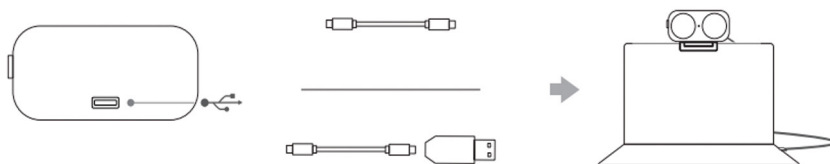

### **Důležité:**

1. Předejděte problémům způsobeným nedostatečným napájením a připojte webkameru přímo k počítači nebo k portu USB s nezávislým zdrojem napájení.
2. Předejděte problémům s kompatibilitou a používejte prosím přiložený kabel USB.

### **Instalace ovládacího softwaru**

Webkameru můžete používat hned po připojení k vašemu počítači. K ovládní, správě a nastavení webkamery si bezplatně stáhněte a nainstalujte ovládací software z adresy <https://www.insta360.com/download/insta360-link2>

### **Dotykové tlačítko**

Dvakrát stiskněte tlačítko pro přiblížení 1 x nebo 1,5 x. Trojím stisknutím a následným dlouhým stisknutím přejděte do režimu U-Disk.

### **Privátní režim (Privacy Mode)**

Posunutím jezdcy zapnete nebo vypnete privátní režim.

### **Virtuální kamera**

Umožňuje rozmazání nebo nahrazení pozadí jiným obrázkem. K aktivaci je třeba povolit jako zdroj videa virtuální kameru v aplikacích pro sdílení nebo živé vysílání.

### **Důležité:**

Pro povolení virtuální kamery v systému macOS, otevřete „Nastavení systému“, pak zvolte „Soukromí a zabezpečení“ a dále povolte Insta360 Link Controller (ovládání).

## **REŽIMY**

### **Režim DeskView**

Nastavte magnetický držák do požadovaného úhlu a vyberte režim DeskView v nabídce ovládacího softwaru.


### **Automatický záběr (Auto Framing)**

Webkamera automaticky přizpůsobuje pozici a měřítko záběru tak, aby všechny osoby zůstaly v záběru.



## Režim Whiteboard

Webkamera podporuje dva jedinečné režimy Whiteboard. V režimu Whiteboard standard umístíte do každého rohu tabule rozpoznávací značku. Webkamera danou oblast zvýrazní a přiblíží, takže vzdálení účastníci uvidí tabuli zřetelněji. Tento režim lze aktivovat pomocí gest nebo ovládacího softwaru.



## OVLÁDÁNÍ GESTY



**Zapnutí/vypnutí režimu Auto Framing**  
(automatický záběr)



**Zapnutí/vypnutí režimu Whiteboard standard**



**Přiblížení/oddálení**  
Gesto ukazující nahoru přiblíží obraz  
Gesto ukazující dolů oddálí obraz

### Upozornění:

1. Při ovládání gesty mějte v rámečku plně viditelný obličej a nezakrývejte si jej rukama.
2. Po úspěšném rozpoznání gesta začne kontrolka blikat zeleně.

## AKTUALIZACE FIRMWARU

### Aktualizace prostřednictvím ovládacího softwaru

Klikněte na název webkamery v pravém horním rohu ovládacího softwaru. Když je k dispozici aktualizace firmwaru, proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

## Aktualizace prostřednictvím režimu U-Disk

Třikrát stiskněte dotykové tlačítko. Kontrolka začne blikat modře. Poté dlouze stiskněte tlačítko na dalších 5 sekund a kontrolka zůstane trvale modrá, což signalizuje zapnutí režimu U-Disk. Zkopírujte firmware na pevný disk s názvem „INSTA360“, poté odpojte a zapojte webkameru. Jejím restartováním bude aktualizace firmwaru dokončena.

### Poznámky:

1. Během aktualizace firmwaru neodpojujte kabel USB.
2. Během aktualizace firmwaru webkameru nepoužívejte.
3. K aktualizaci se doporučuje použít první výše uvedenou metodu.

## SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Činnost zařízení	Světelná signalizace
Streamování	Zelená
Úspěšné rozpoznání gesta nebo stisknutí tlačítka	Bliká zeleně
Privátní režim	Žlutá
Pohotovostní režim	Nesvíbí
Obnovení továrního nastavení	Bliká modře
Režim U-Disk	Modrá
Aktualizace firmwaru	Bliká modře
Porucha	Bliká červeně
Porucha hardwaru	Červená

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	Insta360 Link 2C
Model	CINSABNA
Vstup	5 V - 1 A
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Skladovací vlhkost	5%-95%
Provozní vlhkost	15%-80%

### **Poznámky:**

1. Nikdy nepoužívejte sílu při obsluze webkamery.
2. Nikdy neponořujte kameru do vody. Když se přesto do vody dostane, ihned ji vytáhněte a otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte k jejímu čištění tekuté prostředky jako například benzen, ředidla nebo jiné hořlavé čisticí prostředky.
3. Nikdy nepoužívejte webkameru v prostředí s extrémními teplotami nebo vlhkostí, v prašném nebo špinavém prostředí nebo na místech, kde by mohla navlhnout nebo přijít do styku s vodou.

## **VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Pečlivě si prosím přečtete tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny.

Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

## **RECYKLACE (Evropská unie)**

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



## **STABLECAM s.r.o.**

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika  
+420 463 358 710 | [podpora@stablecam.com](mailto:podpora@stablecam.com)

[www.stablecam.com](http://www.stablecam.com) | [www.insta360.tech](http://www.insta360.tech)