


xiaomi

Wireless Mouse 3 Uživatelská příručka



Přehled o produktu

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

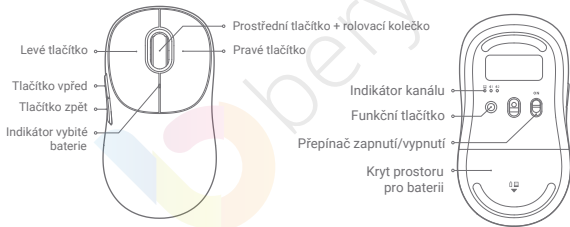

Obsah balení



Myš



Dongle
(uložený v prostoru pro baterie)



Uživatelská příručka




Oznámení o záruce

Poznámka: Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.


Používání

Připojení prostřednictvím 2,4GHz kanálu


1. Posuňte kryt prostoru pro baterie směrem dolů a vyjměte jej tak, jak je znázorněno na obrázku.



2. Vyjměte dongle a zapojte jej do USB portu počítače.




3. Vložte AA baterii do prostoru pro baterii v myši a myš zapněte.



4. Při prvním zapnutí myši je ve výchozím nastavení nastaven 2,4GHz kanál (myš byla před expedicí z výroby spárována s donglem). Indikátor 2,4GHz kanálu bude svítit po dobu 3 vteřin a po úspěšném připojení myši k počítači zhasne.



5. Jakmile se na počítači zobrazí vyskakovací okno s upozorněním, že je myš připravena k použití, můžete zavřít kryt prostoru pro baterii a myš začít používat.



Poznámka: Stisknutím funkčního tlačítka můžete přepínat mezi kanály 2,4 GHz, Bluetooth 1 a Bluetooth 2.

Připojení přes Bluetooth

1. Stisknutím funkčního tlačítka přepněte na Bluetooth kanál.



2. Stisknutím a podržením funkčního tlačítka po dobu delší než 3 vteřiny vstoupíte do režimu párování Bluetooth a příslušný indikátor kanálu Bluetooth začne rychle blikat.



3. V operačním systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth na panelu nástrojů a kliknutím na „Add a Bluetooth device“ (Přidat Bluetooth zařízení) otevřete panel „Bluetooth and other devices“ (Bluetooth a další zařízení) nebo klikněte na „ > Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení)“. Poté klikněte na „Add Bluetooth or other device (Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení) > Bluetooth > Mi Mouse3C“ a dokončete připojení.

V operačním systému macOS otevřete "System Settings" ("Nastavení systému") a klikněte na Bluetooth, poté vyberte „Mi Mouse3C“ ze seznamu zařízení a klikněte na „Connect“ ("Připojit"). Podle pokynů na obrazovce dokončete spárování.


4. Jakmile se na počítači zobrazí vyskakovací okno s upozorněním, že je myš připravena k použití, můžete zavřít kryt prostoru pro baterii a myš začít používat.

Poznámky:

- Zkontrolujte, že připojený počítač podporuje funkci Bluetooth a že je na něm funkce Bluetooth zapnuta.
- Bezdrátové signály mezi počítačem a myší mohou být náchylné k rušení. Pokud je Bluetooth připojení nestabilní, doporučujeme přepnout na 2,4GHz kanál.

Popisy indikátoru

Stav indikátoru	Stav myši
Indikátor vybraného kanálu 6krát pomalu zabliká bílou barvou.	Vybraný kanál není spárovaný.
Indikátor vybraného kanálu rychle bliká bíle po dobu 3 minut.	Myš přejde do režimu párování po stisknutí a podržení funkčního tlačítka po dobu 3 vteřin.
Indikátor vybraného kanálu svítí po dobu 3 vteřin bíle a poté zhasne.	• Vybraný kanál je úspěšně spárovaný. • Po zapnutí nebo probuzení myši je vybraný kanál správně připojený.
Indikátor vybité baterie pomalu bliká oranžovo-červeně po dobu 10 vteřin.	Myš má vybitou baterii. Poznámka: Pokud do 10 vteřin stisknete tlačítko nebo s myší pohnete, opět se spustí 10vteřinové upozornění na vybitou baterii.



Bezpečností pokyny a varování týkající se baterií

- Používejte pouze baterie schválené výrobcem. Výměna za nesprávný typ baterie může vést k porušení bezpečnostní ochrany baterie a k požáru nebo dokonce ke vzniku výbuchu.
- Baterii skladujte mimo dosah extrémních zdrojů tepla, jako je sluneční světlo, oheň, mikrovlnná trouba nebo trouba. V opačném případě může dojít k úniku hořlavé kapaliny nebo plynu, nebo dokonce k výbuchu.
- Baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, nemačkejte ani neřežte, abyste předešli možnému výbuchu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože by mohlo dojít k úniku hořlavé kapaliny nebo plynu, nebo dokonce k výbuchu.
- Pokud se baterie nafoukne, okamžitě ji přestaňte používat.
- Baterii nepolykejte, aby nedošlo k chemickým popáleninám.
- Pokud se domníváte, že jste baterii spolkli nebo že zůstala v jakékoli části vašeho těla nebo těla jiné osoby, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud není prostor pro baterie dobře zavřený, přestaňte myš používat a uschovejte ji mimo dosah dětí.
- Nové nebo použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Zlikvidujte je bezpečným způsobem podle místních zákonů a předpisů.



Logo a slovní označení Bluetooth[®] jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Specifikace

Název: Xiaomi Wireless Mouse 3

Model: XMWXS03YM (myš)

XMJSQ01 (Dongle)

Kompatibilita: Windows 10 nebo novější

macOS 10.13 nebo novější

Rozměry: 119 × 64 × 41 mm

Konektivita: 2,4GHz bezdrátové připojení

Bezdrátové připojení přes Bluetooth

Jmenovitý vstup: 1,5 V $\approx$ 50 mA

Čistá hmotnost: přibližně 57 g (bez baterie)

Materiály: Plast, kovy a další

Provozní teplota: od 0 °C do 40 °C

Specifikace RF	Pracovní frekvence	Maximální výstupní výkon
2,4 G	2 402 – 2 480 MHz	≤ 10 dBm
Bluetooth	2 402 – 2 480 MHz	≤ 10 dBm

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě EU



Společnost Beijing Yueme Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMWXS03YM (myš)/XMJSQ01 (dongle) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room C608, Building No. B-2, Zhongguancun Dongsheng Science and Technology Park · Phase I, No.
66, Xixiaokou Road, Haidian District, Beijing, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz





uberyko

