


ECOFLOW

60Wp přenosný solární panel
(typ-C)

Uživatelská příručka

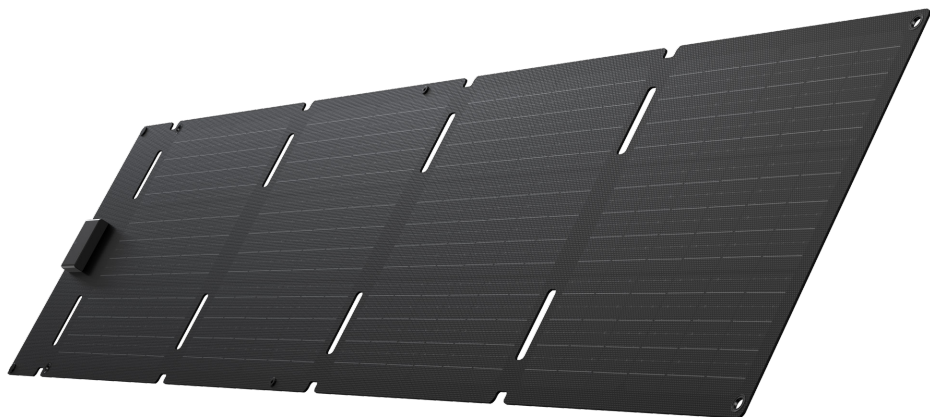



O této příručce

Další podrobnosti naleznete v nejnovějších uživatelských příručkách a souvisejících dokumentech.




<https://www.ecoflow.com/support/download>

Obsah balení



Kabel DC5521 na XT60i
(1500 mm)

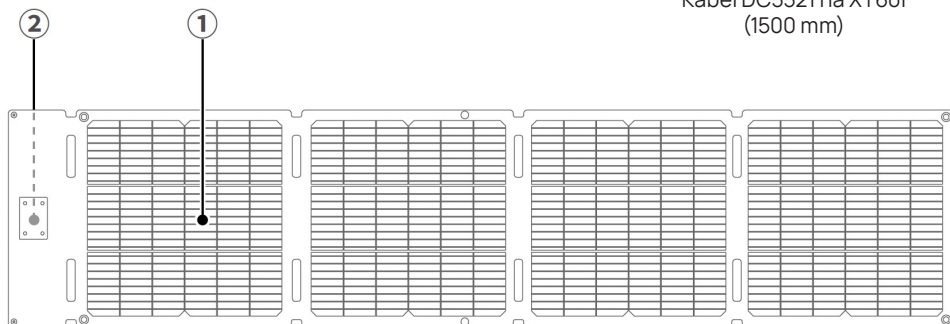


1. Solární články
2. Připojovací skříňka




Pokud je některá položka poškozená nebo chybí, kontaktujte zákaznický servis společnosti EcoFlow.


Instalace solárního panelu

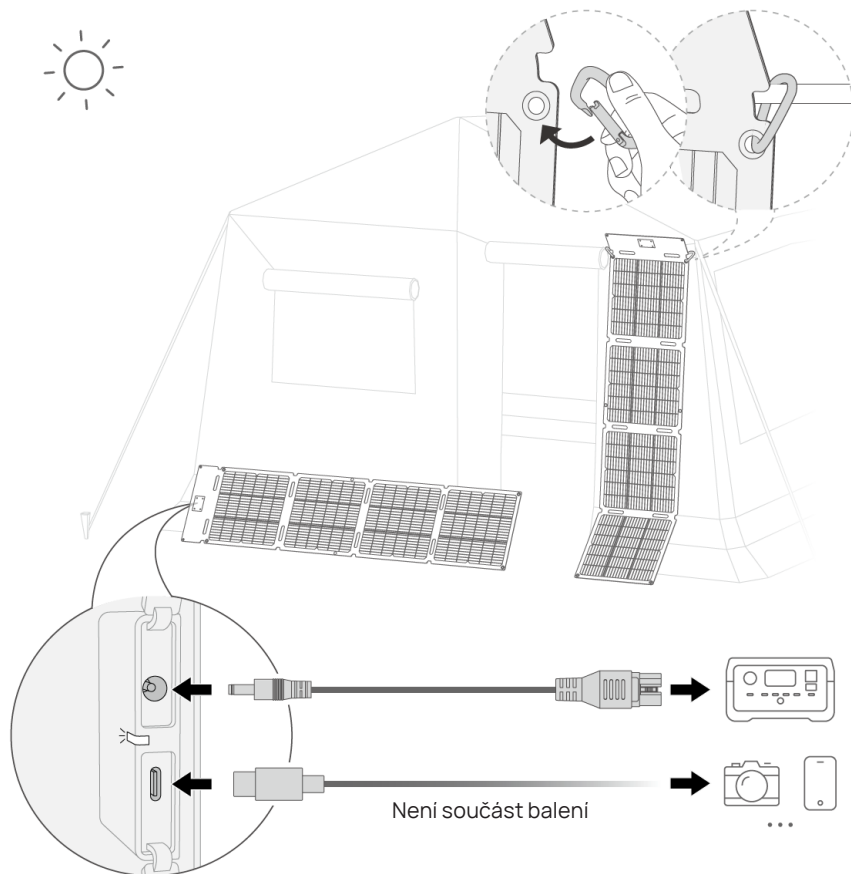


Maximalizujte výkon




Optimální úhel



Silné sluneční
záření





Stín



Slabé sluneční
záření

Rozměry

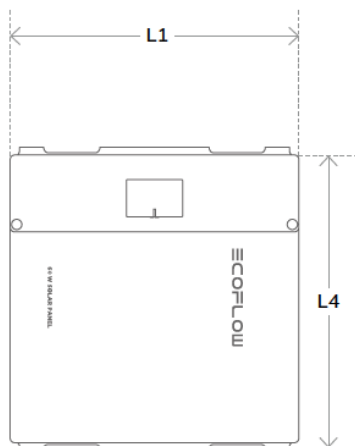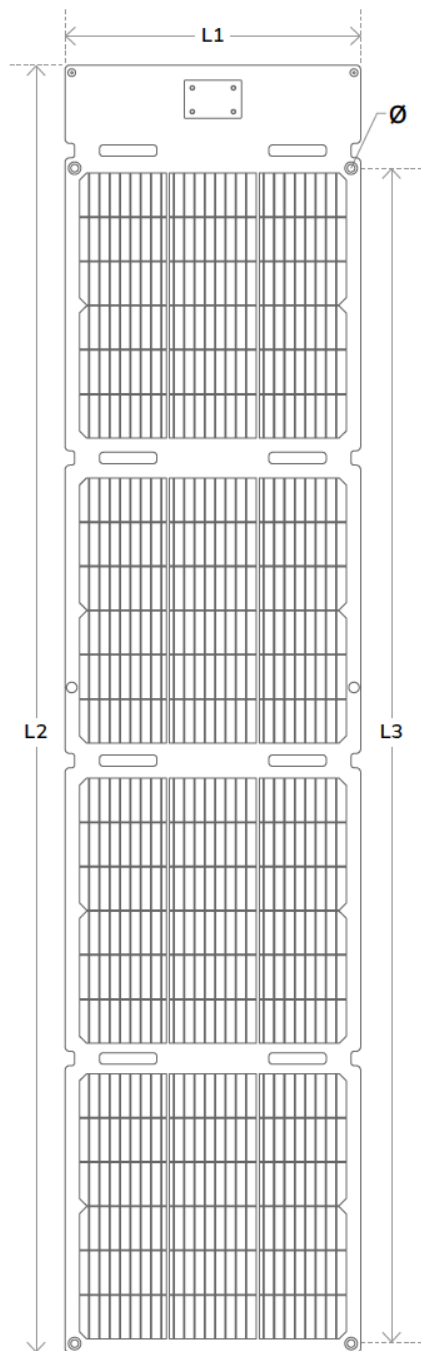

L1: 309 mm

L2: 1356 mm

L3: 1235 mm

L4: 317 mm

Ø: 8 mm

Bezpečnostní pokyny a soulad s předpisy

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Před použitím výrobku si přečtěte tento dokument a všechny další dokumenty související s výrobkem tak, abyste jim plně rozuměli. Po přečtení si dokument dobře uschovejte pro budoucí použití. Při nesprávném používání tohoto výrobku může dojít k vážnému zranění vás nebo jiných osob, případně k poškození výrobku nebo jiného majetku. Když tento výrobek používáte, potvrzujete tím, že jste pochopili, uznali a přijali všechny podmínky a celý obsah tohoto dokumentu. Uživatel se zavazuje nést odpovědnost za své jednání a všechny důsledky z něj vyplývající. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za veškeré újmy způsobené tím, že uživatel nepoužívá tento výrobek v souladu se všemi s ním souvisejícími dokumenty (prohlášením o vyloučení odpovědnosti, bezpečnostními pokyny atd.).

Společnost EcoFlow si podle znění zákonů vyhrazuje právo konečného výkladu tohoto dokumentu a všech dalších souvisejících dokumentů k výrobku. Tyto dokumenty mohou být průběžně aktualizovány, revidovány nebo může být ukončena jejich platnost, a to i bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o výrobku naleznete na webových stránkách společnosti EcoFlow.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Výrobek nenamáčejte a nenechávejte jej delší dobu ve vlhkém prostředí. Nedovolte, aby se připojovací skříňka nebo konektory vodičů dostaly do kontaktu s kapalinami.
2. Nevystavujte žádnou součást výrobku vysoce korozivním materiálům, jako jsou například organická rozpouštědla.
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých či výbušných materiálů.
4. Neškrábejte do solárního panelu ani jej nepropichujte ostrými nebo špičatými nástroji, ani povrch solárního panelu neošetřujte tvrdými materiály, jako je smrkový papír.
5. Do solárního panelu netlučte, nemačkejte ho ani ho neohýbejte. Je doporučeno tento panel přepravovat nebo skladovat ve svislé poloze.
6. Na solární panel nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
7. Pokud chcete výrobek delší dobu skladovat, odpojte kabely a umístěte prachové zátky.
8. Nerozebírejte sami výrobek ani žádnou jeho součást, ztratili byste tím právo na záruční lhůtu.
9. Chcete-li výrobek použít k nabíjení bateriové stanice, ujistěte se, že splňuje požadované parametry a specifikace této stanice.
10. K připojení solárního panelu a bateriové stanice použijte přiložený kabel. Pokud kabel chybí, obraťte se na zákaznický servis společnosti EcoFlow.
11. Během provozu solárního panelu nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely.
12. Při zapojování nebo odpojování solárního panelu nemějte při sobě žádné kovové předměty či doplňky.
13. Na plochu solárního panelu určenou k zachycování slunečního světla nenanášejte žádné chemické látky (např. barvy, lepidla).
14. K nasměrování slunečního světla na solární panel nepoužívejte zařízení jako jsou například lupy.
15. Dbejte, aby výrobek byl vždy umístěn mimo dosah dětí a zvířat.
16. Nelikvidujte solární panely svévolně, dodržujte místní zákony a předpisy pro jejich likvidaci.
17. Když máte více než jeden solární panel, nepřipojujte jejich porty typu C k sobě, tím se vyhnete poškození panelů.

LIKVIDACE



CE - Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že solární panel je v souladu se směrnici 2014/30/EU, (EU)2011/65/EC (RoHS) a její novelou (EU)2015/863. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



WEEE - Takto označený výrobek by neměl být v EU likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Takový výrobek řádně recyklujte, abyste nekontrolovanou likvidací odpadu předešli možnému poškození životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví a abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Použitý výrobek odevzdejte na příslušném sběrném místě nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten odebere použité výrobky a odevzdá je do příslušného recyklačního zařízení, šetrného k životnímu prostředí.

Technické specifikace

Obecné

Model	EF-Fold-P060-DT
Jmenovitý výkon	60 Wp (± 5 Wp)
Napětí naprázdno (Voc)	25,6 V
Zkratový proud (Isc)	3,06 A
Maximální provozní napětí (Vmp)	22 V
Maximální provozní proud (Imp)	2,94 A
Doporučená teplota prostředí	-20 °C až 85 °C
Účinnost	25 %
Výstup DC5521	60 W (± 5 W) 22 V / 2,94 A
Výstup USB-C	15 W max. (5 V / 3 A)
Tepelný koeficient jmenovitého výkonu	$-(0,30 \pm 0,02) \% / ^\circ\text{C}$
Tepelný koeficient napětí naprázdno	$-(0,25 \pm 0,03) \% / ^\circ\text{C}$
Tepelný koeficient zkratového proudu	$+(0,045 \pm 0,015) \% / ^\circ\text{C}$
Hmotnost	cca 2,0 kg
Rozměry solárního panelu - rozložený (d × š × v)	1356 × 309 × 16 mm
Rozměry solárního panelu - složený (d × š × v)	317 × 309 × 40 mm
Typ článků (baterie)	Monokrystalický křemík TOPCon
Typ konektorů (baterie)	DC5521/USB-C

*Testováno za standardních podmínek: 1000 W/m², AM 1.5, 25 °C



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice

Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com