



## /CZ/ Cudy 4G (LTE) router LT18\_EU / LT12\_EU

### Obecný návod

1. Nainstalujte antény pro mobilní síť (pokud nejsou nainstalovány).

Vložte SIM kartu (formát nano SIM) do slotu SIM1. SIM kartu jemně zasuňte do slotu kontakty směrem dolů, dokud neuslyšíte kliknutí.

*Poznámka 1: Router nepodporuje SIM Hot Swap, vkládejte/vyjímejte SIM kartu pouze při vypnutém routeru, jinak může dojít k poškození.*

*Poznámka 2: Pokud vložíte SIM karty do obou slotů, router si automaticky vybere jednu z nich. To může trvat delší dobu, proto se při prvním použití doporučuje vložit jen jednu SIM kartu.*

2. Připojte router pomocí dodaného zdroje k napájení. Zapněte router a počkejte, až bude připraven, kontrolka bude trvale svítit. Může to trvat 2-5 minut.

*Poznámka: Připojení do sítě některých operátorů může trvat déle, v případě potřeby počkejte dalších 5 minut.*

3. Pokud kontrolka trvale svítí modře nebo fialově, je router připojen k mobilní síti. Pokud svítí červeně, pokračujte v konfiguraci routeru.

4. Připojte se k routeru z vašeho zařízení (počítače nebo telefonu/tabletu) **metodou A nebo B.**

A. **Wi-Fi:** Připojte zařízení k výchozí Wi-Fi síti routeru (název a heslo sítě jsou vytištěny na spodní části routeru). Pokračujte bodem 5.

B. **Kabelové:** Vypněte Wi-Fi nebo mobilní připojení na vašem zařízení a připojte jej k portu LAN na routeru pomocí síťového kabelu (Ethernet). Pokračujte bodem 5.

5. Otevřete webový prohlížeč a postupujte podle obrázků pro připojení k rozhraní routeru.

6. V případě potřeby zadejte PIN pro SIM kartu (nebo kontaktujte vašeho poskytovatele mobilního připojení).

7. V části „Stav“ zkontrolujte položku „Internet“. Pokud je status „Připojeno“, je router připojen k síti mobilního operátora. Pokud je status „Nepřipojeno“, klikněte na „Rychlé nastavení“ a postupujte podle obrázků.

*Poznámka: Pokud si nejste jisti parametry APN, kontaktujte svého operátora.*

*V případě dalších problémů se obraťte na [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com).*

Užijte si internet!

Kontakty:

[www.cudy.com](http://www.cudy.com)

[support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)





Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno

[www.hama.cz](http://www.hama.cz)


[info@hama.cz](mailto:info@hama.cz)

## LED kontrolky

	Nesvítí	Napájení vypnuto
	Bliká	Probíhá spouštění
	Svítí	Zapnuto
	Nesvítí	Není vložena SIM
	Červená	Nepřipojeno k mobilní síti
	Fialová	Slabý mobilní signál
	Modrá	Silný mobilní signál
	Nesvítí	Wi-Fi vypnuto
	Bliká	Připojování WPS
	Svítí	Zapnuto
	Nesvítí	Vypnuto
	Červená	Nepřipojeno k internetu
	Fialová	2G/3G internet
	Modrá	4G/WAN internet
LAN	Nesvítí	Nepřipojeno
	Svítí	Připojeno



## Tlačítka

Power	Zapnutí/vypnutí routeru
WPS	Aktivace WPS párování
Reset	Stiskněte na 2 s (LED kontrolky 3x zablikají) pro reset do výchozího nastavení.

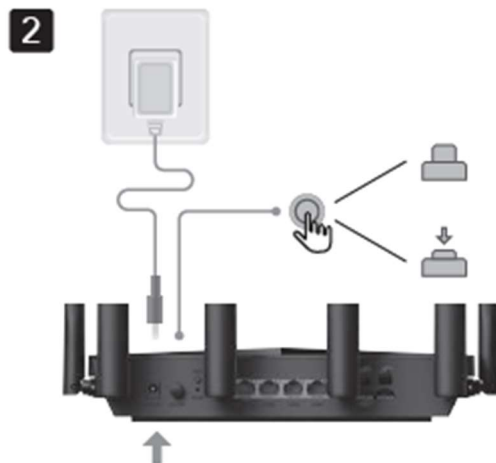


4

A

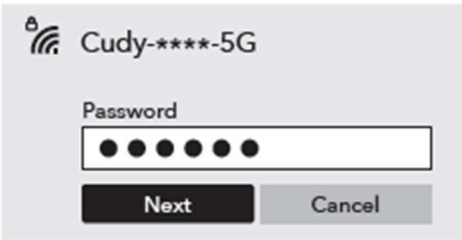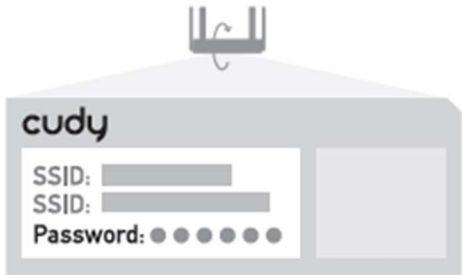

B

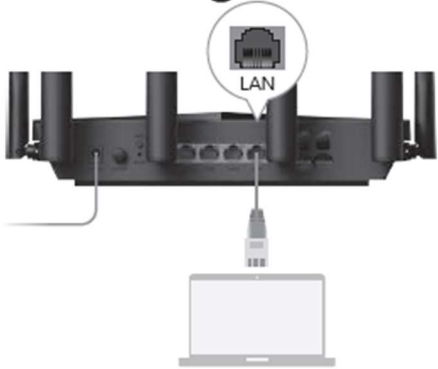


5



6

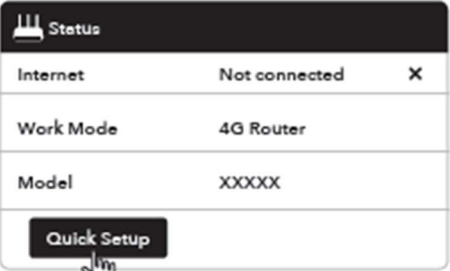

**7**  **Status**

Internet	Not connected	X
Work Mode	4G Router	
Model	XXXXX	

**Quick Setup**

1 2 3 4  
Timezone Cellular Wireless Summary

2.4G SSID

Password  (Optional)

5G SSID

Password  (Optional)

«Back Next»

---

**Quick Setup**

1 2 3 4  
Timezone Cellular Wireless Summary

XXXXXXXXX

«Back Next»

---

**Quick Setup**

1 2 3 4  
Timezone Cellular Wireless Summary

APN Profile

«Back Next»

---

**Quick Setup**

1 2 3 4  
Timezone Cellular Wireless Summary

APN Profile

2.4G SSID


Password

5G SSID

Password

«Back Next»

**Recyklace (životní prostředí)**



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

**Prohlášení o shodě:**

Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2015/863/ES a 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.