

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

Bezdrátová nabíječka Bezdrátový reproduktor + LED lampa



Bezdrátová nabíječka



Atmosferické světlo



Bezdrátový reproduktor



Rádio



Budík



Stojan na telefon

Návod k obsluze



Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

FUNKCE

- Jednoduchost a výjimečnost
- Noční světlo
- Rádio
- Bezdrátový reproduktor
- Budík
- Bezdrátová rychlonabíječka
- Nabíjecí vzdálenost ≤ 5 mm

CHARAKTERISTIKA

- 1) Hliníková rukojeť
- 2) Stínítko
- 3) Bezdrátová nabíjecí plocha
- 4) Silikonová tlačítka
- 5) Oblast zobrazení hodin
- 6) Reproduktor
- 7) Stojan na mobilní telefon
- 8) Silikonová protiskluzová podložka
- 9) Vstupní port USB-C
- 10) Chladicí ventilační mřížka

METODA POUŽITÍ


1. Připojte USB konektor kabelu ke zdrojovému adaptéru a Type-C konektor k bezdrátovému nabíječi. V oblasti zobrazování hodin se nachází indikátor „**DC**“.
2. Umístěte zařízení s bezdrátovým nabíjením do oblasti s indikací nabíjení. Indikátor nabíjení „**⚡**“ nad oblastí zobrazení hodin bude svítit neustále, což znamená, že zařízení je v režimu nabíjení.

FUNKCE NOČNÍHO SVĚTLA

- Prvním dotykem spustíte světlo se světlostí 30 %.
- Druhým dotykem zvýšíte světlost na 70 %.
- Třetím dotykem zvýšíte světlost na 100 %.
- Čtvrtým dotykem vypnete světlo.

FUNKCE TLAČÍTEK

Představení tlačítek

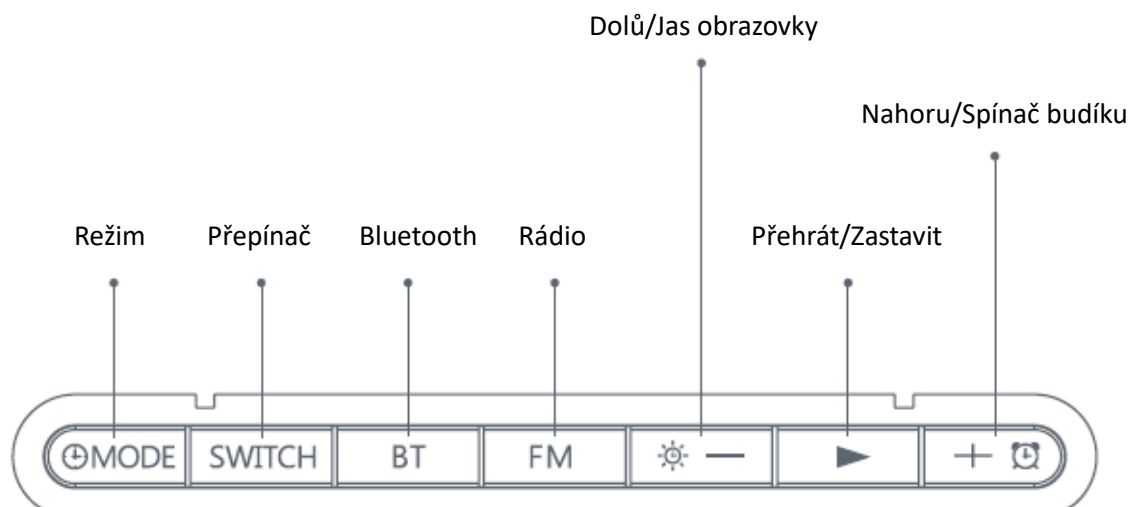

OVLÁDÁNÍ

- Krátký stisk tlačítka [🕒 MODE] → Nastavit hodiny → Nastavit budík → 12/24h → Rok → Měsíc/Den.
- Krátký stisk tlačítka [+ 🕒] → Zvýšit číslo.
- Krátký stisk tlačítka [☀️ -] → Snížit číslo.
- Krátký stisk tlačítka [SWITCH] → Přepnout hodiny: Hodiny/Minuty → Přepnout budík: Hodiny/minuty → Přepnout 12/24h → Rok → Měsíc/Den.
- Dlouhým stiskem tlačítka [🕒 MODE] → Dokončit nastavení a návrat na zobrazení času.
- Dlouhým stiskem [+ 🕒] → Zapnout/Vypnout budík.
- Krátkým stiskem [☀️ -] → Nastavit jas obrazovky.
- Zazvoní alarm → Odložit dotekem hliníkové rukojeti → Čas odložení trvá 5 minut, celkem 3krát.

Odpojení napájení:

- Odpojit napájení → Displej bude ještě hodinu aktivní, poté automaticky přejde do režimu úspory energie.
- Slabá baterie → Zazní zvukový signál.

POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO REPRODUKTORU:

Po zapojení napájecího kabelu krátce stiskněte přepínač [BT]. Zazní upozornění a Bluetooth se zapne, a zařízení je připraveno na párování. V tomto okamžiku zapněte Bluetooth na vašem telefonu a ve výběru zařízení Bluetooth vyhledejte zařízení "S29". Klepněte na zařízení "S29" a párování se automaticky spustí. Po úspěšném spárování zazní upozornění. Krátkým stiskem přepínače [BT] můžete opět vypnout funkci Bluetooth.

Při přehrávání z reproduktoru:

1. Krátkým stiskem **▶** → Přehrát/Zastavit.
2. Krátkým stiskem **☀ -** → Snížit hlasitost.
Dlouhým stiskem → přepnout na předchozí skladbu.
3. Krátkým stiskem **+ 🔔** → Zvýšit hlasitost.
Dlouhým stiskem → přepnout na další skladbu

POUŽITÍ RÁDIA

Po zapojení napájecího kabelu krátce stiskněte přepínač **[FM]**, zazní signál a rádio se zapne.

Po zapnutí nejprve dlouze stiskněte tlačítko **▶**, pro vyhledání okolních kanálů a přidání rádiových stanic.

Krátkým stiskem přepínače **[FM]** můžete rádio vypnout.

Při přehrávání rádia:

1. Krátkým stiskem **▶** → Přehrát/Zastavit.
Dlouhým stiskem **▶** → Automatické vyhledávání rádiových stanic.
2. Krátkým stiskem **☀ -** → Přepnout na předchozí kanál.
Dlouhým stiskem **☀ -** → Snížit hlasitost.
3. Krátkým stiskem **+ 🔔** → Přepnout na další kanál.
Dlouhým stiskem **+ 🔔** → Zvýšit hlasitost.

Anténu, (šedý drát) lokalizovanou na spodní straně nabíječky, umístěte na nejvyšší místo možné pro nejlepší signál a kvalitu zvuku.

KOMPATIBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Tento produkt podporuje rychlé bezdrátové nabíjení, které splňuje standard bezdrátového nabíjení **Qi**. Provádí krátkodobý bezdrátový přenos energie pomocí magnetické indukce. **Toto zařízení podporuje všechna zařízení splňující standard bezdrátového nabíjení Qi**. Při použití adaptéru s výstupem 5V podporuje bezdrátové nabíjení o zátěži 5W. Při použití adaptéru splňujícího standardy QC2.0 a vyšší podporuje bezdrátové nabíjení o zátěži 10W. Podporuje ochranu proti přebíjení (9V) a ochranu proti přetížení (2A).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nebo neukládejte produkt na přímém slunečním světle nebo na místech s vysokou teplotou po dlouhou dobu.
- Nenabíjejte příliš blízko magnetických karet, magnetických úložišť.
- Nerozebírejte ani nemodifikujte tento produkt.
- Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokřými rukama.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah vody nebo jiných tekutin.
- Pokud chcete produkt čistit, odpojte jej od napájení.

- Teplotní rozsah provozního prostředí produktu: -20~45°C.

SPECIFIKACE BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ

Materiál: ABS+PP

Vstup: DC 5V/2.1A nebo 9V/2A

Účinnost nabíjení: 75%

Výkon: 5W/7.5W/10W/15W

Rozměry produktu: 225x116x87mm

Nabíjecí port: Univerzální typ-C

SPECIFIKACE REPRODUKTORU

Kapacita baterie: 2500mAh

Verze Bluetooth: 5.0

Dosah Bluetooth: 10m

Výkon reproduktoru: 4 Ω 5Wx2

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

Bezdrôtová nabíjačka

Bezdrôtový reproduktor + LED lampa



Bezdrôtová nabíjačka



Atmosférické svetlo



Bezdrôtový reproduktor



Rádio



Budík



Stojan na telefón

Návod na použitie



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš produkt. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Funkcie


- Jednoduchosť a výnimočnosť
- Nočné svetlo

- Rádio
- Bezdrôtový reproduktor
- Budík
- Bezdrôtová rýchla nabíjačka
- Nabíjacia vzdialenosť ≤ 5 mm

CHARAKTERISTIKA

- Hliníková rukojeť
- Stínítko
- Bezdrátová nabíjecí plocha
- Silikonová tlačítka
- Oblast zobrazení hodin
- Reproduktor
- Stojan na mobilní telefon
- Silikonová protiskluzová podložka
- Vstupní port USB-C
- Chladící ventilační mřížka


Metóda použitia

1. Pripojte USB konektor kábla k zdrojovému adaptéru a konektor Type-C k bezdrôtovému nabíjaču. V oblasti zobrazenia hodín sa nachádza indikátor „DC“.
2. Umiestnite zariadenie s bezdrôtovým nabíjaním do oblasti s indikáciou nabíjania. Indikátor nabíjania „“ nad oblasťou zobrazenia hodín bude svietiť nepretržite, čo znamená, že zariadenie je v režime nabíjania.

Funkcie nočného svetla

- Prvým dotykem zapnete svetlo s jasom 30 %.
- Druhým dotykem zvýšte jas na 70 %.
- Tretím dotykem zvýšte jas na 100 %.
- Štvrtým dotykem vypnite svetlo.

Funkcie tlačidiel

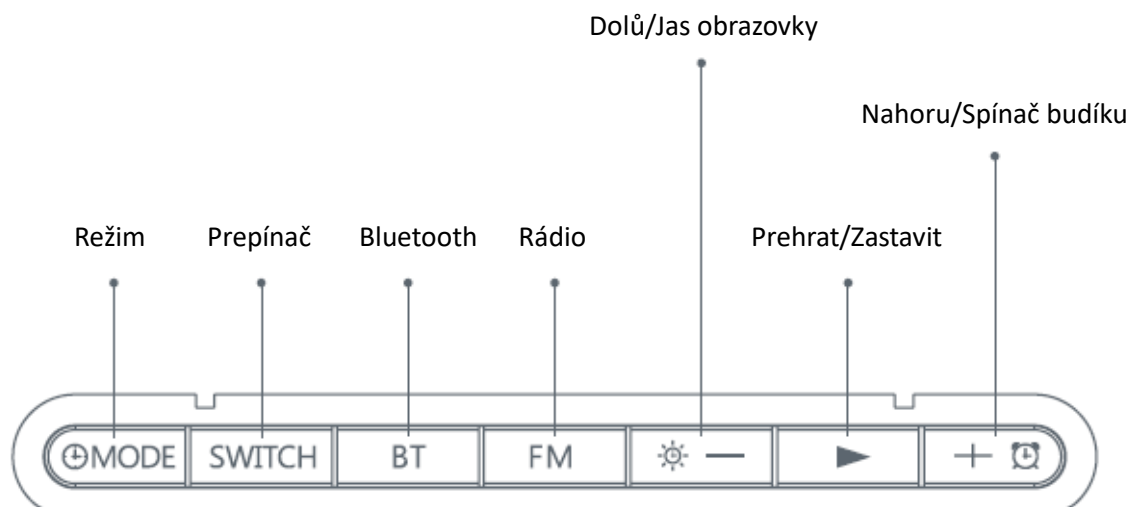

Ovládanie

- Krátkym stlačením tlačidla MODE nastavíte hodiny, budík, 12/24h režim a rok a mesiac.
- Krátkym stlačením tlačidla + zvýšite číslo.
- Krátkym stlačením tlačidla - znížte číslo.
- Krátkym stlačením tlačidla SWITCH prepnete hodiny: hodiny/minúty, budík: hodiny/minúty, 12/24h režim a rok/mesiac/deň.
- Dlhým stlačením tlačidla MODE dokončíte nastavenie a vrátite sa na zobrazenie času.
- Dlhým stlačením tlačidla + zapnete/vypnete budík.
- Krátkym stlačením tlačidla - nastavíte jas obrazovky.
- Ak zaznie alarm, môžete ho odložiť dotykom hliníkovej rukoväte. Čas odkladu je 5 minút a dá sa použiť až trikrát.




Odpojenie napájania

- Ak odpojíte napájanie, displej bude aktívny ešte jednu hodinu, potom sa automaticky prepne do režimu úspory energie.
- Ak je batéria slabá, zaznie zvukový signál.






Použitie bezdrôtového reproduktora

- Po zapojení napájacieho kábla krátko stlačte prepínač [BT]. Zaznie upozornenie a Bluetooth sa zapne a zariadenie je pripravené na spárovanie.
- V tomto okamžiku zapnite Bluetooth na svojom telefóne a v zozname zariadení Bluetooth vyhľadajte zariadenie "S29". Klepnite na zariadenie "S29" a spárovanie sa automaticky spustí.
- Po úspešnom spárovaní zaznie upozornenie. Krátkym stlačením prepínača [BT] môžete znova vypnúť funkciu Bluetooth.

Pri prehrávaní z reproduktora:

- Krátkym stlačením tlačidla  môžete prehrávať alebo pozastaviť prehrávanie.
- Krátkym stlačením tlačidla  môžete znížiť hlasitosť.
- Dlhým stlačením tlačidla môžete prepnúť na predchádzajúcu skladbu.
- Krátkym stlačením tlačidla  môžete zvýšiť hlasitosť.
- Dlhým stlačením tlačidla môžete prepnúť na nasledujúcu skladbu.

Použitie rádia

- Po zapojení napájacieho kábla krátko stlačte prepínač [FM], zaznie signál a rádio sa zapne.
- Po zapnutí najskôr dlho stlačte tlačidlo  , aby ste vyhľadali okolné kanály a pridali rádiové stanice.
- Krátkym stlačením prepínača [FM] môžete rádio vypnúť.
- Pri prehrávaní rádia:
 - Krátkym stlačením tlačidla  môžete prehrávať alebo pozastaviť prehrávanie.
 - Dlhým stlačením tlačidla  môžete automaticky vyhľadávať rádiové stanice.
 - Krátkym stlačením tlačidla  môžete prepnúť na predchádzajúci kanál.
 - Dlhým stlačením tlačidla  môžete znížiť hlasitosť.

- Krátkym stlačením tlačidla **【+ 📶】** môžete prepnúť na nasledujúci kanál.
- Dlhým stlačením tlačidla **【+ 📶】** môžete zvýšiť hlasitosť.

Anténu (šedý drôt) umiestnenú na spodnej strane nabíjačky umiestnite na najvyššie možné miesto, aby ste dosiahli najlepší signál a kvalitu zvuku.

Kompatibilné zariadenia

Tento produkt podporuje rýchle bezdrôtové nabíjanie, ktoré spĺňa štandard bezdrôtového nabíjania Qi. Vykonáva krátkodobý bezdrôtový prenos energie pomocou magnetickej indukcie. Toto zariadenie podporuje všetky zariadenia spĺňajúce štandard bezdrôtového nabíjania Qi. Pri použití adaptéra s výstupom 5V podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 5W. Pri použití adaptéra spĺňajúceho štandard QC2.0 a vyššie podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 10W. Podporuje ochranu proti prebitiu (9V) a ochranu proti preťaženiu (2A).

Dôležité upozornenie

- Nepoužívajte alebo neukladajte produkt na priamom slnečnom svetle alebo na miestach s vysokou teplotou dlhší čas.
- Nenabíjajte príliš blízko magnetických kariet, magnetických uložíek.
- Nerozoberajte ani nekompromitujte tento produkt.
- Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra mokrými rukami.
- Uchovávajte tento produkt mimo dosahu vody alebo iných tekutín.
- Ak chcete produkt vyčistiť, odpojte ho od napájania.
- Teplotný rozsah prevádzkového prostredia produktu: -20 ~ 45 °C.

Špecifikácie bezdrôtového nabíjania

Materiál: ABS + PP Vstup: DC 5V/2.1A alebo 9V/2A Účinnosť nabíjania: 75% Výkon: 5W/7.5W/10W/15W Rozmery produktu: 225x116x87mm Nabíjací port: Univerzálny typ-C

Špecifikácie reproduktora

Kapacita batérie: 2500mAh Verzia Bluetooth: 5.0 Dosah Bluetooth: 10m Výkon reproduktora: 4Ω 5W x 2

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com

Głośnik Bluetooth z bezprzewodowym ładowaniem i lampą LED



Bezprzewodowa ładowarka



Światło



Głośnik bezprzewodowy



Radio



Budzik



Stojak na telefon

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

FUNKCJE

- Światło nocne
- Radio
- Bezprzewodowy głośnik
- Budzik
- Szybka ładowarka bezprzewodowa
- Odległość ładowania ≤ 5 mm

CHARAKTERYSTYKA

- 1)Aluminiowy uchwyt
- 2)Klosz
- 3)Powierzchnia ładowania bezprzewodowego
- 4)Silikonowe przyciski
- 5)Obszar wyświetlania zegara
- 6)Głośnik
- 7)Stojak na telefon komórkowy
- 8)Silikonowa podkładka antypoślizgowa
- 9)Port wejściowy USB-C
- 10)Kratka wentylacyjna

SPOSÓB UŻYCIA


- 1)Podłącz złącze USB kabla do adaptera (ładowarki), a złącze typu C do urządzenia. W obszarze wyświetlania zegara znajduje się wskaźnik "DC".
- 2)Umieść urządzenie z funkcją ładowania bezprzewodowego w obszarze wskaźnika ładowania. Wskaźnik ładowania "⚡" nad obszarem wyświetlania zegara będzie świecić w sposób ciągły, wskazując, że urządzenie jest w trybie ładowania.

FUNKCJA OŚWIETLENIA NOCNEGO

- Pierwsze dotknięcie uruchamia światło z jasnością 30%.
- Drugie dotknięcie zwiększa jasność do 70%.
- Trzecie dotknięcie zwiększa jasność do 100%.
- Czwarte dotknięcie wyłącza światło.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Wprowadzenie do przycisków

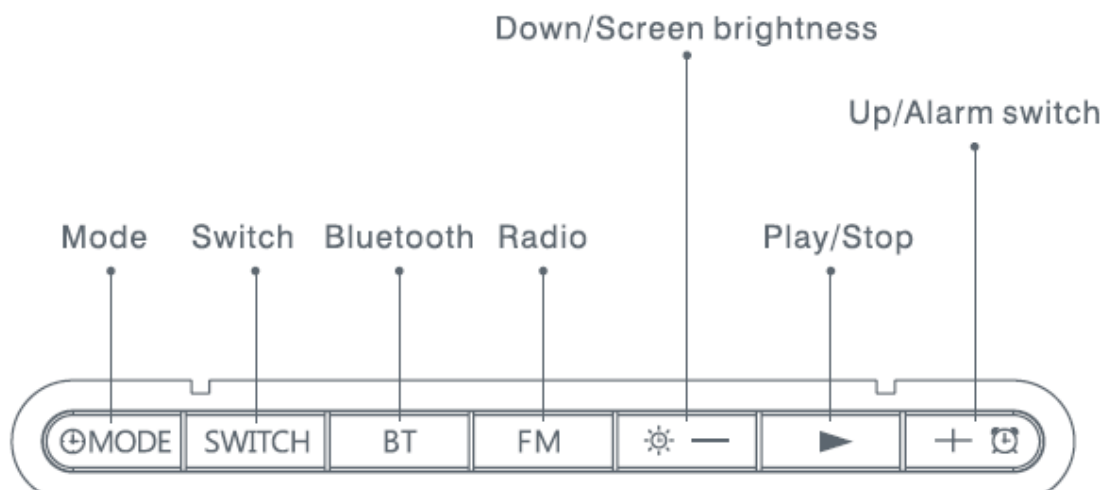

Mode- Tryb

Switch – Przełącznik

BT – Bluetooth

FM Radio – Radio

Down/Screen brightness – W dół/Jasność ekranu

Play/Stop – Odtwarzanie/Pauza
Up/Alarm switch – W górę/Przełącznik alarmu

STEROWANIE

- Krótkie naciśnięcie **【🕒 MODE】** → Ustaw zegar → Ustaw alarm → 12/24h → Rok → Miesiąc/Dzień.
- Krótkie naciśnięcie **【+ 🕒】** → Zwiększ numer.
- Krótkie naciśnięcie **【☀️ -】** → Zmniejsz numer.
- Krótkie naciśnięcie **【SWITCH】** → Przełączanie zegara: godziny/minuty → Przełączanie alarmu: godziny/minuty → Przełączanie 12/24h → rok → miesiąc/dzień.
- Długie naciśnięcie **【🕒 MODE】** → Zakończ ustawianie i powrót do wyświetlania godziny.
- Długie naciśnięcie **【+ 🕒】** → Włączenie/wyłączenie alarmu.
- Krótkie naciśnięcie **【☀️ -】** → Dostosowanie jasności ekranu.
- Dzwonek alarmu → Drzemka przez dotknięcie aluminiowego uchwytu → Czas drzemki wynosi 5 minut, łącznie 3 razy.

Odłączanie zasilania:

- Odłącz zasilanie → Wyświetlacz pozostanie aktywny przez godzinę, a następnie automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
- Niski poziom naładowania baterii → Włączy się sygnał dźwiękowy.

UŻYCIE GŁOŚNIKA BEZPRZEWODOWEGO:

Po podłączeniu przewodu zasilającego naciśnij krótko przełącznik [BT]. Włączy się powiadomienie dźwiękowe i Bluetooth, a urządzenie będzie gotowe do sparowania. W tym momencie włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj "S29" w menu urządzeń Bluetooth. Dotknij "S29", a parowanie rozpocznie się automatycznie. Po pomyślnym sparowaniu włączy się powiadomienie dźwiękowe. Aby wyłączyć funkcję Bluetooth należy ponownie krótko nacisnąć przełącznik [BT].

Podczas odtwarzania z głośnika:

- 1) Krótko naciśnij **【▶】** → Play/Stop.
- 2) Krótkie naciśnięcie **【☀️ -】** → Zmniejsz głośność.
Długie naciśnięcie → przejście do poprzedniego utworu.
- 3) Krótkie naciśnięcie **【+ 🕒】** → Zwiększenie głośności.
Długie naciśnięcie → przejście do następnego utworu

KORZYSTANIE Z RADIA

Po podłączeniu przewodu zasilającego naciśnij krótko przełącznik **【FM】**, zabrzmi sygnał dźwiękowy i radio się włączy.

Po włączeniu najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk **【▶】**, aby wyszukać pobliskie kanały i dodać stacje radiowe.

Naciśnij krótko przycisk **【FM】**, aby wyłączyć radio.

Podczas odtwarzania radia:

- 1) Krótkie naciśnięcie **▶** → Play/Stop.
Długie naciśnięcie **▶** → Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej.
- 2) Krótkie naciśnięcie **☀ -** →Przełącz na poprzedni kanał.
Długie naciśnięcie **☀ -** → Zmniejsz głośność.
- 3) Krótkie naciśnięcie **+ 🔊** → Przełącz na następny kanał.
Długie naciśnięcie **+ 🔊** → Zwiększenie głośności.

Umieść antenę (szary kabel) znajdującą się na spodzie ładowarki w najwyższej możliwej pozycji, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału i dźwięku.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

Ten produkt obsługuje szybkie ładowanie bezprzewodowe, które spełnia standard ładowania bezprzewodowego Qi. Zapewnia krótkotrwały bezprzewodowy transfer energii za pomocą indukcji magnetycznej. **To urządzenie obsługuje wszystkie urządzenia spełniające standard ładowania bezprzewodowego Qi.** Obsługuje bezprzewodowe ładowanie 5V przy użyciu adaptera z wyjściem 5W. W przypadku korzystania z adaptera zgodnego ze standardem QC2.0 lub wyższym, obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 10 W. Obsługuje ochronę przed przeładowaniem (9V) i przeciążeniem (2A).

WAŻNE UWAGI

- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach o wysokiej temperaturze przez dłuższy czas.
- Nie ładować zbyt blisko kart magnetycznych, pamięci magnetycznych.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Nie dotykać zasilacza mokrymi rękami.
- Produkt należy przechowywać z dala od wody lub innych płynów.
- W celu wyczyszczenia produktu należy odłączyć go od źródła zasilania.
- Zakres temperatur środowiska pracy produktu wynosi -20~45°C.

SPECYFIKACJA ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Materiał: ABS+PP

Wejście: DC 5V/2.1A lub 9V/2A

Wydajność ładowania: 75%

Moc: 5W/7.5W/10W/15W

Wymiary produktu: 225x116x87mm

Port ładowania: Uniwersalny typ C

SPECYFIKACJA GŁOŚNIKA

Pojemność baterii: 2500 mAh

Wersja Bluetooth: 5.0

Zasięg Bluetooth: 10 m

Moc głośnika: 4 Ω 5Wx2

Utylizacja



Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczną

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com