

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Přehled | 1 |
| 1. Obsah balení | 1 |
| 2. Základy | 1 |
| Instalace | 2 |
| 1. Zapnutí kamery | 2 |
| 2. Instalace aplikace EZVIZ..... | 3 |
| 3. Přidání kamery do aplikace EZVIZ..... | 3 |
| Instalace kamery | 3 |
| 1. Místo k montáži | 3 |
| 2. Postup instalace..... | 4 |
| Zobrazení zařízení | 6 |
| 1. Živé zobrazení | 6 |
| 2. Nastavení | 7 |
| Připojení EZVIZ | 9 |
| 1. Používání asistentky Amazon Alexa..... | 9 |
| 2. Použití asistenta Google Assistant | 10 |
| Nejčastější dotazy | 11 |
| Iniciativa ohledně používání videoproduktů ... | 12 |

Přehled

1. Obsah balení



Kamera (1x)



Vrtací šablona (1x)



Kabel USB (1x)



Sada šroubů (1x)



Stručný průvodce instalací (1x)





Právní informace (2x)



Stručná příručka (1x)

2. Základy

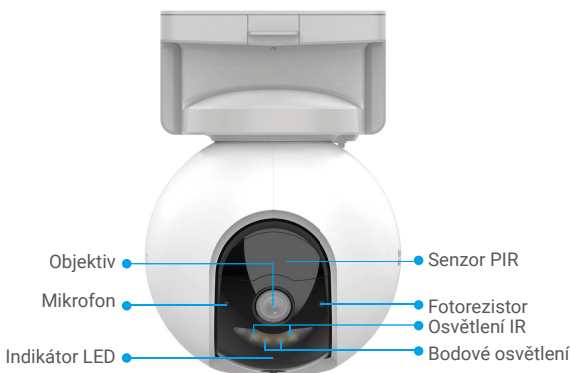

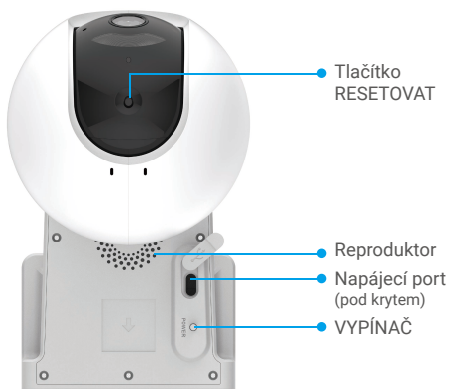


| Název | Popis |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačítko RESETOVAT | Stisknutím a podržením po dobu 4 sekund provedete restartování a nastavení všech parametrů na výchozí hodnoty. |
| VYPÍNAČ | <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutí: Ve vypnutém stavu podržte po dobu 2 sekund. • Vypnutí: Stisknutím a podržením po dobu 4 sekund kameru vypnete. |
| Napájecí port | Slouží k nabíjení kamery. |
| Indikátor LED | ● ● Pomalu bliká červená: Síťová výjimka. |
| | ● ● ● Rychle bliká červená: Došlo k výjimce kamery. |
| | ■ Svítí modrá: Kamera se spouští nebo probíhá živé sledování v aplikaci EZVIZ. |
| | ● ● Pomalu bliká modrá: Kamera funguje správně. |
| | ● ● ● Rychle modře bliká: Kamera je připravena k připojení k síti Wi-Fi. |
| | ■ Trvale zelená: Kamera je plně nabitá. |
| | ● ● Pomalu bliká zelená: Nabíjení. |

Instalace

1. Zapnutí kamery

Je-li kamera vypnutá, zapnete ji stisknutím VYPÍNAČE a jeho podržením po dobu 2 sekund.

Pokud je baterie v kameře vybitá, připojte kameru pomocí napájecího adaptéru do elektrické zásuvky a nabijte ji (5 V, 2 A).



Nabíjení napájecím adaptérem



Nabíjení solárním panelem

- Jak napájecí adaptér (5 V, 2 A), tak solární panel je třeba zakoupit samostatně.
- Před nabíjením kameru sejměte ze zdi.
- Nenabíjejte kameru, pokud je teplota vyšší než 45 °C nebo nižší než 0 °C.
- Není povoleno nabíjet kameru pomocí napájecího adaptéru venku.
- Při nabíjení se kamera automaticky zapne.

2. Instalace aplikace EZVIZ


- Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi pomocí sítě 2,4 GHz.
- Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
- Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.



- Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

3. Přidání kamery do aplikace EZVIZ

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.
3. Naskenujte kód QR na obálce stručné příručky nebo na těle kamery.




4. Postupováním podle průvodce aplikace EZVIZ dokončete konfiguraci sítě kamery.

Instalace kamery

1. Místo k montáži

Zvolte místo s čistým a nezakrytým zorným polem a s dobrým bezdrátovým signálem s kamerou. Pamatujte na následující tipy:

- Ujistěte se, zda je zeď dostatečně pevná na to, aby unesla trojnásobnou hmotnost kamery.
- Doporučená montážní výška: 3 m;
- Dosah vzdálenosti detekce: 2–10 m.
- Ujistěte se, že provoz ze strany na stranu prochází přes zorné pole kamery. Snímač pohybu kamery je mnohem citlivější na pohyb ze strany na stranu v celém zorném poli než na pohyb přímo směrem ke kameře nebo od ní.

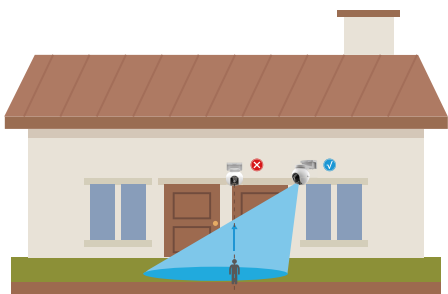

- i** Kamera je omezena technologií detekce PIR, takže může selhat při detekci pohybu, je-li teplota prostředí blízká teplotě lidského těla nebo přiblíží-li se někdo ke snímači PIR vertikálně..

Při výběru lokace doporučujeme v aplikaci EZVIZ nastavit citlivost detekce. Můžete tak ověřit, zda lze v umístění kamery detekovat pohyb, a upravit citlivost na základě velikosti a vzdálenosti detekovaného objektu.

⚠ Důležité poznámky ke snížení množství falešných alarmů:

- Kameru neinstalujte v podmínkách silné světla, včetně slunečního jasu, jasných světel lamp a podobně.
- Neumisťujte kameru do blízkosti zásuvek, včetně průduchů klimatizace, průduchů zvlhčovače vzduchu, průduchů pro přenos tepla u projektorů a podobně.
- Neinstalujte kameru na místech se silným větrem.
- Neinstalujte kameru před zrcadlo.
- Udržujte kameru ve vzdálenosti alespoň 1 metr od jakýchkoli bezdrátových zařízení, včetně routerů Wi-Fi a telefonů, aby nedocházelo k rušení bezdrátových sítí.

2. Postup instalace


Kameru lze namontovat na zeď nebo na strop.

Montáž na strop/zeď


1. Nejprve od sebe oddělte montážní základnu a kameru.



2. Sejměte z objektivu ochrannou fólii.
3. Přiložte vrtací šablonu na čistý a rovný povrch.
4. (Pouze pro betonové stěny) Vyvrtějte podle šablony otvory a vložte do nich hmoždinky.
5. Pomocí šroubů upevněte podle šablony montážní základnu.
6. Připevněte kameru k montážní základně.

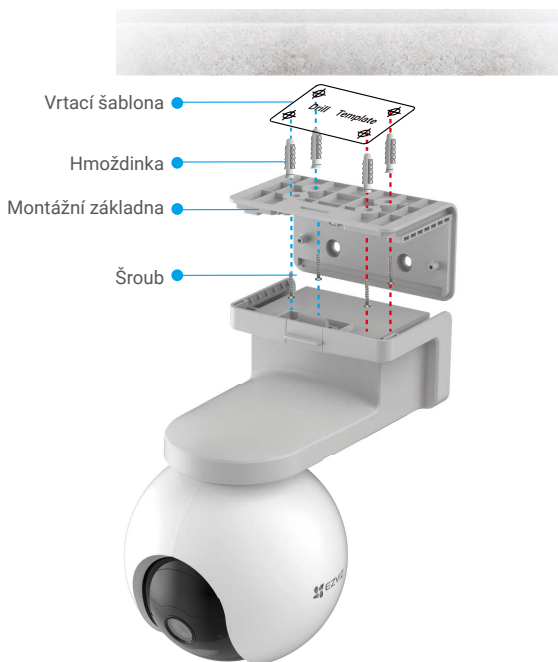

Obr. 1 Montáž na strop

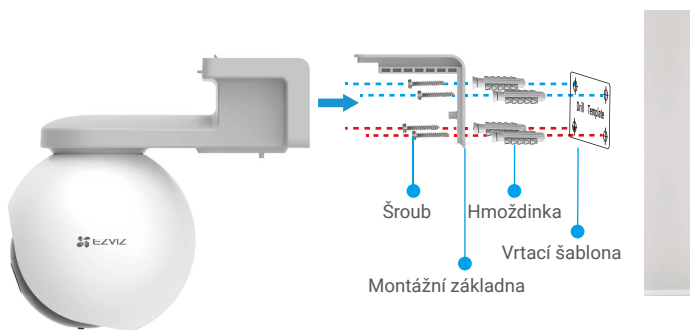


Obr. 2 Montáž na zeď

Zobrazení zařízení

- i** Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Živé zobrazení

Po spuštění aplikace EZVIZ se zobrazí níže uvedená stránka zařízení. Zde můžete zobrazit nebo poslouchat živý přenos, pořizovat snímky, nahrávat videa a volit rozlišení videa podle potřeby.

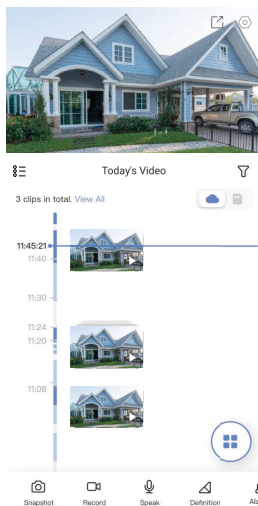

| Ikona | Popis |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sdílet. Sdílejte svoje zařízení. |
| | Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení. |
| | Snímek. Pořízení snímku. |
| | Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání. |
| | Rozlišení. Vyberte mezi rozlišením Full HD, Ultra HD nebo Hi-Def. |
| | Otáčení/naklánění/zoom. Otáčením kamery získáte širší zorné pole. |
| | Mluvit. Klepněte na ikonu a podle pokynů na obrazovce mluve s lidmi nebo poslouchejte lidi před kamerou. |
| | 360° snímek. Klepnutím vygenerujete 360stupňový snímek pohledu. |
| | Alarm. Zvuk a blikání k odrazení narušitelů. |
| | Živé zobrazení na více obrazovkách. Klepnutím vyberte rozložení oken. |

- i** Přejetím přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.

2. Nastavení

| Parametr | Popis |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovní režim | <ul style="list-style-type: none">• Režim nahrávání: Kamera bude stále nahrávat. Připojte kameru.• Režim výkonu: Jeden videoklip je delší, ale šetří méně energie.• Režim úspory baterie: Jeden videoklip je kratší a šetří více energie.• Velká úspora energie: Zapne se režim spánku. Aktivní živé zobrazení může kameru probudit.• Konfigurace pracovního režimu: Přizpůsobte pracovního režimu v různých obdobích. |
| Inteligentní detekce | <p>V této nabídce můžete vybrat typ detekce a nastavit citlivost detekce a detekční zóny.</p> <p>Typy detekce:</p> <ul style="list-style-type: none">• Infračervená detekce PIR: Při zachycení tepelné energie zvířat nebo osob odešle zařízení upozornění.• Detekce tvaru člověka: Je-li možnost povolena, zařízení odešle alarm v případě detekce aktivity lidského těla.<ul style="list-style-type: none">• Nastavení citlivosti detekce: V této nabídce lze nastavit a otestovat citlivost detekce.• Detekční zóna: Oblast detekce pohybu můžete nastavit kliknutím, lineárním posunováním nebo rovným uzavřeným posunováním. |
| Oznámení | <p>Na straně zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvukové upozornění: Zvuk upozornění lze nastavit do různých stavů, jako je ztlumený, intenzivní, jemný a dokonce vlastní zvuk. Přizpůsobit lze také hlasové výzvy pro různá období.• Světelné upozornění: Je-li povoleno, světla kamery budou při spuštění detekce blikat. <p>Na straně aplikace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Upozornění zprávou: Je-li zakázáno, budou události chodit do knihovny, ale oznámení nebudou zasílána. |
| Zvuk | Je-li funkce vypnuta, živé zobrazení ani nahraná videa nebudou obsahovat zvuk. |
| Obraz | <p>Zde můžete vybrat různé režimy pořizování záběrů.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styly obrazu:<ul style="list-style-type: none">• Původní: Výchozí styl obrazu.• Jemné: Nižší sytost barev.• Živé: Vyšší sytost barev.• Režim nočního vidění:<ul style="list-style-type: none">• Barevné noční vidění: Teplé světlo, lze jej použít jako noční světlo a obraz bude barevný.• Černobílé noční vidění: Infračervené světlo zaručuje vysokou neviditelnost, obraz bude černobílý.• OSD: Je-li povoleno, bude se na všech videích pořizovaných kamerou zobrazovat text OSD s názvem zařízení. |
| Světlo | Je-li funkce vypnuta, indikátor kamery bude vypnutý. 🔦 Výjimka: Indikátor kamery bude nepřetržitě svítit v případě, že došlo k výjimce kamery. |
| Baterie | Zde lze vidět zbývající kapacitu baterie. |
| Cloudové úložiště | Můžete si předplatit a spravovat cloudové úložiště. |
| Seznam záznamů | Zde můžete zobrazit kapacitu karty micro SD nebo paměťové karty eMMC, využití a volné místo a také zde můžete povolit nebo zakázat služby cloudového úložiště. |
| Nastavení zabezpečení | Pokud je povoleno, budou snímky zachycené kamerou dostupné až po zadání hesla. Zde také můžete změnit heslo šifrování. |
| Síť | Můžete také zkontrolovat sílu signálu sítě Wi-Fi. |

| Parametr | Popis |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o zařízení | Zde můžete najít informace o zařízení vybrat místo, kam chcete zařízení umístit. <ul style="list-style-type: none"> • Časové pásmo: Podle potřeby si můžete vybrat časové pásmo. • Formát času: Podle potřeby si můžete vybrat formát data. • Uživatelská příručka: Zde si lze přečíst uživatelskou příručku kamery. |
| Sdílet zařízení | Zadáním e-mailové adresy nebo telefonního čísla vytvoříte pozvánku pro člena rodiny nebo hosta a udělíte mu oprávnění pro zařízení. |
| Odstranit zařízení | Klepnutím odstraníte kameru z úložiště EZVIZ Cloud. Videá uložená v cloudu nebudou po odstranění kamery smazána. Po opětovném přidání kamery lze videá stále prohlížet. |

Připojení EZVIZ

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část **Řešení potíží**.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ vypnete na stránce Nastavení zařízení možnost „Šifrování videa“.
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Skills and Games (Dovednosti a hry)“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost **ENABLE TO USE (POVOLIT POUŽITÍ)**.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Sign in (Přihlásit se)**.
5. Klepnutím na tlačítko **Authorize (Autorizovat)** povolte asistentce Alexa přístup do vašeho účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „EZVIZ has been successfully linked (Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena)“. Poté klepnutím na možnost **DISCOVER DEVICES (ZJISTIT ZAŘÍZENÍ)** povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Devices (Zařízení)“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistíte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Smart Home (Chytrá domácnost)“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

- i** Chcete-li zobrazit například název kamery: Řekněte „show xxxx camera (zobraz kameru xxx)“. Název lze poté v aplikaci EZVIZ změnit. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení opět zjistit, aby se název aktualizoval.

Řešení potíží

Co dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a zařízení v aplikaci Alexa znovu zjistit.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa zobrazen jako „Offline“?

Vaše bezdrátové připojení mohlo být odpojeno. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Přístup k internetu na směrovači může být nedostupný. Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k internetu, a zkuste to znovu.

- i** Podrobnosti o tom, ve kterých zemích je asistentka Amazon Alexa podporována, naleznete na jejích oficiálních webových stránkách.

2. Použití asistenta Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce „Nastavení zařízení“ vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play Store™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Myhome (moje domácnost) klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Set up device (Nastavit zařízení)“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „**Works with Google (Funguje s Google)**“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Sign in (Přihlásit se)**.
6. Klepnutím na tlačítko **Authorize (Autorizovat)** povolte asistentovi Google přístup do vašeho účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost „**Return to app (Návrat do aplikace)**“.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název kamery, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Nejčastější dotazy

Ot.: Je-li kamera v aplikaci offline, bude záznam videa pokračovat?

Odp.: Je-li kamera zapnutá, ale odpojená od internetu, místní nahrávání bude pokračovat, ale nahrávání do cloudu se zastaví. Dojde-li k vypnutí kamery, zastaví se nahrávání videa a oba druhy ukládání.

Ot.: Proč se alarm spouští, i když v obrazu nikdo není?

Odp.: Zkuste nastavit nižší citlivost alarmu. Upozorňujeme, že zdrojem spuštění mohou být i vozidla a zvířata.

Ot.: Podporuje kamera přidání karty SD?

Odp.: Kamera je vybavena vestavěnou paměťovou kartou eMMC s kapacitou 32 GB a nepodporuje rozšíření kapacity o kartu SD.

Ot.: Živé zobrazení nebo přehrávání se nezdařilo.

Odp.: Zkontrolujte, zda je síť řádně připojena. Sledování živého videa vyžaduje velkou šířku pásma. Můžete obnovit video nebo změnit síť a zkusit to znovu.

 Další informace o zařízeních viz web www.ezviz.eu.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Děkujeme, že jste si vybrali produkty EZVIZ.

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologická společnost jsme si rostoucí měrou vědomí úlohy, kterou technologie sehrává ve zlepšování obchodní efektivitu a kvality života, i možného rizika plynoucího z jejího nesprávného používání. Například videoprodukty dokáží nahrávat reálné, úplné a zřetelné obrazové záznamy. To představuje vysokou hodnotu pro zpětné procházení a uchovávání faktů v reálném čase. Může to však také vést k porušení zákonných práv třetích stran a jejich zájmů, pokud dojde k nevhodnému šíření anebo zpracování obrazových dat. Filozofie „Technologie pro dobro“ společnost EZVIZ aplikuje požadavek, aby každý koncový uživatel video technologie a videoproduktů dodržoval veškeré příslušné právní předpisy a etické zvyklosti, abychom společně vytvářeli lepší společnost.

Následující iniciativu si prosím pečlivě přečtěte:

1. Každý má přiměřené očekávání soukromí a instalace videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto musí být při instalaci videoproduktů ve veřejných prostorách přiměřeným a účinným způsobem poskytnuto varovné upozornění a je nutné ozřejmit rozsah sledování. U neveřejných prostor je třeba při instalaci videoproduktů vyhodnotit práva a zájmy třetích stran, mimo jiné instalaci videoproduktů po získání souhlasu dotčených osob a neinstalováním vysoce neviditelných videoproduktů.

2. Účelem videoproduktů je zaznamenávat skutečné aktivity v určitém čase a prostoru a za určitých podmínek. Proto musí každý uživatel nejprve rozumně definovat svá práva v natolik specifickém rozsahu, aby neporušil práva třetích stran na ochranu jejich zachycené podoby, soukromí nebo jiná zákonná práva.

3. Během používání videoproduktů budou soustavně vytvářena obrazová videodata z reálných scén včetně velkého množství biologických údajů (jako jsou snímky obličejů) a tato data mohou být dále použita nebo zpracovávána. Samotné videoprodukty nerozlišují dobré od špatného, pokud jde o použití dat založených výhradně na snímcích zachycených videoprodukty. Výsledek využití dat závisí na metodě a účelu použití ze strany správců údajů. Správci údajů jsou tedy nejen povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a jiné normativní požadavky, ale také respektovat mezinárodní normy, společenskou morálku, dobré mravy, běžnou praxi a jiné nepovinné požadavky a respektovat soukromí, ochranu podoby a jiná práva a zájmy jednotlivců.

4. Práva, hodnoty a jiné požadavky různých dotčených osob musí být při zpracování videodat soustavně generovaných videoprodukty vždy zohledněny. V tomto ohledu je extrémně důležité zabezpečení produktů a zabezpečení dat. Každý uživatel a správce údajů proto musí přijmout veškerá přiměřená a nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti údajů a zamezení úniku dat, jejich neoprávněnému zveřejnění a použití, a to včetně zavedení kontroly přístupu, výběru vhodného síťového prostředí (internet nebo Intranet), ke kterému budou videoprodukty připojeny, a zajištění a trvalé optimalizace zabezpečení sítě.

5. Videoprodukty obrovsky přispěly ke zlepšení společenské bezpečnosti po celém světě a věříme, že tyto produkty budou hrát aktivní roli i v dalších aspektech sociálního života. Jakékoli zneužití videoproduktů v rozporu s lidskými právy nebo k trestné činnosti je v rozporu s původním záměrem technologické inovace a vývoje produktů. Každý uživatel by proto měl zavést mechanismus hodnocení a sledování použití produktů a zajistit, aby byl každý produkt používán správným a přiměřeným způsobem a v dobré víře.