



[PŘÍRUČKA UŽIVATELE]

Impressio Qubis mini

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt C-TECH Impressio, aby Vám produkt co nejdéle sloužil k plné spokojenosti, přečtěte si pozorně tuto příručku, kterou jsme pro Vás připravili.

1.1. Podmínky použití produktu

- Produkt musí být vždy používán k účelu jemu určeném, v opačném případě může toto zapříčinit ztrátu záruky
- Produkt je určený pro domácí použití, ne pro profesionální či průmyslové využití.
- Pokud není určeno jinak, produkt nesmí být používán ve venkovním prostředí, ve vlhkém či mokřém prostředí, nebo blízko tepelných zdrojů a nesmí být vystaven mechanické, tepelné, elektrické nebo elektromagnetické zátěži, záření a vlivům.

1.2. Likvidace starého produktu

- Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály nebo škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.
- Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.


2. OBSAH BALENÍ

1x reproduktor Impressio Qubis mini
1x propojovací/napájecí kabel USB Type C – USB TYPE A
1x propojovací kabel stereo jack 3,5“
1x karabina pro zavěšení
1x uživatelská příručka


3. FUNKCE

- Přenosný party reproduktor
- Bluetooth funkce pro streamování hudby z vašeho mobilního telefonu/tabletu. Podpora TWS.
- Integrovaný MP3 přehrávač s autodetekcí SD karty nebo USB paměti. USB konektor může dobíjet váš telefon při přehrávání hudby přes Bluetooth
- Integrovaný FM tuner
- AUX-IN vstup k přehrávání hudby z externího zdroje
- Integrovaná Li-Pol baterie. Výdrž až 5 hodin při 50% hlasitosti
- Možnost dobíjení integrované baterie z powerbanky
- Volba RGB podsvětlení
- Praktická karabina pro pohodlné přemístění reproduktoru.

4. POPIS ZAŘÍZENÍ

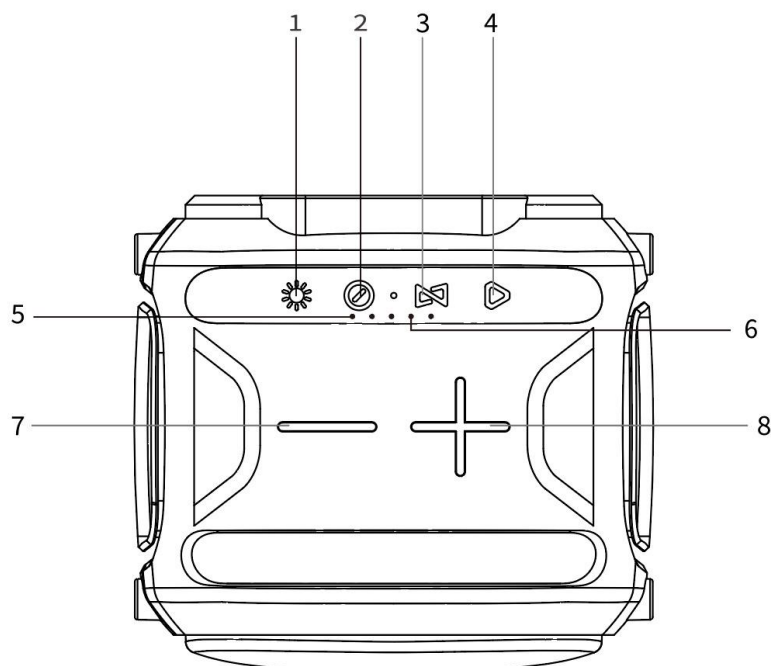

1. Přepínač podsvícení
2. Hlavní vypínač
3. Přepínač zdroje zvuku
4. Play-Pause/Odpojení bezdrátového připojení
5. Indikátor bezdrátového připojení/ indikátor přehrávání
6. Indikátor stavu baterie
7. Hlasitost - /Předchozí skladba
8. Hlasitost + /Další skladba

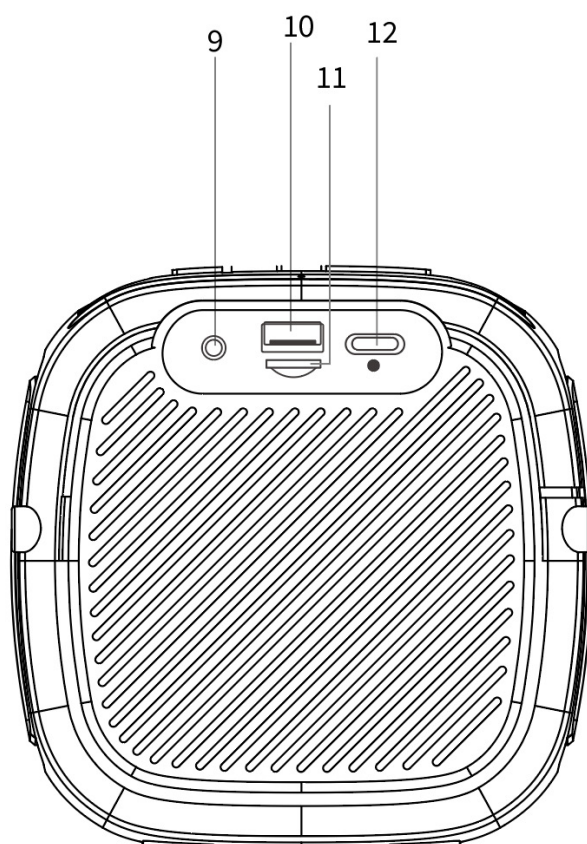

9. AUX-IN vstup
10. USB konektor
11. Slot pro micro SD kartu
12. Napájecí USB Type C konektor

5. PŘÍPRAVA

Po zakoupení reproduktoru a vybalení zkontrolujte obsah balení. Před prvním použitím reproduktoru jej plně dobijte. Pro dobítí integrované baterie reproduktoru použijte přiložený kabel USB Type C/USB A. Koncovku USB-C zapojte do nabíjecího konektoru (č. 12) na zadní straně reproduktoru. Druhou stranu konektoru připojte k nabíjecímu adaptéru s volnou zásuvkou typu USB A s výstupem 5V/1A (napájecí adaptér není součástí balení). Po připojení reproduktoru do elektrické sítě je dobíjení indikováno stavovými diodami (č. 6). Po plném nabití je reproduktor připraven k provozu. Indikátor stavu baterie má 4 pozice indikace stavu:

Nabíjení:

Stav baterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
1% - 25%	bliká	nesvítí	nesvítí	nesvítí
26% - 50%	svítí	bliká	bliká	bliká
51% - 75%	svítí	svítí	bliká	bliká
76% - 100%	svítí	svítí	svítí	bliká
Plně nabito	svítí	svítí	svítí	svítí

Přehrávání:

Stav baterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
1% - 25%	svítí	nesvítí	nesvítí	nesvítí
26% - 50%	svítí	svítí	nesvítí	nesvítí
51% - 75%	svítí	svítí	svítí	nesvítí
76% - 100%	svítí	svítí	svítí	svítí

Pro dobíjení reproduktoru můžete místo napájecího adaptéru použít powerbanku, která disponuje stejnými parametry jako výše uvedený požadavek na napájecí adaptér.

UPOZORNĚNÍ: pro nabíjení nelze v případě napájecího adaptéru ani powerbanky použít oboustranný USB Type C kabel. Musí být vždy použit kabel USB Type C/ USB A.

Reproduktor je vybaven ochranou proti přebití, nemůže tak dojít k poškození integrované baterie v důsledku delšího připojení k napájecímu zdroji/powerbance.

Pokud není reproduktor používán, tak po 15min dojde k automatickému vypnutí.

6. ZAČÍNÁME

Většina ovládacích prvků má více funkcí, které se aktivují krátkým nebo delším stisknutím patřičného tlačítka a proto věnujte více pozornosti následujícím informacím. V okolí reproduktoru nechte dostatečný prostor, hlavně v okolí bočních bass radiátorů/membrán, tak aby nedocházelo ke zkreslení zvuku nebo v případě nedostatečného prostoru k jejich poškození.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru Impressio Qubis mini se provádí stiskem (3s) tlačítka č. 2. Výchozí úroveň hlasitosti reproduktoru je na 30%. Pokud není v reproduktoru vloženo žádné paměťové medium (SD karta, USB), tak výchozím připojením je Bluetooth. Další zvukové zdroje můžete volit dlouhým stiskem tlačítka č. 3.

Hlasitost reproduktoru se reguluje krátkým stiskem tlačítek č. 7 a 8. Delším stiskem těchto tlačítek volíte předchozí nebo následující skladbu.

Krátkým stiskem tlačítka PLAY zastavíte aktuální reprodukci a opětovným stiskem opět spustíte. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka odpojíte stávající Bluetooth připojení.

Na každou party patří LED osvětlení a Impressio Qubis mini nabídne 9 různých módů. Jednotlivé módy podsvětlení volíte krátkým stiskem tlačítka č.1. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka zcela vypnete LED podsvětlení.

7. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Přehrávání hudby z USB paměti

Svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3/WAV/WMA/FLAC/APE nakopírujte ve svém PC na USB flash disk. Soubory mohou být v kořenovém adresáři disku, nebo ve složkách. Přehrávání hudby z USB disku se spustí automaticky po vložení USB disku do USB konektoru v reproduktoru (č. 10). Přehrávání zvuku je indikováno pomalým blikáním indikátoru č. 5.

Pokud je USB disk již zapojený a právě přehráváte hudbu z jiného zdroje hudby (např. BT, SD karta...), tlačítkem k přepínání zdroje zvuku vyberte USB. Přehrávání se spustí automaticky. Můžete jej pozastavit a znovu spustit tlačítkem Play/Pause.

Použití FM rádia

Pro příjem rádia je třeba mít připojený propojovací/nabíjecí USB Type C kabel v konektoru č. 12. Pozor kabel slouží jako anténa, bez jeho použití může být omezený příjem FM vysílání. Stiskem tlačítka pro ovládání hlasitosti (č. 7 a 8) vyhledáte potřebnou FM stanici. Reprodukter nemá paměťovou funkci pro uložení jednotlivých stanic.

Přehrávání hudby z micro SD karty

Svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3/WAV/WMA/FLAC/APE nakopírujte ve svém PC na micro SD kartu. Soubory mohou být v kořenovém adresáři paměťové karty, nebo ve složkách. Přehrávání hudby z micro SD karty se spustí automaticky po jejím vložení do slotu pro micro SD kartu (č. 11). Přehrávání zvuku je indikováno pomalým blikáním indikátoru č. 5.

Pokud je micro SD karta již vložena a právě přehráváte hudbu z jiného zdroje hudby (např. BT, nebo FM rádio...), tlačítkem k přepínání zdroje zvuku vyberte SD. Přehrávání se spustí automaticky. Můžete jej pozastavit a znovu spustit tlačítkem Play/Pause.

Přehrávání hudby z AUX vstupu

Pomocí audio kabelu (jack 3,5mm stereo) připojte externí zdroj hudby do konektoru AUX (č. 9). Pomocí tlačítka č. 3 navolte správný zvukový zdroj. K ovládání přehrávání hudby pak musíte používat použité externí zařízení, ze kterého hudbu přehráváte.

Přehrávání hudby přes Bluetooth

Pomocí tlačítka č. 3 navolte správný zvukový zdroj. Párovací režim je potvrzen zvukovým tónem a rychlým blikáním indikátoru č. 5. Reprodukter je nyní připraven k párování s vaším telefonem nebo tabletem. Na svém telefonu/tabletu aktivujte režim Bluetooth, a vyhledejte v dostupná zařízení. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte „IMP-QUBIS M“. Spárování je opět potvrzeno zvukovým tónem a indikátor bezdrátového připojení č. 5 trvale svítí. Po spárování už stačí jen spustit v telefonu/tabletu přehrávač hudby a spustit přehrávání zvolené skladby.

POZNÁMKA: V režimu Bluetooth je možné pomocí funkce TWS (True Wireless Stereo) spárovat dva identické reproduktory s jedním přehrávačem. Párování probíhá velmi jednoduše.

Stačí oba reproduktory zapnout, čímž by se měly dostat do Bluetooth párovacího režimu (nesmí být ani jeden spárován s BT zařízením a nesmí mít vložený žádný jiný zdroj zvuku). Jakmile budou oba reproduktory v párovacím režimu, tak současně stiskněte tlačítko č. 3 a dojde ke spárování, které je potvrzeno pípnutím. Následně stačí připojit reproduktor přes Bluetooth k mobilnímu zařízení.

8. ZÁRUKA

- Záruční doba je 2 roky.
- Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám získáte u svého prodejce.

9. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Platné ke dni:	28.02.2023
Výrobce	JNP Technology Company Limited, Room A, 32 nd Flor.Solana Court, Metro Paradise, No.368 of Tianhe Bei Road, Guangzhou, CHINA
Dovozce	C DISTRIBUTION s.r.o., Otakara Ševčíka 938/56, Brno 63600, Czech Republic

Přejeme Vám příjemné užití našich výrobků, Váš team C-TECH Czech

EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Equipment / Zařízení / Zariadenie:

Bluetooth speaker / Bluetooth reproduktor / Bluetooth reproduktor Impressio Qubis mini

Name and address of the manufacturer or his authorised representative / Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce / Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

JNP Technology Company Limited, Room A, 32 nd Flor.Solana Court, Metro Paradise,No.368 of Tianhe Bei Road,Guangzhou, CHINA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce / Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: | | Directive 2014/53/EU | Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie: | | Směrnice 2014/53/EU | Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: | | Smernica 2014/53/EÚ

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared. / Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje. / Odkazy na příslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje.

Radio Equipment Directive (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS Directive	2015/863/EU + 2017/2102
LVD	IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Health & Safety (Article 3.1(a) of the RED)	EN 62479:2010 EN 50663:2017
EMC (2014/53/EU)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
RoHS Directive, 2011/65/EU	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017



06.05.2022 Guangzhou

.....
Issue date and place
Datum a místo vystavení
Dátum a miesto vystavenia

Lei Wu, CEO

.....
Name and position
Jméno a funkce
Meno a funkcia

.....
Signature and stamp
Podpis a razítko
Podpis a pečiatka