

Příručka k plovoucímu Bluetooth reproduktoru s osvětlením LED MusicWave™

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

Plovoucí Bluetooth reproduktor s osvětlením LED 58700

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.
TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Toto svítidlo neumožňuje výměnu světelného zdroje ani baterie. Když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo. Zdroj napájení by měl splňovat požadavky normy IEC 62368-1 na omezené zdroje napájení nebo PS2. Pamatujte, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schválené stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit, že uživatel pozbude práva používat zařízení. Zařízení vyhovuje požadavkům normy IC RSS-102 na limity expozice záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení vyhovuje kanadským průmyslovým normám RSS o licenčních výjimkách.

Toto zařízení musí splňovat dvě následující podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli rušení včetně takového, které by mohlo způsobit jeho nežádoucí chování.

Společnost BESTWAY tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení #58700 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízením o rádiových zařízeních z roku 2017.

Úplný text UKCA prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.bestwaycorp.com.

LIKVIDACE



Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Verze Bluetooth	V5.1, kompatibilní s V4.2 a V2.1+ED
Parametry baterie	Lithiová baterie, 3,7 V, 2500 mAH
Pracovní doba	MAX.: 6 hodin
Frekvence	2402–2480 MHz
Protokol	A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT
Komunikační vzdálenost	10–15 metrů (32,8-49,2 ft.)
Reproduktor	Hi-Fi vodotěsný reproduktor (Φ 57 mm), mono směšovací výkon 4 Ω 6 W
Rozměry	12,6 cm x 12,6 cm x 16,8 cm (4,96" x 4,96" x 6,61")
LED světlo	Žluté, zelené, červené, modré

Režimy LED světla	7 režimů
Vodotěsné	IP67
Max. okolní teplota	50°C
Max. VF výkon:	< 10 dBm

DOBÍJENÍ

K nabíjení používejte dodaný nabíjecí kabel USB. Během nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Až bude nabíjení baterie dokončeno, kontrolka LED změní barvu na zelenou.

Poznámka:

- Použijte kabel, který je součástí dodávky, dodržte předepsané napětí!
- Zařízení před použitím nabijte.
- Než zapojíte nabíječku do zařízení, osušte nabíjecí port.
- Po dokončení nabíjení zavřete kryt nabíjecího portu.

POPIS FUNKCÍ TLAČÍTEK



Multifunkční tlačítko:

- Přidržením tlačítka po dobu 3 sekund se zařízení zapne, opětovným přidržením po dobu 3 sekund se znovu vypne.
- Po stisknutí tohoto tlačítka při přehrávání hudby se přehrávání pozastaví. Dalším stisknutím se přehrávání zase spustí.
- Když máte příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvednout telefon, dalším stisknutím pak zavěsíte.



Tlačítko „Hlasitost –“ a „Předchozí“:

Stisknutím tlačítka se vrátí přehrávání k předchozí skladbě. Přidržením tlačítka se snižuje hlasitost.



Tlačítko „Hlasitost +“ a „Následující“:

Stisknutím tlačítka přejde přehrávání k následující skladbě. Přidržením tlačítka se zvyšuje hlasitost.




Tlačítko režimu osvětlení:

- Stisknutím tlačítka se cyklicky prochází režimy LED osvětlení.
- Přidržením tlačítka na dobu 5 sekund se zruší spárování Bluetooth.

NASTAVENÍ PÁROVÁNÍ BLUETOOTH


Přidržením multifunkčního tlačítka na dobu 3 sekund zařízení zapnete. Vyčkejte, než se rozblíká modrá kontrolka. Poté otevřete nastavení Bluetooth na telefonu a vyberte ke spárování zařízení „CT602“. Nyní jsou zařízení spárována. Můžete začít pouštět hudbu! Pokud ke spárování nedošlo, zkuste to znovu nebo CT602 vypněte a znovu zapněte.

A

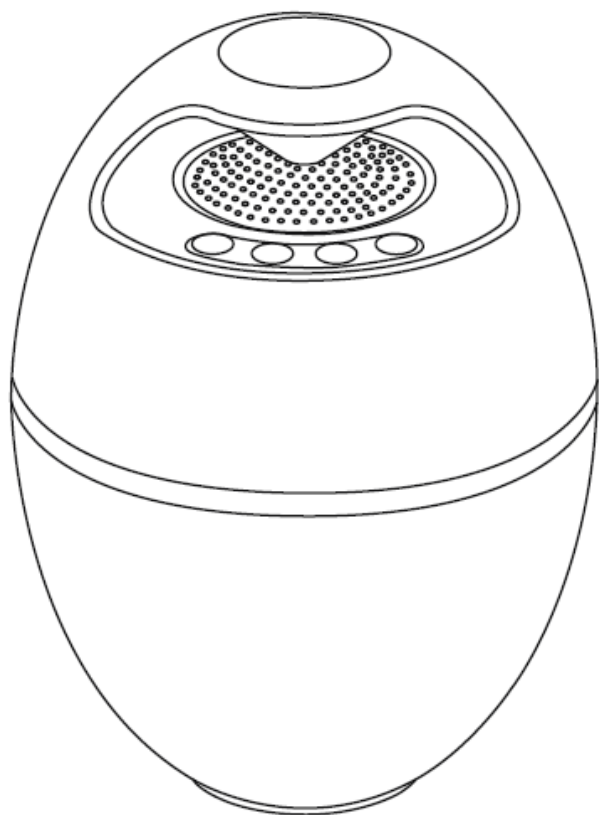

x1

B

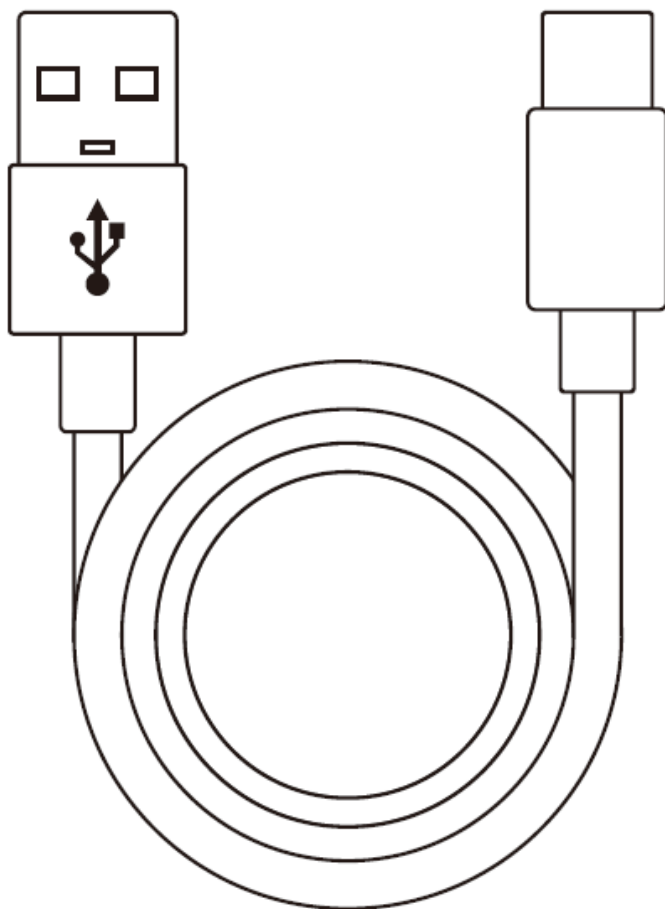

x1

