


Mi Portable Bluetooth Speaker

Uživatelská příručka



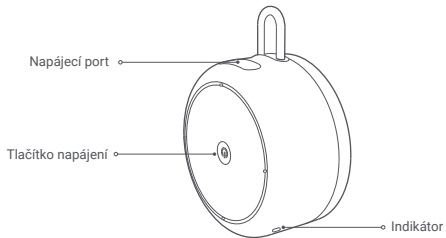

## Návod k použití

### Nabíjení

Při nabíjení vypnutého reproduktoru svítí indikátor oranžově a zhasne, jakmile je reproduktor plně nabitý. Při nabíjení zapnutého reproduktoru se nezobrazí žádná indikace nabíjení.

Pokud zapnete reproduktor, když je téměř vybitý, indikátor oranžově bliká. Co nejdříve reproduktor nabijte.

### Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund a indikátor se na 1 sekundu modře rozsvítí. Poté je reproduktor zapnutý. Po prvním zapnutí reproduktor čeká na připojení.

### Vypnutí

Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

### Resetování

Pokud dojde k potížím se zvukem, Bluetooth nebo nabíjením baterie, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 12 sekund. Reset je dokončen poté, co se indikátor na 1 sekundu rozsvítí oranžově.

## Připojení

### Připojení k zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund a indikátor se na 1 sekundu modře rozsvítí. Poté je reproduktor zapnutý.

Indikátor poté bliká modře, což znamená, že reproduktor čeká na připojení. Povolte na svém zařízení Bluetooth, poté vyhledejte a připojte se k „Mi Portable Bluetooth Speaker“. Pokud je vyžadován přístupový kód, zadejte „0000“. Po úspěšném připojení reproduktoru se zařízením bude indikátor svítit modře. Pokud reproduktor není do 30 minut připojen k žádnému zařízení, automaticky se vypne.

#### Automatické připojení

Mi Portable Bluetooth Speaker se po zapnutí automaticky připojí k nedávno spárovanému zařízení Bluetooth. Pokud není detekována žádná historie připojení nebo se připojení k jakémukoli zařízení Bluetooth nepodaří, indikátor začne blikat modře a reproduktor přejde do režimu čekání na připojení.

Poznámka: Pokud se reproduktor nemůže automaticky připojit k zařízení, budete jej muset připojit ručně prostřednictvím Bluetooth nastavení daného zařízení.

#### Připojování k novému zařízení

Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý. Chcete-li zabránit automatickému připojení ke dříve spárovanému zařízení, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 6 sekund. Indikátor bude 1 sekundu modře svítit, reproduktor se zapne a přejde do režimu čekání na připojení. Povolte na svém novém zařízení Bluetooth a poté k němu připojte reproduktor.

#### Připojení bylo přerušeno

Pokud se vaše zařízení dostane mimo dosah reproduktoru, připojení se přeruší. Pokud se vaše zařízení vrátí během 30 minut do dosahu reproduktoru, reproduktor se znovu automaticky připojí k vašemu zařízení. Pokud se reproduktor do 30 minut nepřipojí k žádnému zařízení, automaticky se vypne.

Pokud je Bluetooth na vašem zařízení deaktivováno nebo je zařízení vypnuto, reproduktor automaticky přejde do režimu čekání na připojení.

## Funkce True Wireless Stereo

Funkce true wireless stereo umožňuje, aby se dva Mi Portable Bluetooth Speaker vzájemně spojily a zajistily tak bezdrátový zvuk se stereofonním efektem.

### Povolení funkce True Wireless Stereo

#### Způsob A:

Připojte reproduktor A k vašemu zařízení. Dvakrát stiskněte tlačítko napájení reproduktoru A, abyste vstoupili do režimu párování True Wireless Stereo. Zapněte reproduktor B, ujistěte se, že čeká na připojení a není připojen k žádnému zařízení. Oba reproduktory se pak automaticky spojí.

#### Způsob B:

Zapněte oba reproduktory Mi Portable Bluetooth Speaker a ujistěte se, že nejsou připojeny k žádným zařízením. Dvakrát stisknete napájecí tlačítko jednoho z reproduktorů, reproduktory vstoupí do režimu párování True Wireless Stereo a poté se automaticky navzájem propojí. Povolte na svém zařízení funkci Bluetooth a poté jej připojte k reproduktorům.

### Zakázání funkce True Wireless Stereo

Chcete-li deaktivovat funkci True Wireless Stereo, stiskněte dvakrát napájecí tlačítko jednoho z reproduktorů.

Poznámky:

- Pokud jsou reproduktory úspěšně připojeny k vašemu zařízení, je povolena funkce True Wireless Stereo. Reproduktor s modrým indikátorem je reproduktor pravého kanálu, reproduktor s modře blikajícím indikátorem je reproduktor levého kanálu. Ovládání jako Přehrát / Pozastavit je k dispozici na obou reproduktorech.
- Pokud je během hovoru povolena funkce True Wireless Stereo, funguje pouze reproduktor pravého kanálu.

## Ovládání tlačítka

	Funkce	Ovládání
	Zapnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 s
	Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 s
Režim volání	Přijmutí hovoru	Stiskněte tlačítko napájení
	Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko napájení
	Ztlumení	Stiskněte dvakrát tlačítko napájení
Hudební režim	Přehrávání	Stiskněte tlačítko napájení
	Pozastavení	Stiskněte tlačítko napájení
	Povolení / zakázání funkce	Stiskněte dvakrát tlačítko napájení
	True Wireless Stereo	

## Specifikace

Model: XMYX04WM

Čistá hmotnost: 190 g

Napájecí port: typ C

Vstup: 5 V  $\equiv$  1 A

Bezdrátová konektivita: Bluetooth 5.0

Bluetooth profily: HFP/A2DP/AVRCP

Dosah bezdrátové sítě: 10 m (otevřený prostor bez překážek)

Rozměry: 86 × 86 × 45 mm

Provozní frekvence Bluetooth: 2 402–2 480 MHz (pro EU)

Maximální vysílací výkon pro BT: 10 dBm (pro EU)

Maximální vysílací výkon pro BLE: 10 dBm (pro EU)

## Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního

zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátora nebo místních úřadů.

## EU prohlášení o shodě



Tímto Tiinlab prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMYX04WM vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Bezpečnostní upozornění

- Nevystavujte baterie nebo sady baterií nadměrnému teplu, např. slunci, ohni apod.
- Výměna baterie za nesprávný typ může narušit ochranu (a způsobit např. požár, výbuch, únik korozivního elektrolytu atd.).
- Likvidace baterie v ohni nebo v horké peci nebo mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v extrémně vysokých okolních podmínkách může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Maximální provozní teplota okolí produktu je 40°C.
- Reproduktor lze používat v tropickém podnebí.
- Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíce.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.



Symbol označuje stejnosměrné napětí



Informace o označení jsou umístěny ve spodní části reproduktoru.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi Inc. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobena pro:           Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Výrobce:                Tiinlab Acoustic Technology Limited  
                              (a Mi Ecosystem company)  
Adresa:                 Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street,  
                              Nanshan District, Shenzhen 518055, China  
Další informace najdete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)