



CZ návod k použití

**H70A1 - H70A13D1 - Govee Outdoor Pro
SMART RGBICWW LED pásiky 10m**

SK Návod na použitie

**H70A1 - H70A13D1 - Govee Outdoor Pro
SMART RGBICWW LED pásiky 10m**



TYGOTEC

CZ návod k použití H70A1 - H70A13D1 - Govee Outdoor Pro SMART RGBICWW LED pásky 10m - venkovní

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Pouze světelný pásek a ovládací skříňka jsou odolné proti vodě podle normy IP65 a lze je používat ve venkovním prostředí.
- Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu a chraňte se před ostrými předměty a silnými žíravými chemikáliemi.
- Výrobek instalujte pomocí lepicí pásky i montážních spon, abyste dosáhli maximální přilnavosti.
- Při ohýbání výrobku během instalace se vyvarujte ohýbání jeho součástí LED, protože to může ovlivnit jeho životnost.
- Před připevněním výrobku odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty, protože mohou způsobit zkrat.

-Nedovolte dětem, aby tento výrobek montovaly a instalovaly bez dozoru dospělé osoby.

-Výrobek neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali venkovní pásková světla Govee RGBIWWC. Toto vodotěsné páskové světlo vyrobené pomocí špičkové technologie RGBIC vám přinese nádherný zážitek z venkovního osvětlení s neomezenými barvami. Podporuje také segmentové ovládání prostřednictvím aplikace Govee Home.


Obsah balení

1x LED pásek

1x Napájecí adaptér

1x Uživatelský manuál

Popis

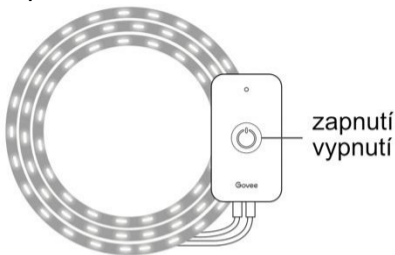

Instalace zařízení


Před instalací

Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny příložené položky.


Rozbalte světelný pásek a zapněte jej, abyste se ujistili, zda se rozsvítí.

Kroky instalace


Vyberte vhodnou plochu na stěně a pomocí elektrické vrtačky vytvořte otvory pro připevnění montážních spon.

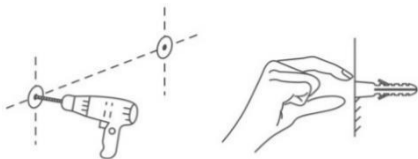

Do každého otvoru vložte hmoždinku. Poté srovnejte montážní svorky s vyvrtanými otvory a přišroubujte svorky do zdi.

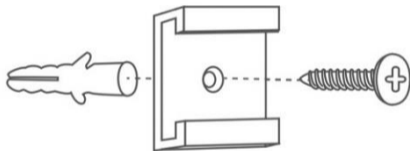

Otřete povrch stěny, aby byl suchý a čistý. Strhněte lepicí fólii na světelných pásech. Nainstalujte páskové světlo do montážních svorek a poté zbytek přilepte na stěnu. Po dokončení instalace na světelný pásek lehce zatlačte, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn.



Odstraňte lepicí fólii na ovládací jednotce a přilepte ji na vhodné místo. Připojte lištu k napájení a užívejte si!

Párování zařízení s aplikací Govee Home Co potřebujete

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno.
Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).

Zapněte funkci Bluetooth ve chytrém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H70A1".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Ovládání zařízení hlasem

Otevřete aplikaci a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi o zařízení.

Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.

Vyberte možnost "User guide" a podle pokynů na obrazovce nastavte ovládání hlasem.

Specifikace

Délka: 10 m

Barva světla: RGBICWW

Odolnost proti vodě: IP65 (adaptér není vodotěsný)

Možnosti ovládání: aplikace, ovládací jednotka, hlasové ovládání

Zdroj napájení: 36V DC přes adaptér

Řešení problémů

Lepicí páska není dostatečně pevná.

-K instalaci světelného pásku použijte svorky, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn.

Nelze se připojit k Bluetooth.

-Nevynechávejte připojení Bluetooth v aplikaci. Ujistěte se, že je na chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth.

-Váš chytrý telefon může být nekompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný chytrý telefon a poté se znovu připojte.

-Vypněte osvětlení lišty a Bluetooth v telefonu a poté je zapněte, pak to zkuste znovu.

-Při připojování se ujistěte, že se chytrý telefon nachází ve vzdálenosti do 1 m od světelného pásu. Odstraňte všechny překážky, které se nacházejí mezi světelnými pásy a chytrým telefonem.

Světelné proužky nezobrazují celou zvolenou barvu/některé LED diody se nerozsvítí.

-Kontaktujte prosím tým podpory společnosti Govee pro rychlou výměnu produktu.

Nelze synchronizovat světelné proužky s rytmem mé hudby.

-Přesuňte ovládací jednotku blíže ke zdroji hudby.

-Vyčistěte mikrofon na ovládací jednotce a poté to zkuste znovu.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

-Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci.

-Síť 5GHz není podporována. Nastavte směrovač na 2,4GHz a poté jej resetujte.

-Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře.

-Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.

-Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.

-Připojte hotspot v telefonu k páskovým světlům a zkontrolujte, zda router s páskovými světly funguje.

Nelze se připojit k Alexe.

-Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.

Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H70A1 - H70A13D1 - Govee Pro SMART RGBICWW LED pásiky 10m - vonkajšie

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Len svetelný pás a ovládacia skrinka sú vodotesné podľa normy IP65 a môžu sa používať vo vonkajšom prostredí.
- Počas inštalácie a používania dávajte pozor na statickú elektrinu a chráňte sa pred ostrými predmetmi a silnými korozívnymi chemikáliami.
- Montujte výrobok pomocou lepiacej pásky aj montážnych svoriek, aby ste dosiahli maximálnu priľnavosť.
- Pri ohýbaní výrobku počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu jeho LED komponentov, pretože to môže ovplyvniť jeho životnosť.
- Pred upevnením výrobku odstráňte z inštalačného povrchu klince, kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Nedovoľte deťom montovať alebo inštalovať tento výrobok bez dozoru dospelšej osoby.

-Neinštalujte výrobok v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali vonkajšie pásové osvetlenie Govee RGBIC. Toto vodotesné pásové svetlo vyrobené pomocou špičkovej technológie RGBIC vám prinesie nádherný zážitok z vonkajšieho osvetlenia s neobmedzenými farbami. Podporuje aj segmentové ovládanie prostredníctvom aplikácie Govee Home.


Obsah balenia

1x LED pásik

1x napájací adaptér

1x používateľská príručka

Popis

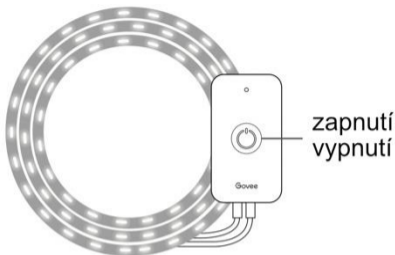

Inštalácia zariadenia


Pred inštaláciou

Rozbaľte škatuľu a skontrolujte všetky priložené položky.


Rozbaľte svetelný pásik a zapnite ho, aby ste sa uistili, že svieti.

Kroky inštalácie


Vyberte vhodnú plochu na stene a pomocou elektrickej vŕtačky vytvorte otvory na pripevnenie montážnych svoriek.

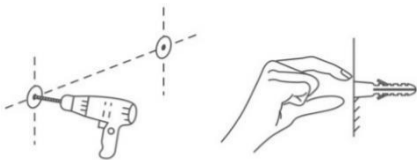

Do každého otvoru vložte hmoždinku. Potom vyrovnajte montážne svorky s vyvrtanými otvormi a svorky priskrutkujte do steny.

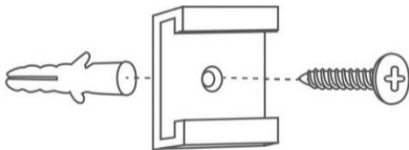

Utrite povrch steny, aby bol suchý a čistý. Strhnite lepiacu fóliu na svetelných pásoch. Nainštalujte svetelné pásy do montážnych svoriek a potom zvyšok prilepte na stenu. Po dokončení inštalácie mierne pritlačte na svetelný pás, aby ste sa uistili, že je bezpečne upevnený.



Odstráňte lepiacu fóliu na radiacej jednotke a prilepte ju na miesto. Pripojte pásik k napájaniu a užívajte si!

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home Čo potrebujete

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované. Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (iOS) alebo Google Play (Android).

Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.

Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku „H70A1“.

Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Ovládanie zariadenia hlasom

-Otvorte aplikáciu a ťuknutím na ikonu zariadenia vstúpte na stránku s podrobnosťami o zariadení.

-Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.

-Vyberte položku „Používateľská príručka“ a podľa pokynov na obrazovke nastavte ovládanie hlasom.

Špecifikácie

Dĺžka: 10 m

Farba svetla: RGBICWW

Vodotesnosť: IP65 (adaptér nie je vodotesný)

Možnosti ovládania: aplikácia, riadiaca jednotka, hlasové ovládanie
Napájanie: 36 V DC cez adaptér

Riešenie problémov

Lepiaca páska nie je dostatočne pevná.

-Na inštaláciu svetelnej pásky použite svorky, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnená.

Nie je možné sa pripojiť k Bluetooth.

-Nenechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii. Uistite sa, že je v smartfóne povolená funkcia Bluetooth.

-Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón a potom sa znovu pripojte.

-Vypnite osvetlenie lišty a funkciu Bluetooth na telefóne, potom ich zapnite a skúste to znova.

-Pri pripájaní sa uistite, že smartfón je vo vzdialenosti do 1 m od svetelnej lišty. Odstráňte všetky prekážky, ktoré sa nachádzajú medzi svetelnou lištou a smartfónom.

Svetelné lišty nezobrazujú celú zvolenú farbu/niektoré LED diódy sa nerozsvietia.

-Obráťte sa na tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu výrobku.

Nie je možné synchronizovať svetelné pruhy s rytmom mojej hudby.

-Presuňte riadiacu jednotku bližšie k zdroju hudby.

-Vyčistite mikrofón na riadiacej jednotke a potom to skúste znova.

Nemôžem sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

-Nevynechávajte kroky pripojenia k sieti Wi-Fi v aplikácii.

-5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

-Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť funguje správne.

-Kontrolujte, či ste zadali správny názov a heslo siete Wi-Fi.

-Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslic a písmen.

-Pripojte hotspot v telefóne k svetelným pásom a skontrolujte, či svetelný pásový router funguje.

Nemožno sa pripojiť k službe Alexa.

-Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásika a potom ich znova pevne pripojte.

Vynulujte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC