



# BC1

## Sada s kamerou na baterii

### Ultra dlouhá výdrž baterie po váš klid po celý rok

Při použití se základnovou stanicí zajistí bezdrátová kamera BC1 ochranu domácnosti bez jakýchkoli výpadků až po celý rok na jedno jediné nabití. Kamera BC1 je vybavena klíčovými technologiemi společnosti EZVIZ – např. barevným nočním viděním, obousměrným hovorem, aktivní obranou a dalšími, díky kterým nabízí nepřekonatelné využití v jakékoli domácnosti.

**FHD**

Video s rozlišením 1080p



Nabíjecí lithiová baterie 12 900 mAh



Barevné noční vidění

**PIR**

Inteligentní detekce pohybu osob



Aktivní obrana



Přizpůsobitelné hlasové výstrahy



Obousměrný hovor




Krytí před prachem a vodou IP66



Podporuje síť Wi-Fi 2,4 GHz

**H.265**

Komprese videa H.265



Základnová stanice součástí dodávky (podporuje karty MicroSD s kapacitou až 256 GB)



Umožňuje nabíjení baterie prostřednictvím solárního panelu EZVIZ





## Ochrana po celý rok na jedno nabití


Kamera BC1 je vybavena nabíjecí baterií s působivou kapacitou 12 900 mAh, díky které vydrží fungovat po celý rok na jedno plné nabití baterie. Zajistí vám tak klid a pohodu na 365 dní\*.

\* Údaj pochází z přísného testování v laboratořích společnosti EZVIZ za standardních podmínek.



## Noční vidění v živých barvách


Díky dvěma vestavěným reflektorům může kamera BC1 snímat v živých barvách i za naprosté tmy. Umožní vám tak vidět důležité detaily, o které byste jinak přišli.

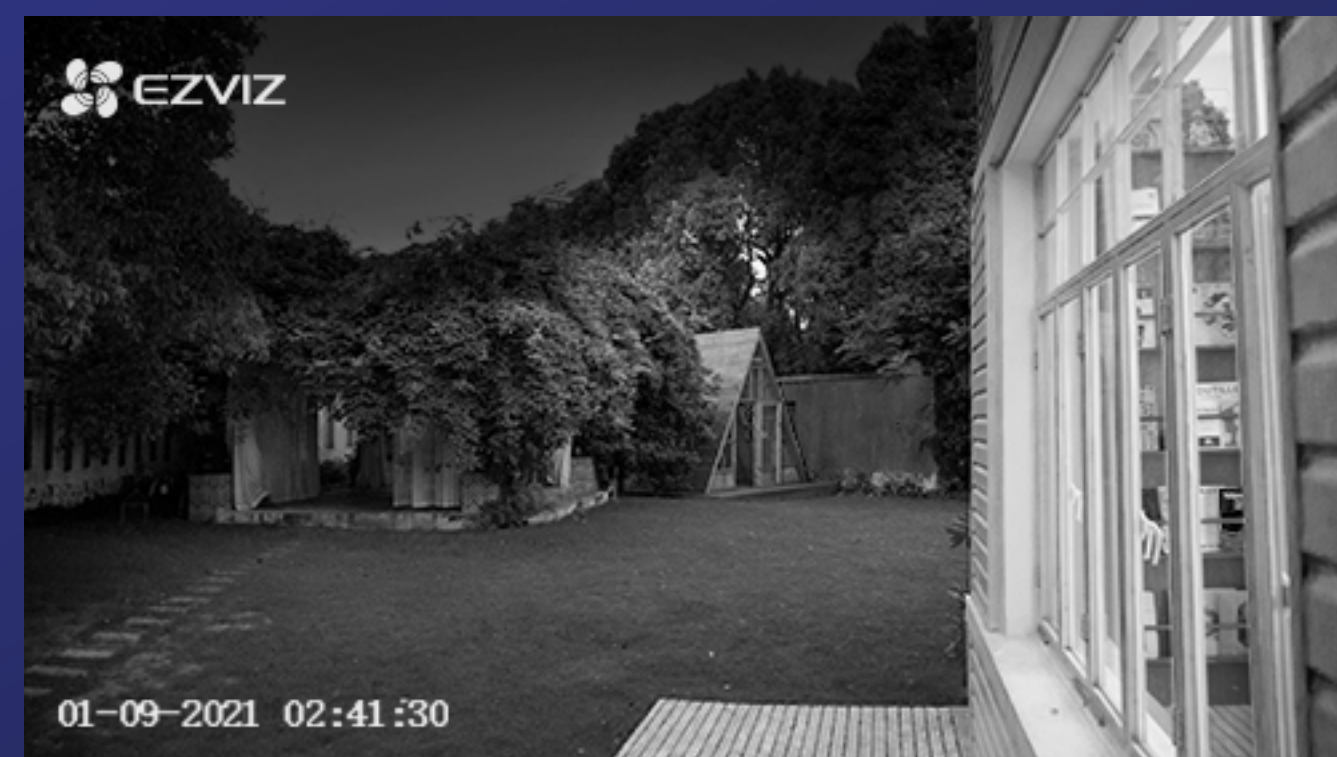



## Přesnější upozornění na pohyb než kdykoli dříve


Vzhledem k integraci senzoru PIR a algoritmu detekce siluety osob je kamera BC1 dostatečně inteligentní, aby rozlišila osoby od jiných pohybujících se objektů, zajistila vaše bezpečí a zároveň snížila množství nežádoucích oznámení.

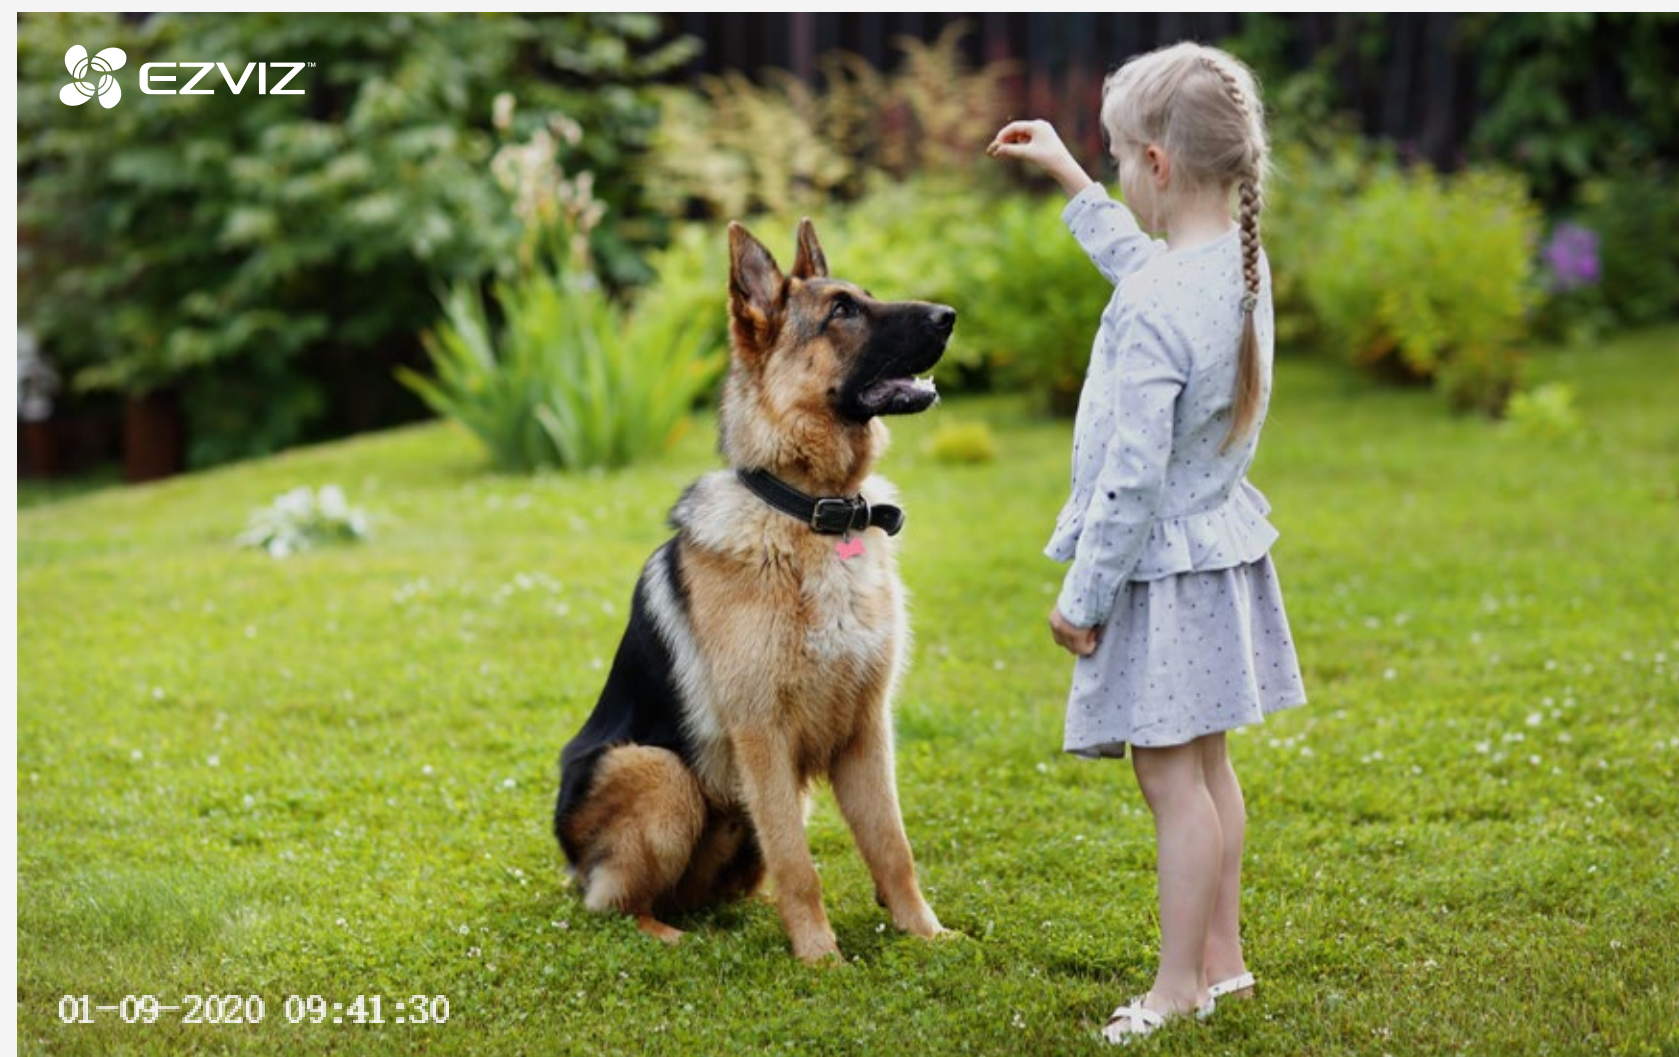

## Pozorný strážce vašeho majetku

Uživatelé mohou k detekci nastavit konkrétní časová období. Jakmile kamera BC1 detekuje siluetu osoby, automaticky spustí sirénu a oba reflektory začnou blikat\*, aby narušitel věděl, že je detekován.

\* Reflektory neblíkájí při aktivovaném režimu barevného nočního vidění.

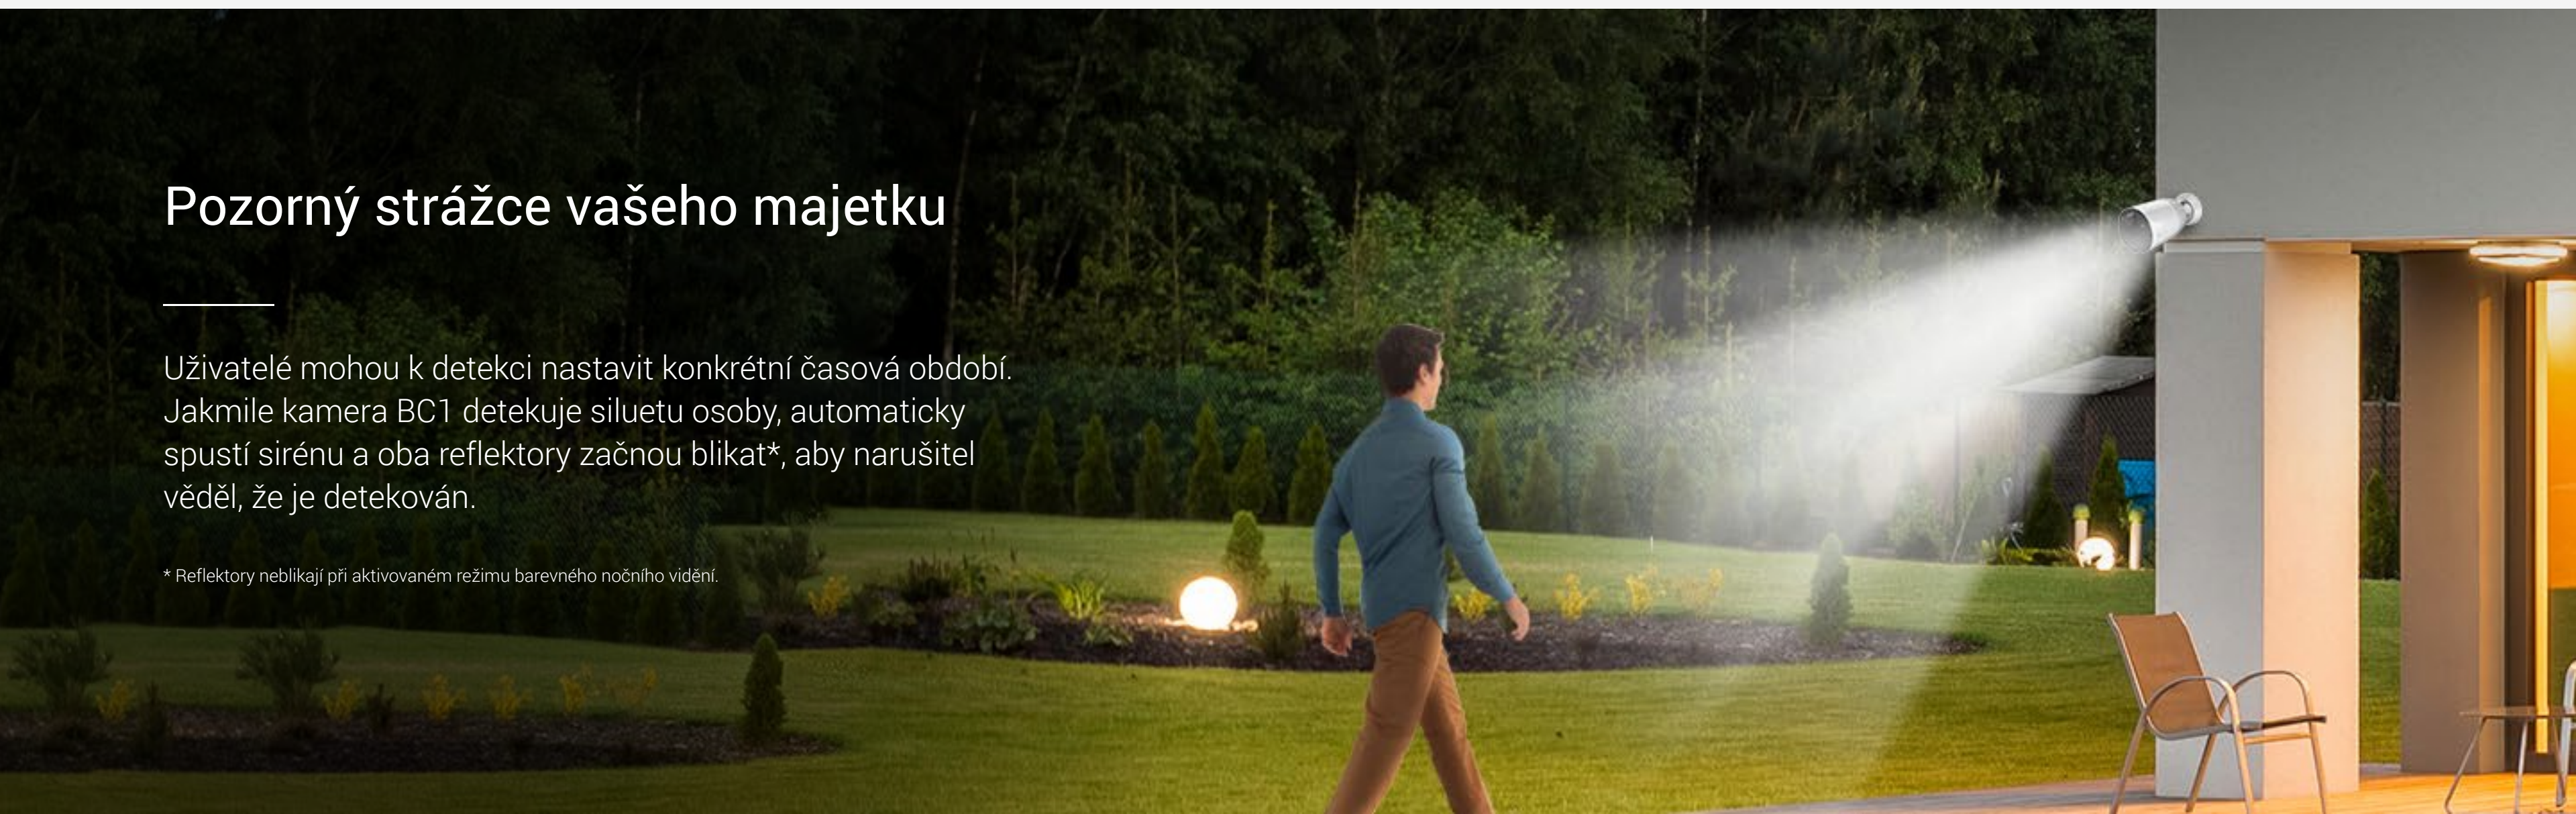



## Přizpůsobitelné hlasové zprávy

---

Kamera BC1 s promyšleným designem vám umožňuje vytvořit jedinečné hlasové zprávy\*, které slouží jako pozdrav nebo k odrazení narušitelů.


\* Podporován je záznam tří 10sekundových zvukových zpráv.



## Mluvte tak, jako byste tam byli

---

Podívejte se a poslechněte si, co se děje, a promluvte si se svými návštěvníky – to vše jedním klepnutím v aplikaci EZVIZ!

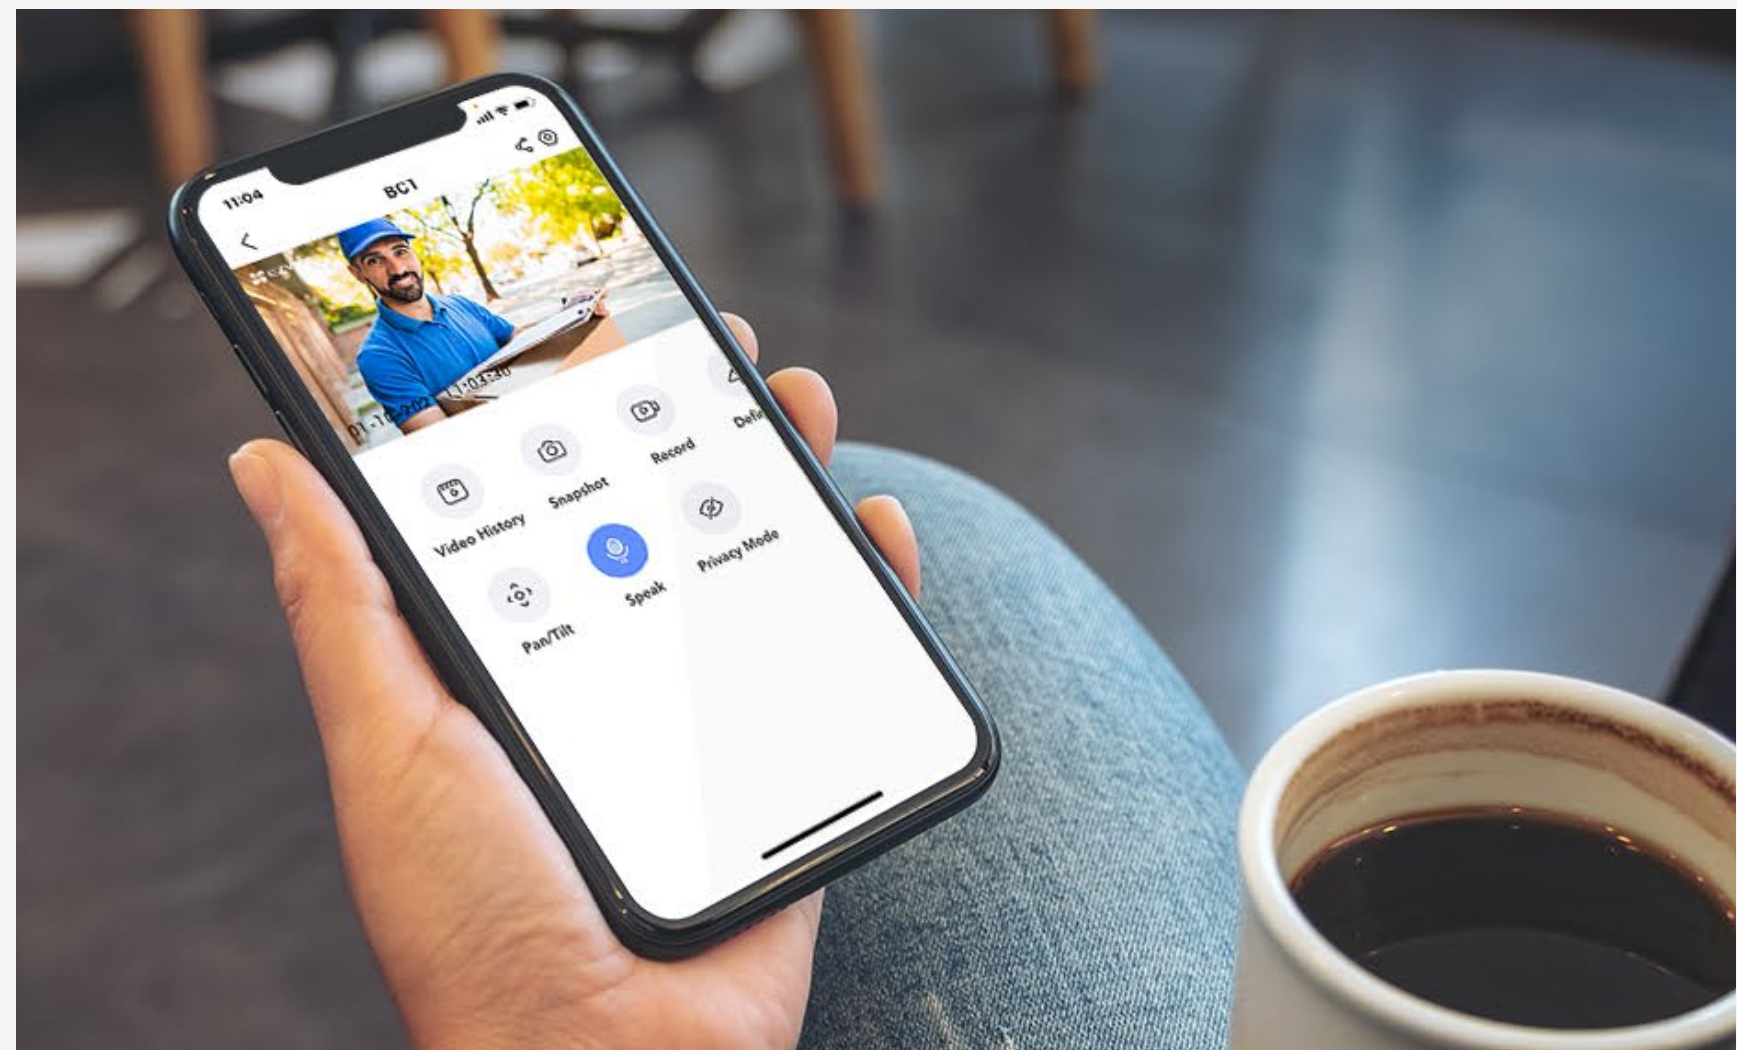



## Rychlé a snadné bezdrátové nastavení

---

Díky velké výdrži baterie, připojení k síti Wi-Fi a magnetické základně není k montáži kamery BC1 nutný profesionální technik. Kameru jednoduše připevníte k jakémukoli kovovému povrchu a bude připravena k použití!


\* Součástí dodávky je i šroubovací základna, která představuje další možnost montáže pevným našroubováním kamery na zeď.



## Stvořena k dlouhé životnosti

---

Kamera BC1 nabízí krytí IP66 s vysokou úrovní ochrany proti prachu a vodě a poskytuje dlouhotrvající ochranu i za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek.





## Pro dosažení stabilního výkonu používejte základnovou stanici.

Provoz základnové stanice na kabelové připojení zajišťuje stabilnější připojení kamery BC1 k internetu i na delší vzdálenosti a napomáhá k prodloužení životnosti baterie.



**Až 4 kamery  
BC1\***



**Snadné spárování  
během několika vteřin**



**Vestavěná siréna  
s hlasitostí 125 dB\***



**Zdířka na kartu  
MicroSD (až 256 GB)**

\*Uživatelé si k základnové stanici mohou dokoupit přídatné kamery BC1.


\*Údaje z laboratorních testů EZVIZ prováděných za standardních podmínek.

## Úspora peněz za úložiště a připojení


Kamera BC1 je vybavena pokročilou technologií komprese videa H.265, díky které dosahuje lepší kvality videa s pouze poloviční šířkou pásma a polovinou úložného prostoru oproti předchozímu standardu komprese videa H.264.

\*Údaje z laboratorních testů EZVIZ prováděných za standardních podmínek. Výsledky se mohou lišit v závislosti na frakvenci a složitosti zaznamenaných aktivit a ostatních podmínkách prostředí provozu.

Úložiště

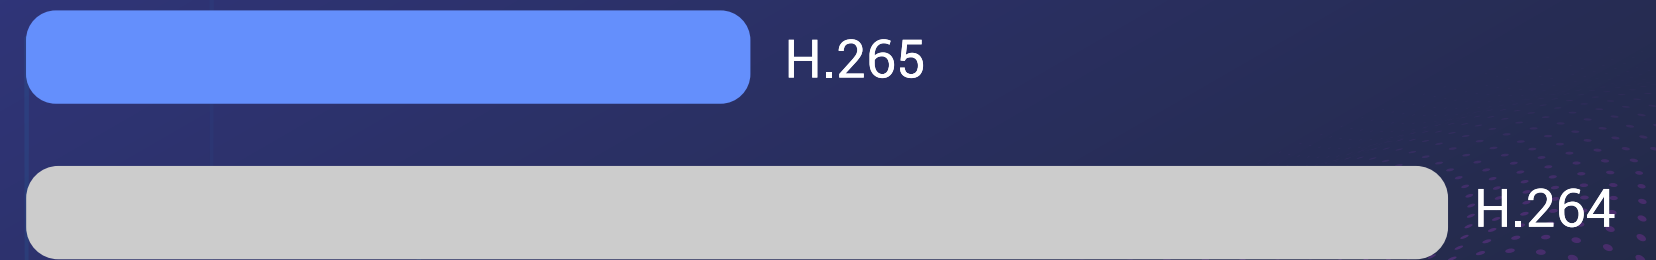

Šířka pásma

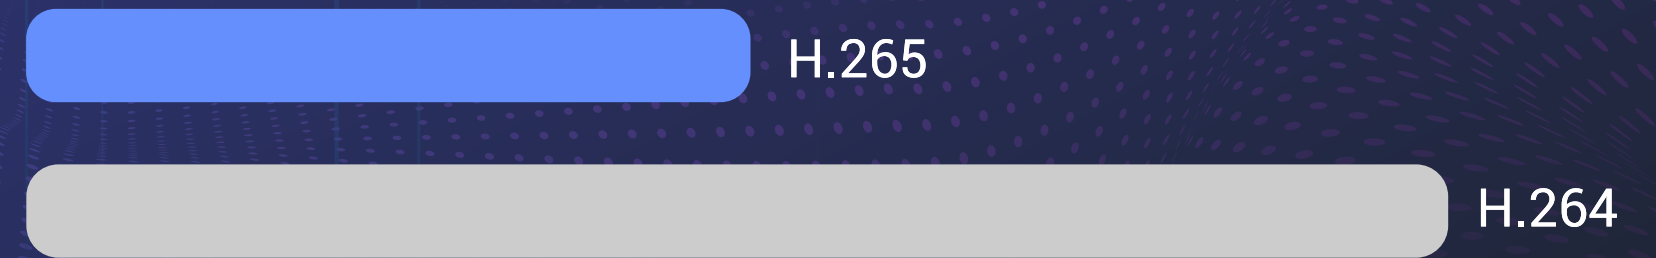

## Chráníme vaše data a soukromí.

Ochrana vašich dat a soukromí je naší nejvyšší prioritou. Přenos dat mezi kamerou a cloudem EZVIZ je v celém průběhu šifrovaný. Klíče k dešifrování svých dat máte pouze vy.



128bitové  
šifrování AES

Šifrovací  
protokol TLS

Několik kroků  
ověřování

# Technické údaje Model CS-BC1-B1

## Parametry systému

Procesor	Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC
Operační systém	Linux

## Parametry kamery

Snímač obrazu	1/2,8" 2Mpx snímač CMOS s progresivním skenováním
Objektiv	2,8 mm při F1,6; 128° (úhlopříčně), 108° (horizontálně)
Objímka objektivu	M12
Noční vidění	Vzdálenost IR: 10 m, infračervený filtr s automatickým přepínáním

## Parametry videa

Komprese videa	H.265
Max. rozlišení	FHD 1 920 × 1 080
Snímkový kmitočet	Při síťovém přenosu 15 snímků za vteřinu
DNR	3D DNR
WDR	DWDR

## Parametry zvuku

Audiovstup	Vestavěný všesměrový mikrofon
Audiovýstup	Vestavěný reproduktor
Kvalita zvuku	Potlačení šumu

## Parametry sítě a úložiště

Bezdrátové připojení	Vestavěný modul Wi-Fi 2,4 GHz
Konfigurace sítě	Párování s přístupovým bodem
Minimální požadavky na síť	1 Mb/s
Místní úložiště	Podpora karet MicroSD s kapacitou až 256 GB v základnové stanici
Cloudové úložiště	Cloudové úložiště EZVIZ

## Událost kamery

Snímač	Snímač detekce pohybu PIR
Alarm	Přízpusobená oblast upozornění
Siréna	Vestavěná siréna o hlasitosti 105 dB

## Obecné parametry

Provozní podmínky	-20 až 45 °C, vlhkost 95 % nebo nižší (bez kondenzace)
Napájení	Nabíjecí lithiová baterie 12 900 mAh nebo 5 V stejnosm.
Spotřeba elektrické energie	Max. 5 W
Krytí IP	IP66
Rozměry	Kamera: 104,76 × 62,80 × 62,80 mm Základna: 81,97 × 63,97 × 160,22 mm
Rozměry balení	260,00 × 217,00 × 180,00 mm
Hmotnost	1 304 g



## Parametry základnové stanice

Párování kamery	Podpora až 4 kamer BC1
Tlačítka	1 tlačítko synchronizace, 1 tlačítko zapínání, 1 tlačítko vymazání (pro vymazání stiskněte na 5 vteřin)
Siréna	Vestavěná siréna o hlasitosti 125 dB
Lokální úložiště	Zdířka na kartu MicroSD v základnové stanici (až 256 GB)
Anténa	2,4 G: 2 interní @ 3 dB
Indikátor	3 LED indikátor RGB; 1 síťový indikátor
USB	Nepodporuje
Síťové rozhraní	Autoadaptivní rozhraní Ethernet WAN RJ-45 10/100 Mb/s
Bezdrátové rozhraní	Podpora připojení 2,4 G. Aktuální dostupné kanály se liší dle omezení oblasti prodeje. Teoretická maximální frekvence je 144 M při 802,11 b/g/n.
Napájení	Obvyklá spotřeba při napájení 12 V/1 A je nižší než 12 wattů; adaptér podporuje široké rozhraní napájení od 100 V do 240 V



## Obsah balení:

- Kamera BC1
- Základnová stanice
- Magnetická základna
- Šroubovací základna
- Napájecí adaptér (pro základnovou stanici)
- Napájecí adaptér (pro kameru)
- Kabel USB
- Montážní destička
- Vrtací šablona
- Sada šroubů
- Právní informace
- Stručná příručka

## Certifikáty:

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>