



CZ návod k použití

H605A - H605A311 - Govee TV Backlight

Kit 2 SMART sada LED podsvícení

SK návod na použitie

H605A - H605A311 - Govee TV Backlight

Kit 2 SMART sada LED podsvietenia



TYGOTEC

CZ návod k použití H605A - H605A311 - Govee TV Backlight Kit 2 SMART sada LED podsvícení

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

-Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů nebo silných korozivních chemikálií.

-Při ohýbání světelných pásků během instalace se vyhněte ohýbání LED součástek, protože by to mohlo ovlivnit životnost výrobku.

-Před připevněním světelných pásků odstraňte z instalačního povrchu hřebíky a kovové nebo jiné vodivé předměty, protože by mohlo dojít ke zkratu.

-Světelné pásky neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla.

-Nedovolte dětem, aby instalovaly světelné pásky samy.

-Světelné pásky neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček,

předmětů naplněných kapalinou atd.).

Obsah balení

4x LED světelný pásek

2x LED světelný panel

2x držák pro světelný panel


1x Adaptér

1x Ovládací box

1x Kamera

1x Návod k použití

Popis ovládacího boxu

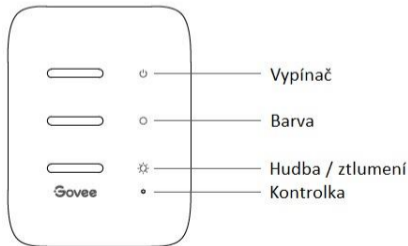

Vypínač – Stisknutím zapnete/vypnete světelné pásky.

Barva – Stisknutím nastavíte barvu pásku.

Hudba / ztlumení – Stisknutím vstoupíte do režimu Hudba. Dlouhým stisknutím a podržením nastavíte jas.

Kontrolka

- a) Červená kontrolka signalizuje, že zařízení není připojeno k síti.
- b) Modré světlo signalizuje, že se zařízení úspěšně připojilo k síti.
- c) Nesvítí žádná kontrolka, což znamená, že zařízení není zapnuté nebo nefunguje správně.

Instalace vašeho zařízení


1) Příprava před instalací

- a) Otevřete balení a zkontrolujte všechny položky uvedené v obsahu balení.
- b) Zapněte světelné pásky a zkontrolujte, zda svítí.

2) Postup instalace

a) Otřete plochu, kam budete instalovat pásy, aby byla suchá a čistá.

b) Nalepte světelné pásy na zadní stranu televizoru. Pevně je přitiskněte a poté je vyztužte přiloženými sponami.

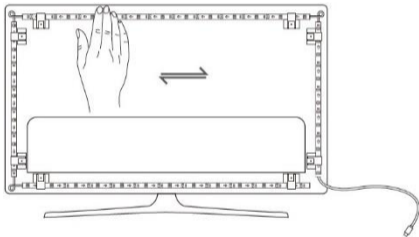


c) Umístěte světelné panely vedle televizoru. Pro nejlepší výsledek by měly být v rovině s obrazovkou, 50 cm od okrajů obrazovky.




d) Umístěte kameru nahoru do středu televizoru.

e) Zapojte kabel světelného pásku, panelů a kamery do ovládacího boxu. (USB-C/DC)

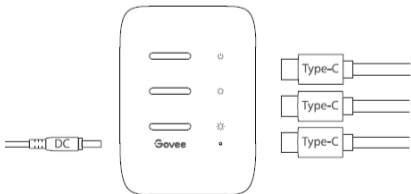

- f) Ujistěte se, že je ovládací box je umístěn na správném místě v blízkosti televizoru.
- g) Zapněte sadu a zkuste je připojit pomocí aplikace Govee Home.

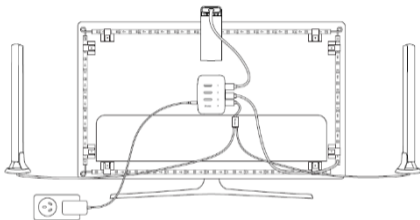

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home


Ke spárování budete potřebovat WiFi router podporující pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno.

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.

2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.
3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H605A".
4. Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Kalibrace kamery s aplikací Govee Home


1. Připevněte kameru nahoru do středu obrazovky.
2. Nalepte samolepky na 7 kalibračních bodů na obrazovce.



3. Otevřete aplikaci Govee Home a klikněte pro vstup na stránku H605A. Vstupte na stránku nastavení a klikněte na "Calibration". Podle pokynů v aplikaci dokončete kalibraci.

Tipy:

- a) Přetáhněte kalibrační body na obrazovce aplikace na místa odpovídajících oranžových pěnových nálepek.
- b) Červené kalibrační body jsou stejné jako jedna oranžová pěnová nálepka ve dvou různých kamerách. Obraz bude pod rybím okem zkreslený. Ujistěte se, že jsou kalibrační body vybrány správně a že se kalibrační body nepřekrývají nebo nekříží.



Ovládaní zařízení hlasem

1. Otevřete aplikaci a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi.
2. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.
3. Vyberte možnost Using Guidance a podle pokynů na obrazovce ovládejte zařízení hlasem.

Specifikace

Vstupní napětí (adaptér): 100-240VAC 50/60Hz

Vstupní napětí (ovládací box): 12VDC / 4A

Délka led pásků: 3,6m

Technologie zobrazování světla: RGBICW

Odstraňování problémů

Světelné pásky se nerozsvítí.

- Zkontrolujte všechna kabelová připojení.

Odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér a DC port, abyste se ujistili, že se ovládací box

správně zapíná. Světelné pásky se rozsvítí 10 s po zapnutí.

- Před zapnutím světelných pásků se ujistěte, že jsou zapojeny do LED portu.
- Pokud jste odpojili světelné pásky, restartujte napájecí adaptér poté, co světla fungují správně.

Kalibrace se nezdařila

- Znovu zkalibrujte světelné proužky.
- Ujistěte se, že na kameru nepůsobí žádné jiné silné světlo.
- Kalibrační body musí být zvoleny správně. Například horní kalibrační bod televizoru nelze přetáhnout na spodní část. Kalibrační čáry se nemohou překrývat ani křížit.
- Kalibraci lze zahájit až po úspěšném připojení světelného pásku k WiFi síti.

Dodávané nálepky nedrží dobře.

- Otřete instalační plochu, aby byla suchá a čistá.

- Při připevňování světelných pásků dbejte na to, abyste je pevně přitlačili.
- Světelné pásky vyztužte přiloženými příchytkami nebo jinými silnými lepícími páskami.

WiFi připojení selhalo

- Během nastavení nevynechávejte žádné kroky k WiFi připojení. Ujistěte se, že jste zadali správný název a heslo k WiFi podle pokynů aplikace.
- 5GHz WiFi není podporována. Připojte světelný pásek k pásmu WiFi 2.4G a restartujte router.
- Pomocí smartphonu zkontrolujte, zda je připojení WiFi stabilní.
- Světelné pásky nejsou kompatibilní s vaším routerem. Zkuste připojit světelné pásky k hotspotu vašeho smartphonu.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H6099 - H60993D1 - Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART LED podsvietenie RGBIC

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke.

-Počas inštalácie a používania dávajte pozor na statickú elektrinu. Uchovávajte výrobok mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.

-Pri ohýbaní svetelných pásov počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu komponentov LED, pretože by to mohlo ovplyvniť životnosť výrobku.

-Pred pripevnením svetelných pásov odstráňte z povrchu inštalácie klince a kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môže dôjsť ku skratu.

-Neinštalujte svetelné pásiky v blízkosti zdrojov tepla.

-Nedovoľte deťom, aby samy inštalovali svetelné pásiky.

-Svetelné pásiky neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr.

sviečok, predmetov naplnených tekutinou atď.)

Obsah balenia

4x LED svetelný pásik

2x LED svetelný panel

2x držiak pre svetelný panel


1x adaptér

1x ovládací box

1x kamera

1x užívateľská príručka

Popis ovládacieho boxu

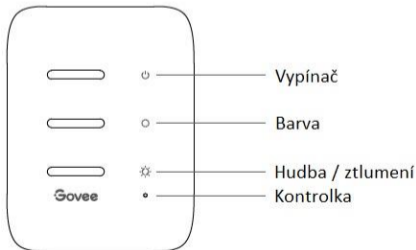

Vypínač – Stlačením zapnete/vypnete svetelné pásiky.

Farba – Stlačením nastavíte farbu pásiky.

Hudba / stlmenie – Stlačením vstúpite do režimu Hudba. Dlhým stlačením a podržaním upravíte jas.

Kontrolka

a) Červené svetlo signalizuje, že zariadenie nie je pripojené k sieti.

b) Modré svetlo signalizuje, že sa zariadenie úspešne pripojilo k sieti.

c) Nesvieti žiadna kontrolka, čo znamená, že zariadenie nie je zapnuté alebo nefunguje správne.

Inštalácia vášho zariadenia

1) Príprava pred inštaláciou


a) Otvorte balenie a skontrolujte všetky položky uvedené v obsahu balenia.

b) Zapnite svetelné pásiky a skontrolujte, či svietia.


2) Postup inštalácie

a) Miesto, kde budete inštalovať pásiky, utrite do sucha a čistoty.

b) Nalepte svetelné pásiky na zadnú stranu televízora. Pevne ich pritlačte a potom ich spevnite dodanými sponami.

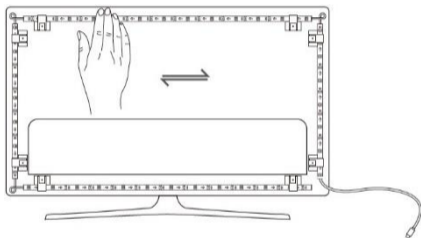


c) Svetelné panely umiestnite vedľa televízora. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mali byť v jednej rovine s obrazovkou, 50 cm od jej okrajov.

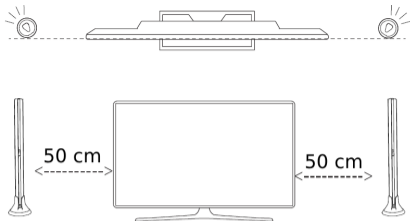


d) Umiestnite kameru do stredu televízora.

e) Zapojte kábel svetelného pásu, panelov a kamery do riadiacej jednotky. (USB-C/DC)

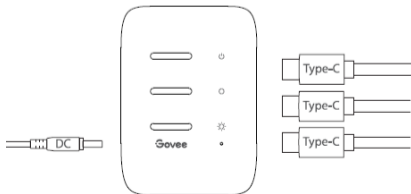

f) Uistite sa, že je ovládací box umiestnený na správnom mieste v blízkosti televízora.

g) Zapnite svetelné pásiky a skúste ich pripojiť pomocou aplikácie Govee Home.

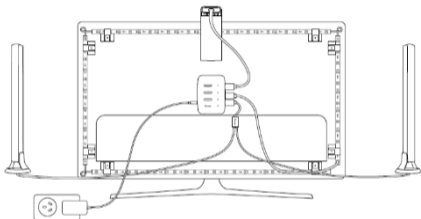

Spárovanie vášho zariadenia so službou Govee Home


Na spárovanie budete potrebovať router WiFi podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz pásmo nie je podporované.

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store alebo Google Play.

2. Zapnutie funkcie Bluetooth vo vašom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H605A".
4. Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Kalibrácia kamery s aplikáciou Govee Home


1. Namontujte kameru do stredu obrazovky.
2. Použite nálepky na 7 kalibračných bodov na obrazovke.



3. Otvorte aplikáciu Govee Home a kliknutím vstúpte na stránku H605A. Prejdite na stránku s nastaveniami a kliknite na položku "Kalibrácia". Pri dokončení kalibrácie postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Tipy:

- a) Presuňte kalibračné body na obrazovke aplikácie na miesta príslušných oranžových penových nálepiek.
- b) Červené kalibračné body sú rovnaké ako jedna oranžová penová nálepka v dvoch rôznych kamerách. Obrázok bude pod rybím okom skreslený. Uistite sa, že sú kalibračné body vybrané správne a že sa neprekrývajú alebo nekrižujú.



Ovládanie zariadenia hlasom

1. Otvorte aplikáciu a ťuknutím na ikonu zariadenia prejdite na stránku s podrobnosťami.
2. Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.
3. Vyberte možnosť Using Guidance a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

Špecifikácie

Vstupné napätie: 100-240 VAC 50/60 Hz

Vstupné napätie (riadiaca jednotka): 12VDC/4A

Dĺžka LED pásu: 3,6 m

Technológia zobrazovania svetla: RGBICW

Odstraňovanie problémov

Svetelné pásiky sa nerozsvietia.

- Skontrolujte všetky káblové pripojenia. Odpojte a znovu pripojte napájací adaptér a port DC, aby ste sa uistili, že sa riadiaca

jednotka správne zapne. Svetelné pásiky sa rozsvietia 10 sekúnd po zapnutí.

- Pred zapnutím svetelných pásikov sa uistite, že sú zapojené do portu LED.
- Ak ste odpojili svetelné pásiky, po správnom fungovaní svetiel reštartujte napájací adaptér.

Kalibrácia zlyhala

- Prekalibrujte svetelné pásiky.
- Uistite sa, že na kameru nepôsobí žiadne iné silné svetlo.
- Kalibračné body musia byť zvolené správne. Napríklad horný kalibračný bod televízora nie je možné pretiahnuť na spodný. Kalibračné čiary sa nemôžu prekrývať ani krížiť.
- Kalibráciu možno spustiť až po úspešnom pripojení svetelného pásiku k sieti WiFi.

Dodávané nálepky nedržia dobre.

- Utrite miesto inštalácie, aby bolo suché a čisté.
- Pri pripájaní svetelných pásikov dbajte na ich

pevné pritlačenie.

- Spevnite svetelné pásiky pomocou dodaných svoriek alebo iných silných lepidiel.

Pripojenie WiFi zlyhalo

- Počas nastavovania nevynechávajte žiadne kroky pripojenia Wi-Fi. Uistite sa, že ste zadali správny názov a heslo WiFi podľa pokynov aplikácie.
- 5GHz WiFi nie je podporovaná. Pripojte svetelnú lištu k pásmu WiFi 2,4G a reštartujte smerovač.
- Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie WiFi stabilné.
- Svetelné pásiky nie sú kompatibilné s vaším smerovačom. Skúste pripojiť svetelné pásiky k hotspotu v smartfóne.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC