










**xiaomi**



2K Monitor A27Qi Uživatelská příručka



4



# Specifikace



|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Model: P27QCA-RAGL                | Maximální obnovovací frekvence DP: 100 Hz   |
| Napájení: 12 V = 33 A             | Výchozí obnovovací frekvence: 60 Hz         |
| Jmenovitý výkon: 36 W max.        | HDMI maximální obnovovací frekvence: 100 Hz |
| Úhlopříčka obrazovky: 27 "        | Naklopení: -5 ° až +15 °                    |
| Poměr stran: 16:9                 | Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C         |
| Maximální rozlišení: 2560 x 1440  | Provozní teplota: 0 °C až 40 °C             |
| Doporučené rozlišení: 2560 x 1440 | Provozní vlhkost: 20 % - 80 % RV            |

| Specifikace AC externího adaptéru           |  |
|---------------------------------------------|--|
| Identifikátor modelu: AD-0361200300US-1     |  |
| Vstupní napětí: 100 -240 V AC               |  |
| Vstupní AC frekvence: 50 /60 Hz             |  |
| Výstupní napětí: 12 V DC                    |  |
| Výstupní proud: 3 A                         |  |
| Výstupní výkon: 36 W                        |  |
| Výrobce: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd . |  |


Napájecí adaptér není součástí balení.

Štítek s informacemi o produktu se nachází na spodní straně monitoru.

| Popis funkcí tlačítka                                                                                                           |                                             |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Operace tlačítka                                                                                                                | Výsledek                                    |                                               |
|                                                                                                                                 |                                             |                                               |
| Krátké stisknutí směrem doprava.               | Když se na monitoru nezobrazuje nabídka.    | Když je na monitoru zobrazena hlavní nabídka. |
| Krátké stisknutí směrem nahoru/dolů.           | Otevření hlavní nabídky.                    | Vstup/výběr.                                  |
| Krátké stisknutí směrem doleva.                | Otevření nastavení jasu.                    | Přepnout nabídku nastavení hodnot.            |
| Krátké stisknutí uprostřed.                    | Otevření seznamu zdrojů signálu.            | Zpět.                                         |
| Krátké stisknutí a podržení po dobu 3 vteřin.  | Zapnutí monitoru / Otevření nabídky zkratk. | Vstup/výběr.                                  |
| Stiskněte a podržte po dobu 3 vteřin.          | Vypnutí.                                    |                                               |

# Montáž na stěnu

- Způsoby montáže a bezpečnostní opatření naleznete v montážní příručce montážní sady na zeď, kterou jste zakoupili.
- Montážní sadu na zeď je nutno zakoupit zvlášť.
- Tip: Tento produkt je kompatibilní s montážními sadami na zeď, jejichž otvory mají rozteč 75 × 75 mm.
- Šrouby použité k upevnění montážní sady na zeď musí splňovat následující požadavky: Množství: 4; Závit: M4; Délka: 10 mm.
- Položte monitor na vodorovnou plochu tak, aby zadní část směřovala nahoru. Prsty stlačte pružinovou svorku, která spojuje stojan a monitor, a odstraňte stojan.
- Upozornění: Při odstraňování stojanu dávejte pozor, abyste si neskrátili prsty v pružinové svorce.
- Řiďte se uživatelskou příručkou montážní sady na zeď a nasadte montážní sadu na zeď na šrouby, které se nachází na zadním krytu.

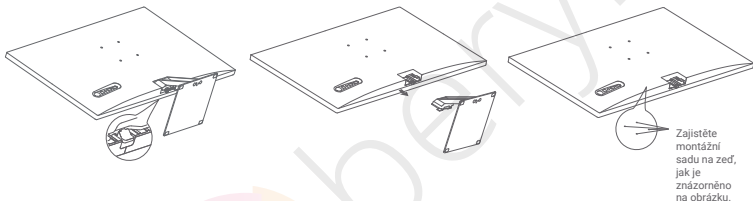

## Odstraňování problémů

| Problém                                                | Možná příčina                           | Řešení                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze zapnout.                                         | Žádné napájení.                         | Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojený.                                                                        |
| Obraz je tmavý.                                        | Jas/kontrast není správně nastavený.    | Upravte jas a kontrast.                                                                                                        |
| Obraz je rozečtvěný nebo se vlní.                      | Rušení.                                 | Udržujte monitor mimo dosah elektronických zařízení, které mohou způsobovat elektrické rušení.                                 |
| Žádný obraz na obrazovce.                              | Žádný signál, přechod do režimu spánku. | Zapněte počítač.<br>Ujistěte se, že grafická karta počítače funguje správně.<br>Zkontrolujte, zda je monitor správně zapojený. |
| Monitor udává, že aktuální rozlišení není podporované. | Nesprávné rozlišení.                    | Použijte uvedené doporučené rozlišení.                                                                                         |

## Důležitá bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte tento monitor v mokřích nebo vlhkých prostředích jako jsou koupelny, kuchyně, sklepy nebo bazény.
- Zkontrolujte, zda monitor stojí na stabilním povrchu. Pokud monitor spadne nebo bude převrácen, může dojít ke zranění osob nebo poškození monitoru.
- Skladujte a používejte monitor na chladném, suchém a dobře větraném místě. Udržujte monitor mimo dosah zdrojů záření a tepla.
- Nezakrývejte ani neucpávejte otvory pro odvod tepla na zadní straně monitoru. Neumisťujte monitor na postel, sedačku, deku atd.
- Rozpětí provozního napětí monitoru je uvedeno na štítku na zadní straně monitoru. Pokud si nejste jisti, jaké napětí má vaše elektrická síť napětí, obraťte se na místního distributora monitoru nebo elektrické energie.
- Pokud nebudete monitor po delší dobu používat, odpojte jej od síťové zásuvky, aby nedošlo k případnému poškození napětíovými špičkami nebo úderem blesku.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, jinak může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se monitor sami rozebrat nebo opravit, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Pokud monitor nefunguje správně, obraťte se žádostí o pomoc na oddělení poprodejního servisu.
- Vyhnete se nadměrnému tahání, kroucení nebo ohybání napájecí šňůry.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zástrček. Do blízkosti elektrické zástrčky neumisťujte žádné volné předměty, aby bylo možné ji snadno zapojit a odpojit.
- U zapojitelných zařízení musí být výstupní zástrčka snadno přístupná. Upozornění: Při nastavování úhlu naklonění monitoru se doporučuje, abyste jednou rukou přidržovali stojan a druhou rukou nastavovali monitor. Pokud budete monitor nastavovat pouze jednou rukou, může snadno dojít k jeho převrácení.

## Zdraví zraku

Abyste se vyhnuli unavě očí nebo bolesti krku, paží, loktů a ramen způsobené dlouhodobým používáním počítače, dodržujte následující doporučení:

- Udržujte vzdálenost mezi monitorem a vašimi očima 20 až 28 palců (přibližně 50 až 70 cm).
- Pokud se díváte na monitor, mrkejte častěji, abyste uvolnili oči.
- Vždy po dvou hodinách používání monitoru dopřejte očím 20minutovou přestávku.
- Alespoň na 20 sekund se podívejte na nějaký předmět v určité vzdálenosti mimo monitor.
- Protáhněte se, abyste uvolnili napětí v oblasti krku, paží, zad a ramen.

## Popis filtru modrého světla

V poslední době se lidé čím dál více věnují tématu poškození zraku modrým světlem. Obecně řečeno, vlnová délka modrého světla je 400-480 nm, a vlnová délka škodlivého modrého světla je 415 - 455 nm. Tento monitor nabízí funkci, která pomáhá snížit vaše vystavení záření modrého světla. V nabídce nastavení můžete aktivovat režim filtru modrého světla.

## Prohlášení Federální komunikační komise (FCC):

Toto zařízení je ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Používání tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

## OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

---

TOTO OZNÁMENÍ O ZÁKONNÉ ZÁRUCE VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVECH VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONNÉ ZÁRUKY. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. Doba trvání a podmínky související se zákonnou zárukou jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokud jste produkt zakoupili přímo od společnosti Xiaomi. Ve všech ostatních případech se obraťte na svého prodejce.

Neexistuje žádná záruka, že používání produktu bude bezproblémové nebo bezchybné. Škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním produktu jsou vyloučené. Pokud bude v záruční době zjištěna hardwarová závada, bude vám produkt buď (1) opraven, (2) vyměněn, nebo (3) vráceny peníze, v závislosti na vašich právech podle místních zákonů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkt prodal.

Tato záruka neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně zakoupeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tato záruka nevztahuje. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který vám produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.



Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

