



Průvodce obrazovkou LED

Průvodce obrazovkou LED pro dobíjení

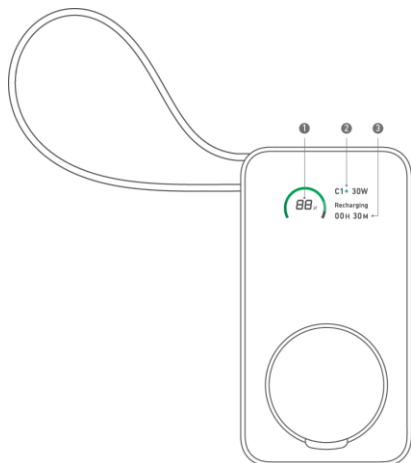

1. Zbývající procento baterie
2. Dobíjení / vstup
3. Doba plného dobíjení


Průvodce obrazovkou LED pro nabíjení

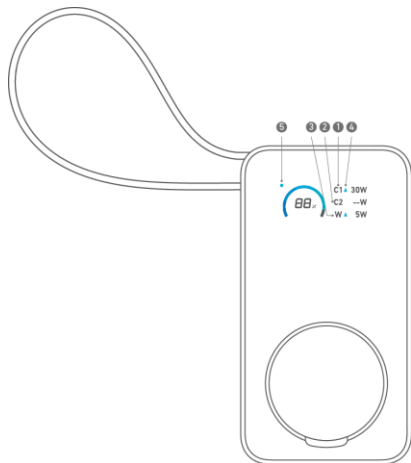


1. C1: Vestavěný kabel USB-C pro vstup nebo výstup
2. C2: Port USB-C pro vstup nebo výstup
3. W: Bezdrátové nabíjení pro Apple Watch
4. Nabíjení / výstup
5. Režim třífázového nabíjení

Přepínání orientace přehrávání na obrazovce

1. Když je obrazovka zapnutá, můžete orientaci displeje přepnout stisknutím tlačítka napájení.

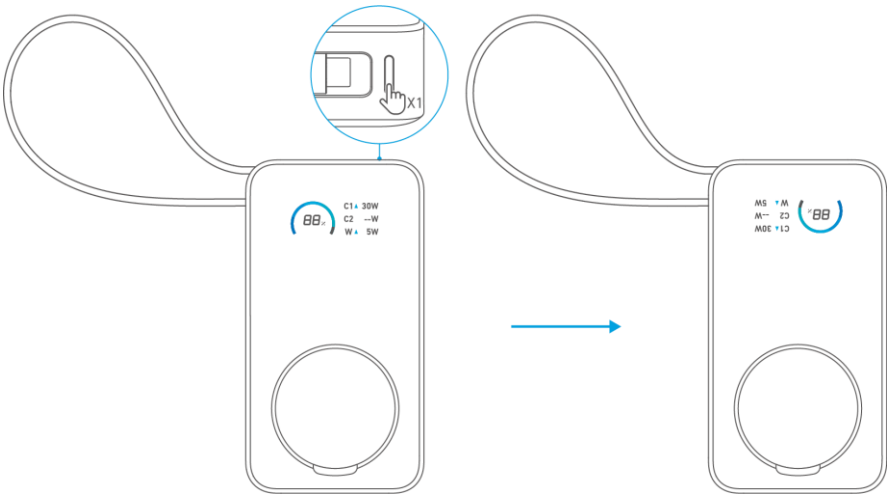


2. Po otevření nabíjecího stojánu hodinek se obrazovka automaticky přeplojí.

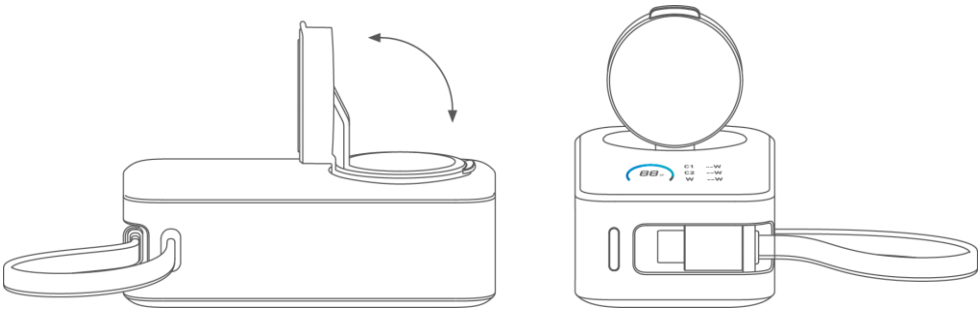

Nabíjení zařízení

Bezdrátové nabíjení Apple Watch

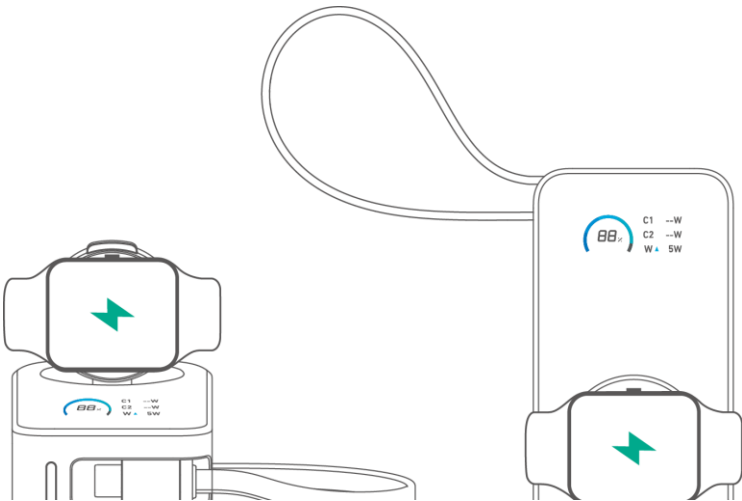

- Poznámky:
- 1. Pouze Apple Watch Ultra a novější, stejně jako S7 a další řady podporují rychlé nabíjení 5 W, zatímco SE ne.
 - 2. Pokud je stojánek otevřen do úhlu 75° – 90°, nelze hodinky s nasazeným řemínkem z nerezové oceli nabíjet.
 - 3. Režim bezdrátového nabíjení se vypne přibližně 1 minutu po vyjmutí hodinek Apple Watch z nabíječky.
 - 4. Pokud hodinky Apple Watch zůstanou na bezdrátové nabíječce i po úplném nabití, bude powerbanka nadále dodávat energii, i když její kapacita bude časem přirozeně klesat.
- Při nabíjení hodinek Apple Watch bude jejich výkon kolísat a může klesnout pod 1 W. To je normální.
- 5. Položte hodinky Apple Watch na ciferník bezdrátového nabíjení a počkejte 2-6 sekund. Poté se automaticky aktivuje režim bezdrátového nabíjení a začne nabíjení.


Údaje založené na interním laboratorním testování

Originální nabíječka Apple Watch	Hodinky se po položení na nabíječku okamžitě nabíjí a obrazovka se brzy přepne do režimu spánku.	A1657: Anker MagGo Power Bank (10K, 35W, pro Apple Watch)	Hodinky se začnou nabíjet a zobrazí obrazovku nabíjení, jakmile je položíte na nabíječku.
----------------------------------	--	---	---


		S8	Ultra			S8	Ultra
Nabíječka je aktivní.	Stav baterie hodinek je 0 %.	3.02 s	3.12 s	Pokud je powerbanka v provozu (např. se nabíjí), lze ji pouhým tlačítkem.	Stav baterie hodinek je 0 %.	3.20 s	2.91 s
	Stav baterie hodinek je vyšší než 6 %.	2.02 s	1.84 s		Stav baterie hodinek je vyšší než 6 %.	1.84 s	1.80 s
Nabíječka je vypnutá a pro zahájení nabíjení je nutné ji připojit do zásuvky.	Stav baterie hodinek je 0 %.	6.50 s	6.87 s	Powerbanka je v pohotovostní m režimu nebo je vypnutá. Aby se hodinky začaly nabíjet, musí být zapnuté.	Stav baterie hodinek je 0 %.	6.44 s	6.44 s
	Stav baterie hodinek je vyšší než 6 %.	4.85 s	4.82 s		Stav baterie hodinek je vyšší než 6 %.	5.37 s	5.43 s

Nabíjete své telefony, tablety nebo notebooky pomocí vestavěného kabelu USB-C nebo portu USB-C.


S vestavěným kabelem USB-C:

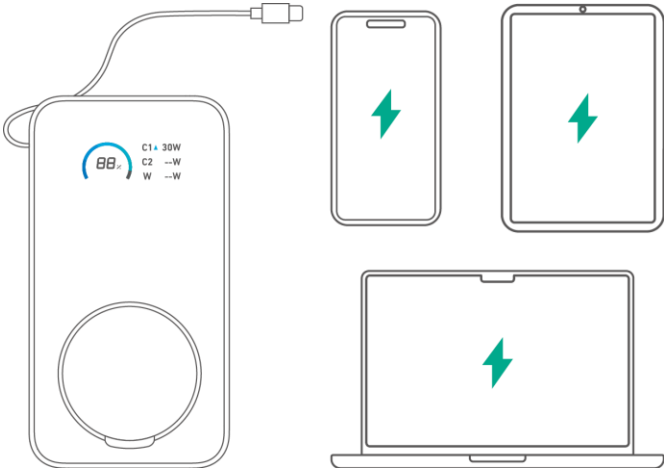

S portem USB-C:

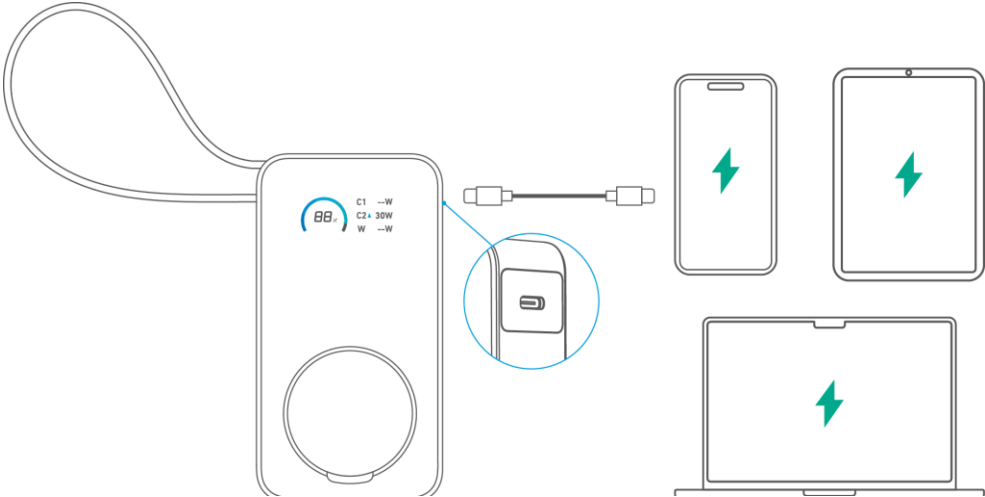


Nabíjete současně hodinky Apple Watch, telefony, tablety nebo notebooky.

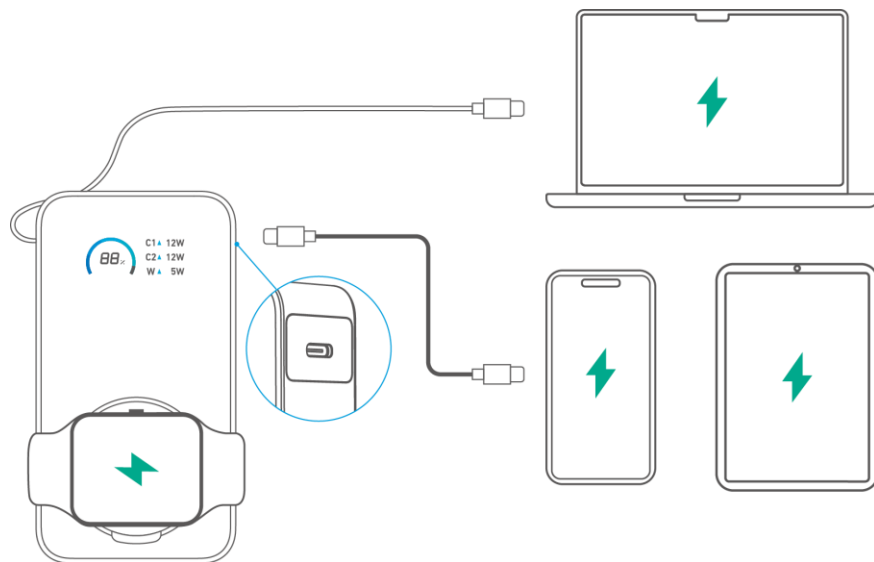


Dobíjení power banky

Powerbanku můžete dobít pomocí vestavěného kabelu USB-C nebo portu USB-C.

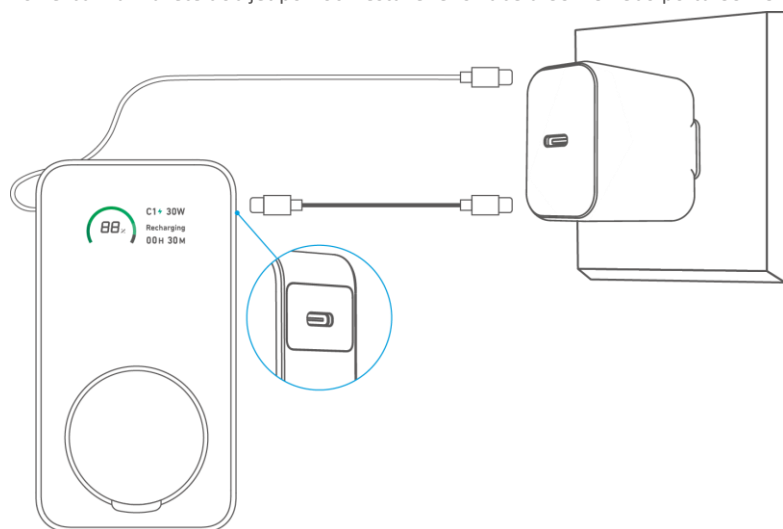

Současné nabíjení a dobíjení


Pokud používáte bezdrátovou nabíječku s otevřeným nabíjecím stojánkem, ujistěte se, že jsou na něm hodinky položené, aby se zahájilo nabíjení.

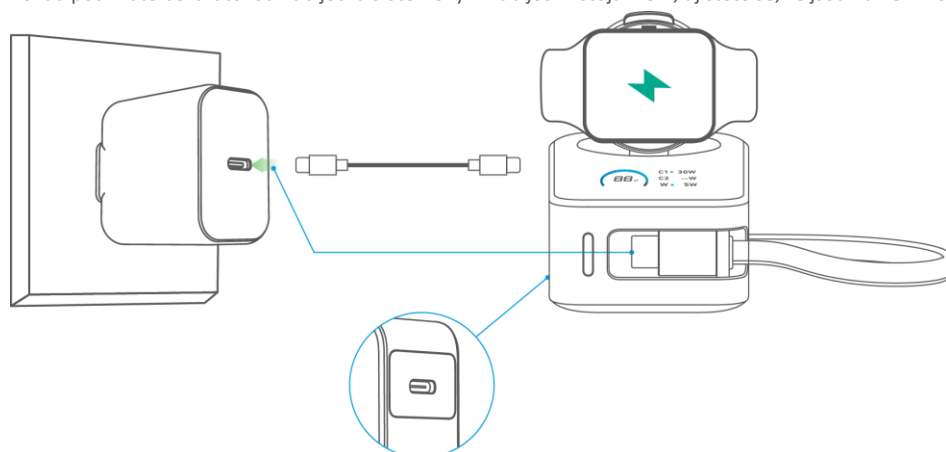


Režim třífázového nabíjení

Při používání kabelu USB-C s konektorem Lightning k nabíjení sluchátek nebo jiných zařízení s nízkou spotřebou energie aktivujte režim proudového nabíjení.


1. Dvakrát stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu proudového nabíjení.

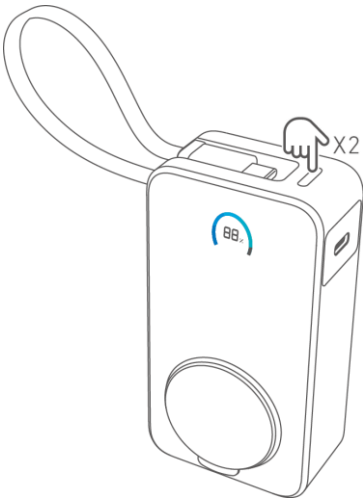

2. Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí kabelu USB-C na Lightning.

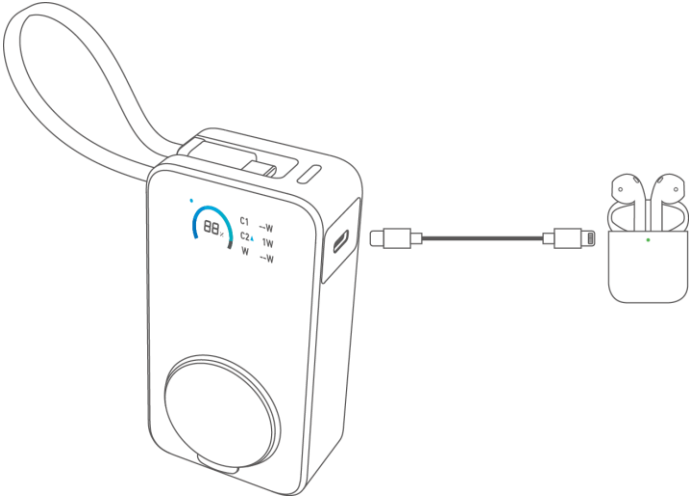

3. Deaktivujte režim průběžného nabíjení dvojitým stisknutím tlačítka napájení.

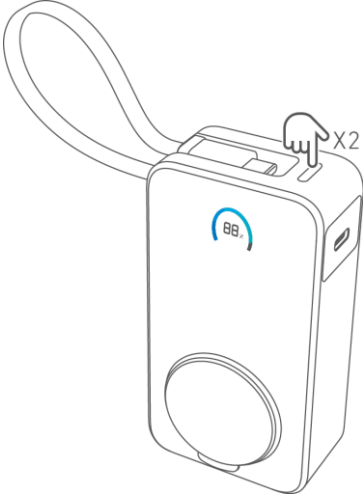

Poznámka: Pokud je aktivován režim trickle-charging bez připojených zařízení s nízkou spotřebou energie, bude deaktivován, aby bylo zajištěno efficientní dobíjení a optimální výstup přes vestavěný kabel USB-C.

Specifikace

Celková kapacita	10 000 mAh
Kapacita baterie	5 000 mAh, 7,2 VDC / 36Wh (dva články v sérii)
Vstup	Kabel / port USB-C: 5V≡ 3A / 9V≡ 3A / 12V ≡ 2,5 A / 15 V ≡ 2A max. 30W)
Výstup	Kabel / port USB-C: 5V≡ 3A / 9V≡ 3A / 10V ≡ 2,25 A / 12 V ≡ 2,5 A / 15 ≡ 2A / 20V ≡ 1,5 A max. 30 W) Bezdrátová nabíječka: max. 5 W pro Apple Watch)

Celkový výstup	Maximální výkon 35 W – Kabel / port USB-C: max. 30 W, bezdrátová nabíječka pro hodinky: max. 5 W – Kombinovaný kabel USB-C a port USB-C: max. 24 W 5 V$\overline{\text{=}}$ 4,8 A) – Bezdrátová nabíječka pro hodinky: max. 5 W, kombinovaný kabel USB-C a port USB-C: max. 24 W (5 V$\overline{\text{=}}$ 4,8 A)
----------------	--

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz