130*70mm

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

FBX50C

Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

OBSAH BALENÍ

Bezdrátová klávesnice Bluetooth/2.4G | Nano přijímač 2.4G | Nabíjecí kabel Type-C | Prodlužovací kabel USB | Uživatelský manuál

PŘEDNÍ STRANA

BOK / SPODNÍ ČÁST

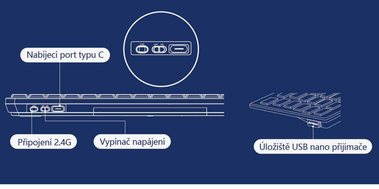

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

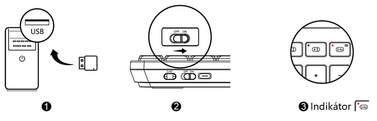

❶ Připojte přijímač k portu USB počítače.

❷ Zapněte klávesnici vypínačem napájení.

❸ Červená kontrolka bude svítit trvale (10S). Po připojení kontrolka zhasne.

Poznámka: Pro připojení s nano přijímačem se doporučuje použít prodlužovací kabel USB. (Ujistěte se, že je klávesnice přiblížena k přijímači na vzdálenost 30 cm).

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

1: Krátce stiskněte zařízení Bluetooth 1 a kontrolka se rozsvítí červeně.
Dlouze stiskněte po dobu 3S a červená kontrolka bude při párování pomalu blikat.
2: Zvolte [A4 FBX50C] z vašich Bluetooth zařízení.
Indikátor bude chvíli svítit červeně a poté po připojení zařízení kontrolka zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2 (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

1: Krátce stiskněte zařízení Bluetooth 2 a kontrolka se rozsvítí červeně.
Dlouze stiskněte po dobu 3S a červená kontrolka bude při párování pomalu blikat.
2: Zvolte [A4 FBX50C] z vašich Bluetooth zařízení.
Indikátor bude chvíli svítit červeně a poté po připojení zařízení kontrolka zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 3 (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)



1: Krátce stiskněte zařízení Bluetooth 3 a kontrolka se rozsvítí červeně.
Dlouze stiskněte po dobu 3S a červená kontrolka bude při párování pomalu blikat.
2: Zvolte [A4 FBX50C] z vašich Bluetooth zařízení.
Indikátor bude chvíli svítit červeně a poté po připojení zařízení kontrolka zhasne.

ZMĚNA OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Windows / Android je výchozí operační systém.

Systém	Zkratka [Dlouhé stisknutí po dobu 3S]	Zařízení / Indikátor systému
iOS	fn + I ios	Kontrolka se po blikání automaticky vypne.
Mac	fn + O mac	
Windows, Chrome, Android a HarmonyOS	fn + P w/a	

Poznámka: Naposledy použitý systém se zapamatuje. Systémy můžete přepnout podle výše uvedeného kroku.

INDIKÁTOR (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

Klávesnice | Zařízení 2.4G | Zařízení Bluetooth 1 | Zařízení Bluetooth 2 | Zařízení Bluetooth 3

Indikátor	Červené světlo	Červené světlo	Červené světlo	Červené světlo
Přepínač více zařízení				
Přepínač zařízení: Krátké stisknutí po dobu 1S	Stálé světlo po dobu 10S	Stálé světlo po dobu 5S		
Párování zařízení: Dlouhé stisknutí po dobu 3S	Není třeba párovat	Párování: Pomalu bliká připojeno: Stálé světlo po dobu 10S		

FN MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESA KOMBINOVANÝ PŘEPÍNAČ

Režim FN: Krátkým střídavým stisknutím FN + ESC můžete uzamknout a odemknout režim Fn.

① Zamknout režim Fn: Není třeba stisknout klávesu FN
② Odemknout režim Fn: FN + ESC

※ Po spárování je zkratka FN ve výchozím nastavení v uzamčeném režimu FN.
Zapnutí či vypnutí uzamčeného režimu FN se zapamatuje při připínání a vypínání.

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Domovská stránka	Přepínání systému	Zpět	Vyhledávání	Přepínání vstupů	Zachycení obrazovky	Předchozí stopa	Přehrát / Pozastavit	Další stopa	Ztlumení zvuku	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti

Windows / Android / Mac / iOS

DALŠÍ ZKRATKY FN KLÁVESY

Zkratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + delete	Pozastavit	Pozastavit	Pozastavit
fn + ▲	Jas +	Jas +	Jas +
fn + ▼	Jas -	Jas -	Jas -
fn + backspace		Zámek obrazovky	Zámek obrazovky (pouze iOS)
fn + enter	Zámek posouvání	Zámek posouvání	

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k aktuálnímu systému.

DVOUFUNKČNÍ KLÁVESA

Systémové rozvržení

Rozložení klávesnice	Windows / Android（W / a）	iOS / Mac (ios / mac)
fn + I ios / O mac / P w/a	**Kroky přepínání:** **① Stisknutím kláves Fn+I vyberte systém iOS.** **② Stisknutím kláves Fn+O zvolte systém MAC.** **③ Zvolte systém Windows / Android stisknutím Fn+P.**	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt	Start	Option ⌥
alt / cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt / cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl / opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE



Blikající červená kontrolka indikuje, že stav baterie je nižší než 10 %.

NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ USB TYPE-C

⚠Upozornění: Nabíjení 5 V max

Vestavěná 300 mAh dobíjecí lithiovou baterii lze při plném nabití používat až 8 měsíců.
**Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a počítačových podmínkách.

SPECIFIKACE

Model: FBX50C
Připojení: Bluetooth / 2.4G
Provozní rozsah: 5~10 M
Více zařízení: 4 zařízení (Bluetooth x 3, 2.4G x 1)
OS: Windows | Android | Mac | iOS
Baterie: 300 mAh lithiová baterie
Přijímač: Přijímač: Nano USB
Součásti balení: klávesnice, nano přijímač, prodlužovací kabel USB, nabíjecí kabel Type-C, uživatelská příručka.
Systémové požadavky: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka Jak přepínat mezi různými systémy?
Odpověď Systémy můžete přepínat stisknutím kláves Fn + I / O / P pod Windows | Android | Mac | iOS.

Otázka Lze si systém zapamatovat?
Odpověď Systém, které jste použili naposledy, se zapamatuje.

Otázka Kolik zařízení lze připojit?
Odpověď Vyměnit a připojit lze až 4 zařízení současně.

Otázka Pamatuje si klávesnice připojené zařízení?
Odpověď Zapamatuje si zařízení, které jste připojili naposledy.

Otázka Jak poznám, zda je aktuální zařízení připojeno, nebo ne?
Odpověď Po zapnutí zařízení bude indikátor zařízení svítit.
(odpojeno: 5S, připojeno: 10S)

Otázka Jak přepínat mezi připojenými zařízeními Bluetooth 1-3?
Odpověď Stisknutím jednotlivých tlačítek Bluetooth ( ) v pravém horním rohu klávesnice.

UPOZORNĚNÍ

Následující činnosti mohou/budou mít za následek poškození výrobku.
1. Rozebíráním, narážením, drcením nebo vhozením do ohně můžete způsobit nezvratné poškození v případě vytečení lithiové baterie.
2. Nevystavujte ji silnému slunečnímu světlu.
3. Při likvidaci baterií dodržujte všechny místní zákony, pokud je to možné a recyklujte je. Nelikvidujte je jako domácí odpad, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
5. Baterii nevyjímejte ani nevyměňujte.
6. K nabíjení výrobku používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení.
7. K nabíjení nepoužívejte zařízení s napětím vyšším než 5 V.

EST. 1987 A4TECH | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Skenujte pro e-manuál