

CZ návod k použití H6065 - H6065301 - Govee LED RGBIC Y Shape Light Panel - 7ks

Upozornění k instalaci

-Tento výrobek se ideálně používá na hladké povrchy (např. sklo, dřevo atd.); není vhodný na nerovné, hrbolaté nebo mokré povrchy (např. cihly, štuk atd.).

-Před nalepením výrobku očistěte a zajistěte, aby byl povrch zcela suchý.

-Při instalaci světelného panelu přitlačte jeho středový bod ke stěně na dobu delší než 30 s, abyste maximalizovali přilnavost.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

-Světelný panel není vodotěsný. Nevystavujte jej stříkající nebo kapající vodě.

-Provozní teplota by měla být v rozmezí -10° až 40°C (14° až 104°F).

- Vnitřní zdroj světla světelného panelu nelze vyměnit. Pokud se rozbije, musíte vyměnit celý světelný panel.
- Nedovolte dětem, aby instalovaly světelný panel samy.
- Neinstalujte světelný panel se stmívacím ovladačem.
- Světelný panel neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla.
- Neinstalujte světelný panel v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali svítidla Govee Glide Y-Lights. Silné linie v kombinaci se zpracovanými kovy a plasty přinášejí nekonečné možnosti přizpůsobení. S RGBIC ambientlight dodává atmosféru a osvětluje linie na obrysech, stěna je speciálně navržena tak, aby byla světelnou show nové generace.

Obsah balení

7x Světelné panely

7x Konektory

1x Ovládací box

21x Lepicí pásky

1x Adaptér

8x Upevňovací pásky

1x Flex konektor k montáži přes roh

1x Uživatelská příručka

Popis

Tlačítko ON/OFF –


Stisknutím


zapnete/vypnete ovládací box.

Tlačítko barvy – Stisknutím upravíte barvu.

Tlačítko hudby/ztlumení –

Jedním stisknutím vstoupíte do hudebního režimu. Dlouhým stisknutím upravíte jas.



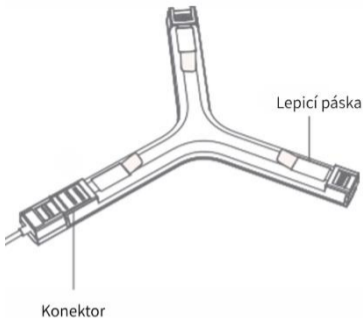

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home

Co budete potřebovat?

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno.

Pokyny pro párování

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).

2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.
3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte položku "H6065".
4. Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Specifikace

Vstupní adaptér: AC 100 – 240 V

Vstup světelného panelu: 36VDC 2 A

Barva osvětlení: RGBIC

Metoda kontroly: Govee Home, hlasové ovládání, ovládací box

Pracovní teplota: -10° až 40°C/14° až 104°F

Řešení problémů

1. Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

-Zkontrolujte, zda je světelný panel zapnutý.

-Zkontrolujte, zda je na smartphonu povoleno Bluetooth, nebo se zkuste připojit pomocí jiného smartphonu.

- Při prvním připojení se ujistěte, že je smartphone v blízkosti světelného panelu.
- Pokud chyba připojení přetrvává, odstraňte připojený světelný panel z "My Device" v aplikaci. Znovu se připojte k aplikaci Govee Home podle dříve uvedených pokynů.

2. Wi-Fi se odpojilo nebo se nepodařilo připojit.

- Zkontrolujte, zda je světelný panel zapnutý.
- Během procesu párování zařízení nevynechávejte kroky připojení.
- Ujistěte se, že váš router Wi-Fi pracuje na frekvenci 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).
- Ujistěte se, že jste během procesu nastavení Wi-Fi zadali správné heslo.
- Zkuste použít jiný chytrý telefon ke spárování se světelným panelem, abyste se ujistili, že síť funguje správně.
- Zkraťte vzdálenost mezi světelným panelem a směrovačem Wi-Fi router na méně než 1m a poté jej znovu připojte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H6065 - H6065301 - Govee LED RGBIC Y Shape Light Panel - 7ks

Oznámenie o inštalácii

-Tento výrobok sa ideálne používa na hladké povrchy (napr. sklo, drevo atď.); nie je vhodný na nerovné, drsné alebo mokré povrchy (napr. tehly, štuky atď.).

-Pred nanesením výrobku očistite a zabezpečte, aby bol povrch úplne suchý.

-Pri inštalácii svetelného panela pritlačte jeho stredový bod k stene na viac ako 30 sekúnd, aby ste dosiahli maximálnu príľnavosť.

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny:

-Svetelný panel nie je vodotesný. Nevystavujte ho striekajúcej alebo kvapkajúcej vode.

-Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10° do 40°C.

-Vnútorný zdroj svetla svetelného panela nie je možné vymeniť. Ak sa pokazí, musíte vymeniť celý svetelný panel.

-Nedovoľte deťom, aby sami inštalovali svetelný panel.

-Neinštalujte svetelný panel s ovládaním stmievača.

-Neinštalujte svetelný panel v blízkosti zdrojov tepla.

-Neinštalujte svetelný panel v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali svietidlá Govee Glide Y-Lights. Silné línie v kombinácii s opracovanými kovmi a plastmi prinášajú nekonečné možnosti prispôsobenia. Vďaka ambientnému svetlu RGBIC, ktoré dodáva atmosféru a osvetľuje línie na kontúrach, je stena špeciálne navrhnutá tak, aby bola svetelnou šou novej generácie.

Obsah balenia

7x svetelné panely

7x konektory

1x ovládací box

21x lepiace pásky

1x adaptér

8x upevňovacie pásky

1x flexi konektor na montáž cez roh


1x používateľská príručka


Popis

Tlačidlo ON/OFF - Stlačením zapnete/vypnete riadiacu jednotku.

Tlačidlo Farba - Stlačením nastavíte farbu.

Tlačidlo hudby/stlmenie – Jedným stlačením vstúpite do hudobného režimu. Dlhým stlačením upravíte jas.



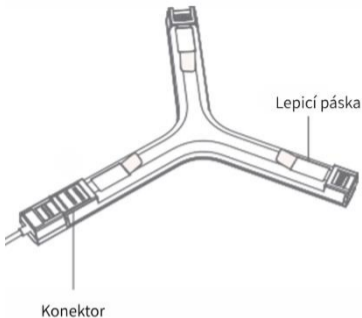

Spárovanie zariadenia so zariadením Govee Home

Čo budete potrebovať?

Wi-Fi router podporuje pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.

Pokyny na párovanie

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (iOS) alebo Google Play (Android).

2. Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6065".
4. Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Vstupný adaptér: AC 100 - 240 V

Vstup svetelného panela: 36 VDC 2 A

Farba osvetlenia: RGBIC

Spôsob ovládania: govee Home, hlasové ovládanie, ovládací box

Riešenie problémov

1. Nemožno sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

-Skontrolujte, či je svetelný panel zapnutý.

-Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth, alebo sa skúste pripojiť pomocou iného smartfónu.

-Pri prvom pripojení sa uistite, že je smartfón blízko svetelnej lišty.

-Ak chyba pripojenia pretrváva, odstráňte pripojený svetelný panel z položky "Moje zariadenie" v aplikácii. Znovu sa pripojte k aplikácii Govee Home podľa vyššie uvedených pokynov.

2. Wi-Fi sa odpojilo alebo sa nepodarilo pripojiť.

-Skontrolujte, či je svetelný panel zapnutý.

-Počas procesu párovania zariadenia nevynechávajte kroky pripojenia.

-Uistite sa, že váš Wi-Fi router pracuje na frekvencii 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaných).

-Uistite sa, že ste počas procesu nastavenia Wi-Fi zadali správne heslo.

-Zkuste použiť iný smartfón na spárovanie so svetelným panelom, aby ste sa uistili, že sieť funguje správne.

-Skráťte vzdialenosť medzi svetelným panelom a smerovačom Wi-Fi router na menej ako 1 m a potom ho znovu pripojte.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

